


Écrans d'affichage dynamique Sharp

# SHARP/ NEC MULTISYNC M751

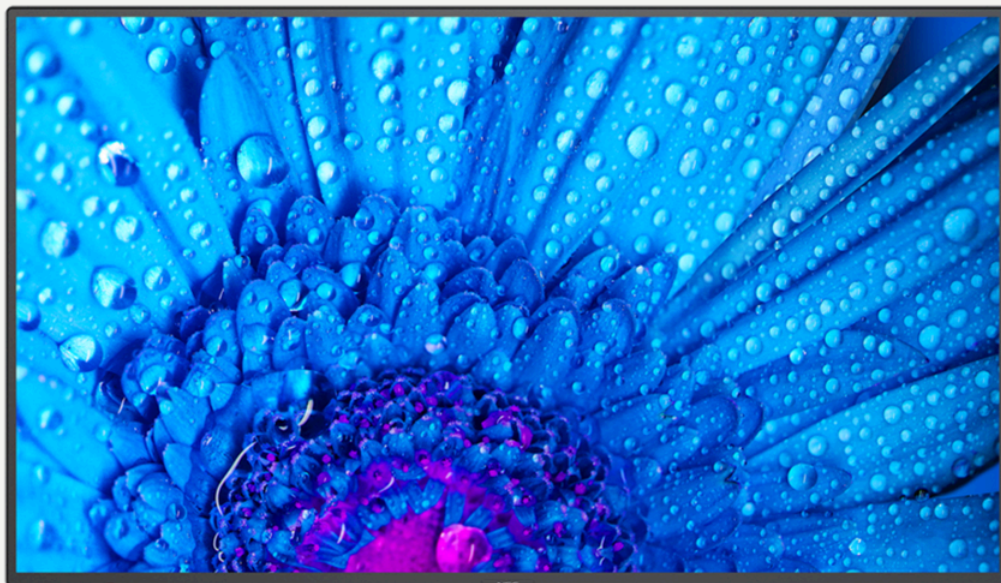

## MultiSync M751

- Haute visibilité
- Performances d'imagerie accrues
- Télégestion sécurisée
- Fonctionnement 24h/24 et 7j/7 dans le cadre d'applications critiques
- Connectivité évolutive

# Spécifications

## Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Détecteur de luminosité, Câble HDMI, Support de montage, Pied de bureau, Support amovible
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécommande, Manuel de configuration

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	Direct LED
Luminosité (cd/m2)	500
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)

Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1830
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1070
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	225
Poids du produit sans le pied (Kg)	38
Poids d'expédition (kg)	52

DisplayPort	3
HDMI	4
Entrée audio 3.5mm	1

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	3

Taille diagonale (cm)	75
Taille diagonale (cm)	189

Energy Star	True
-------------	------

Special Characteristics	Frame Comp, Port USB alimenté (10 W), Logo amovible, Port USB alimenté (15 W)
Fonctionnement 24/7 certifié	True
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	True
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Gestion de l'alimentation	True
Emplacement pour équipements (Montage)	True
Détecteur de température	True
Détecteur de luminosité	True
Mode "Picture in Picture" (Image dans l'image)	True
Planification / Minuterie	True
Gestion à distance	True
SNMP	True

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	205
Température de fonctionnement (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80

Paysage	True
Portrait	True
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	600 x 400 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M8

DisplayPort	2
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Taille du biseau (G/D) mm	14
Taille du biseau (H) mm	14
Taille du biseau (B) mm	15

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Haze Level [%]	Pro 25
----------------	--------

