


Écrans d'affichage dynamique Sharp

SHARP/ NEC MULTISYNC M321

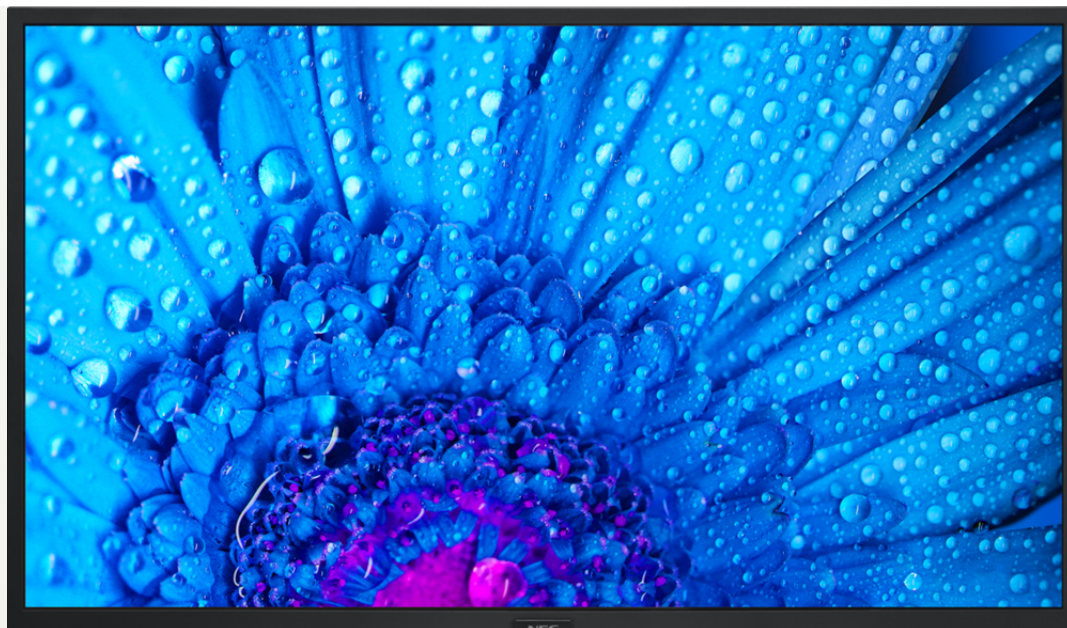

Modernité et finesse du design – robuste mais élégant, il s'intègre harmonieusement dans tous type d'environnements et d'applications.

- Modernité et finesse du design
- Télégestion sécurisée
- Lisibilité illimitée
- Fonctionnement 24h/24 et 7j/7 dans le cadre d'applications critiques
- Connectivité évolutive

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble HDMI, Support de montage, Pied de bureau
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécommande, Manuel de configuration
Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	1920 x 1080
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m2)	450
Taux de contraste	1100:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Paysage	True
Portrait	True
Horizontal	True
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	100 x 100 (FDMI), 200 x 200 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M4
DisplayPort	2
HDMI	4
Entrée audio 3.5mm	1
VGA	1
Taille diagonale (cm)	32
Taille diagonale (cm)	80
Energy Star	True
Haze Level [%]	Pro 28

Special Characteristics	Port USB alimenté (10 W), Logo amovible, Port USB alimenté (15 W)
Fonctionnement 24/7 certifié	True
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Enceintes intégrées (W)	5 + 5
Gestion de l'alimentation	True
Emplacement pour équipements (Montage)	True
Détecteur de température	True
Détecteur de luminosité	True
Planification / Minuterie	True
Gestion à distance	True

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	40
Température de fonctionnement (°C)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	870
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	527
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	160
Poids du produit sans le pied (Kg)	6
Poids d'expédition (kg)	10

Taille du biseau (G/D) mm	12
Taille du biseau (H) mm	12
Taille du biseau (B) mm	17

Entrée RS232C	1
USB	1

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp/ NEC MultiSync M321, 22/6/2026