


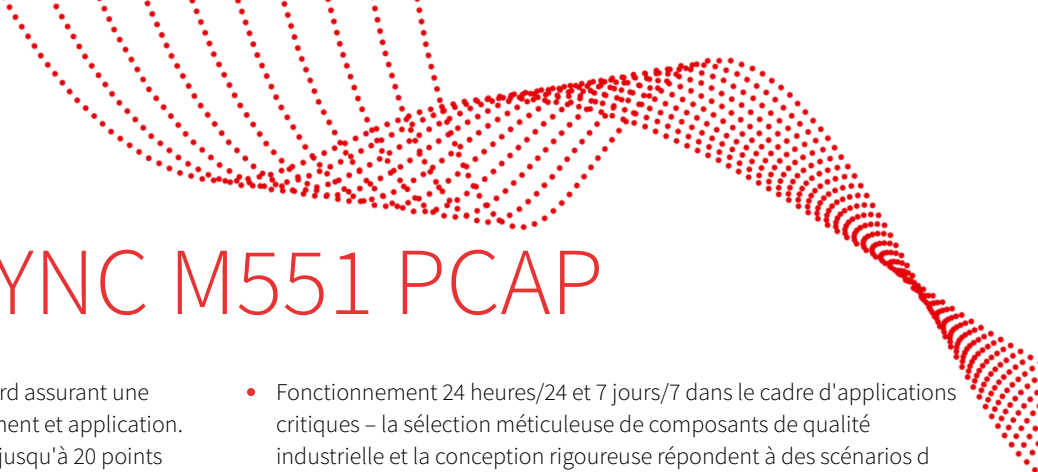

Écran interactif Big Pad

NEC MULTISYNC M551 PCAP

- Design moderne et facile à nettoyer – bord à bord assurant une intégration imperceptible dans tout environnement et application.
- Performances tactiles exceptionnelles – offrant jusqu'à 20 points tactiles, la technologie PCAP assure une réponse tactile excellente au doigt comme avec un stylo
- Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le cadre d'applications critiques – la sélection méticuleuse de composants de qualité industrielle et la conception rigoureuse répondent à des scénarios d
- Télégestion sécurisée – télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble USB, Câble HDMI, Support de montage, Pied de bureau, Support amovible
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécommande, Manuel de configuration, Câble USB
Nombre de points de contact	20
Épaisseur du verre de sécurité (mm)	3,5
Mode stylet intelligent / Mode doigt	True
Dureté de l'écran (H)	6
Systèmes d'exploitation compatibles	Android, Linux, Windows, Raspberry Pi
Light Transmission [%]	85 (+/- 5 %)
Touch Method	Stylet passif conducteur (≥ 8 mm), Doigts
Data Interface	USB-HID
[AVSpecificationTechnology]	Capacitive projetée (P-CAP)
Paysage	True
Portrait	True
Horizontal	True
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	300 x 300 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M6
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	110
Température de fonctionnement (oC)	0 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1
Taille du biseau (G/D) mm	19
Taille du biseau (H) mm	20
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Special Characteristics	Port USB alimenté (10 W), Logo amovible
Fonctionnement 24/7 certifié	True
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Gestion de l'alimentation	True
Interface pour module d'expansion	True
Détecteur de température	True
Indice de protection IP	True
Mode "Picture in Picture" (Image dans l'image)	True
Mode "Picture by Picture" (Image par image)	True
Planification / Minuterie	True
Gestion à distance	True
Notification par email	True
SNMP	True
Technologie du panneau	IPS with Edge LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Filtre pour écran	AG
Technologie de rétro-éclairage	LED
Luminosité (cd/m2)	500
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1076 (10bit)
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1430
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	920
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	250
Poids du produit sans le pied (Kg)	36
Poids d'expédition (kg)	47
DisplayPort	1
HDMI	2
Entrée audio 3.5mm	1
Taille diagonale (cm)	55
Taille diagonale (cm)	139
Energy Star	True
Capteur de lumière : traitement	-



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: NEC MultiSync M551 PCAP, 20/5/2026