


## Ecran tactile interactif

# Sharp/ NEC PNLA862

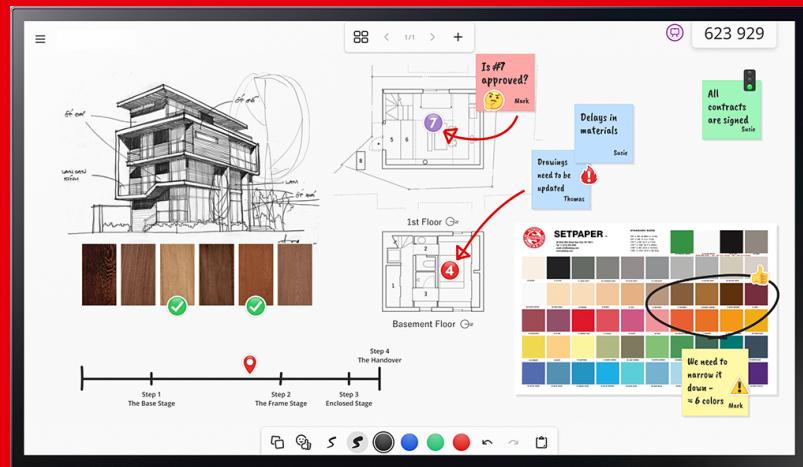

- Expérience d'écriture la plus naturelle – Le système tactile InGlass™ M5 premium prend en charge la sensibilité à la pression brevetée à l'aide de stylos passifs ainsi que Windows Ink et technologie d
- PC à encaster Intel SDM basé sur Windows en option – pour une polyvalence illimitée grâce à un puissant système informatique intégré. Il est équipé du Meeting Launcher de Sharp pour un accès rapide e
- Efficacité énergétique – les fonctionnalités intégrées, notamment le capteur de lumière ambiante, la détection de présence humaine et les modes éco, contribuent à réduire la consommation d'énergie.
- Sécurisé de par sa conception – la plateforme non Android avec des fonctions de sécurité supplémentaires répond aux normes de sécurité informatique les plus strictes.
- Augmentez votre productivité – bénéficiez d'une licence gratuite d'un an pour FlatFrog Board for Rooms. Le logiciel de tableau blanc FlatFrog Board rend le travail hybride facile et productif pour tou

# Spécifications

## DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	86 / 217.4
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED
Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	450
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 / 178
Colour Depth [bit]	1.073 (10bit)

## SPÉCIFICATIONS DE L'INTERFACE TACTILE

Technologie	InGlass™ M5
Nombre de points de contact	20
Revêtement / Filtre	Anti-glare coating
Dureté de l'écran (H)	≥ 8
Systèmes d'exploitation compatibles	Native Multi-Touch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Default Mouse: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Thickness [mm]	3
Haze Level [%]	4 ~ 8
Touch Method	Finger; Gloves; Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	< 1
Palm Rejection	Yes
Windows Ink	Yes

## POIDS ET MESURES

Taille du bâzel (G/D) mm	4.8
Taille du bâzel (H/B) mm	4.8 / 32.3
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1,965.4 x 1,163.9 x 86.5
Poids du produit sans le pied (Kg)	71.5

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	2
DisplayPort	1

## CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	4

## SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (5 W)
Fonctionnement 24/7 certifié	•
Gradation locale	•
Enceintes intégrées (W)	10 W + 10 W

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240; 50 / 60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	275 shipping
Température de fonctionnement (oC)	+5 to +35
Humidité (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0.5 (ECO Standby); < 2 (Networked Standby)

## INSTALLATION

Paysage	•
Portrait	•
Horizontal	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4; 600 x 400

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

DisplayPort	1
Entrée audio/casque 3.5mm	1

## ACCESOIRES

Shipping Contents	1x 300 cm USB Cable; 2 x Passive Stylus; 2x AAA batteries; Blank Sticker; Bracket for Camera; Bracket for Mini PC; Cable Clamps; Display; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
-------------------	---



**4KUHD**

