


## Ecran d'affichage dynamique

# NEC MultiSync ME651-MPi4

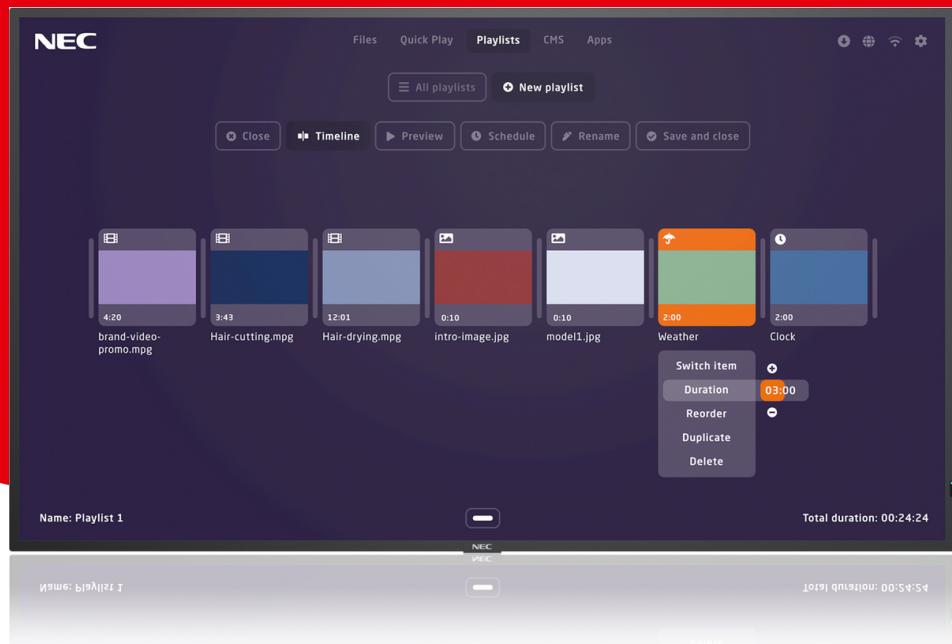

- Modernité et finesse du design – robuste mais élégant, il s'intègre harmonieusement dans tous type d'environnements et d'applications.
- Installez un logiciel de tiers – amplifiez la fonctionnalité du NEC MediaPlayer avec des apps additionnelles ou optez même directement pour votre CMS (Content Management Systems - Système de gestion d)
- Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Solution Plug & Play intuitive – même sans être familiarisés avec l'usage de la signalisation numérique, les utilisateurs peuvent assurer la création d'une signalisation spectaculaire pour des expériences.
- Maîtrise de A à Z – une interface unique suffit pour gérer directement le NEC MediaPlayer et l'affichage simultanément via une interface Web ou avec la télécommande de l'affichage NEC.

# Spécifications

## DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	65 / 163.9
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	40
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Angle de vue (H/L)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (8bit + FRC)
Haze Level [%]	1

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	165 shipping
Température de fonctionnement (°C)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Humidité (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

## INSTALLATION

Paysage	.
Portrait	.
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

Entrée audio/casque 3.5mm	1
---------------------------	---

## ACCESOIRES

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Pre-installed MPi4 MediaPlayer Kit; Remote Control; Setup Manual
Émetteur de la télécommande	Yes
Cordon d'alimentation	Yes
Support de montage	Optional
Pied de bureau	Optional

## SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	.
Enceintes intégrées (W)	10W + 10W
Entrée ordinateur - Plug and Play	.
Gestion de l'alimentation	.
Couleur du boîtier	Black
Détecteur de température	.

## POIDS ET MESURES

Taille du bâzel (G/D) mm	14.9
Taille du bâzel (H/B) mm	14.9
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1,462.3 x 837.3 x 68.1
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1,736 x 1,033 x 280
Poids du produit sans le pied (Kg)	29.4
Poids d'expédition (kg)	41.7

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	2
DisplayPort	1
Entrée audio 3.5mm	1

## CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

