


Écrans d'affichage dynamique Sharp

NEC MultiSync P754Q

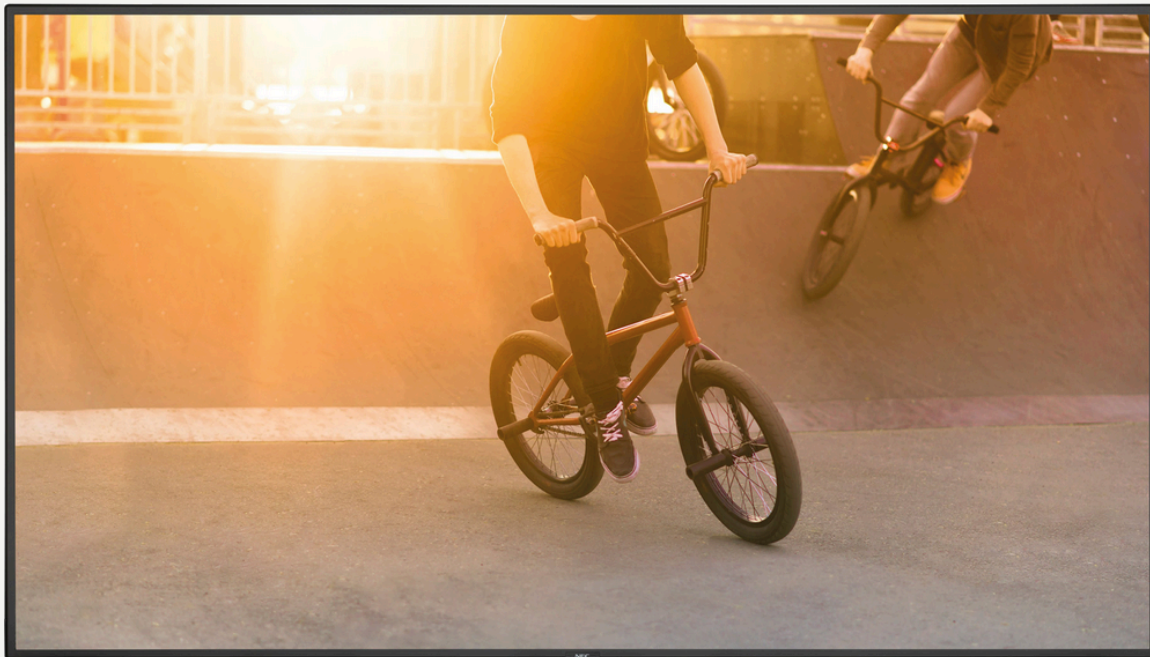

- Une exceptionnelle lisibilité dans des environnements à haute luminosité
- Fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le cadre d'applications critiques
- Connectivité et traitement du signal à l'épreuve du futur
- À l'épreuve du futur avec l'expansion Open Modular Intelligence
- Performances d'imagerie accrues

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, CD Rom, Adaptateur secteur, Cordon d'alimentation, Détecteur de luminosité, Câble USB, Câble DisplayPort, Support de montage, Pied de bureau, Support amovible
Shipping Content	Affichage, Câble DisplayPort, Télécommande, Câble USB, CD-ROM (User Guides/Manuals)

Technologie du panneau	IPS with Edge LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m2)	650
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Surface d'écran active (H/L) mm	698 x 39

Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1830
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1190
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	280
Poids du produit sans le pied (Kg)	53
Poids d'expédition (kg)	66

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	4

Taille diagonale (cm)	75
Taille diagonale (cm)	189

Taille du biseau (G/D) mm	15
Taille du biseau (H) mm	15

Energy Star	True
-------------	------

Fonctionnement 24/7 certifié	True
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	True
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Gestion de l'alimentation	True
Interface pour module d'expansion	True
Emplacement pour équipements (Montage)	True
Couleur du boîtier	Noir
Détecteur de température	True
Détecteur de luminosité	True
Indice de protection IP	True
Planification / Minuterie	True
Contrôle du gain	True
SNMP	True

Paysage	True
Portrait	True
Horizontal	True
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	400 x 400 (FDMI), 600 x 400 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M8

DisplayPort	2
HDMI	3
Entrée audio 3.5mm	1

Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	250
Température de fonctionnement (oC)	0 - 40

DisplayPort [AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
--	---

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Colour Versions	Optional Coloured Overframes
-----------------	------------------------------

Haze Level [%]	28
----------------	----

