


Écrans d'affichage dynamique Sharp

NEC MULTISYNC M431-MPI4

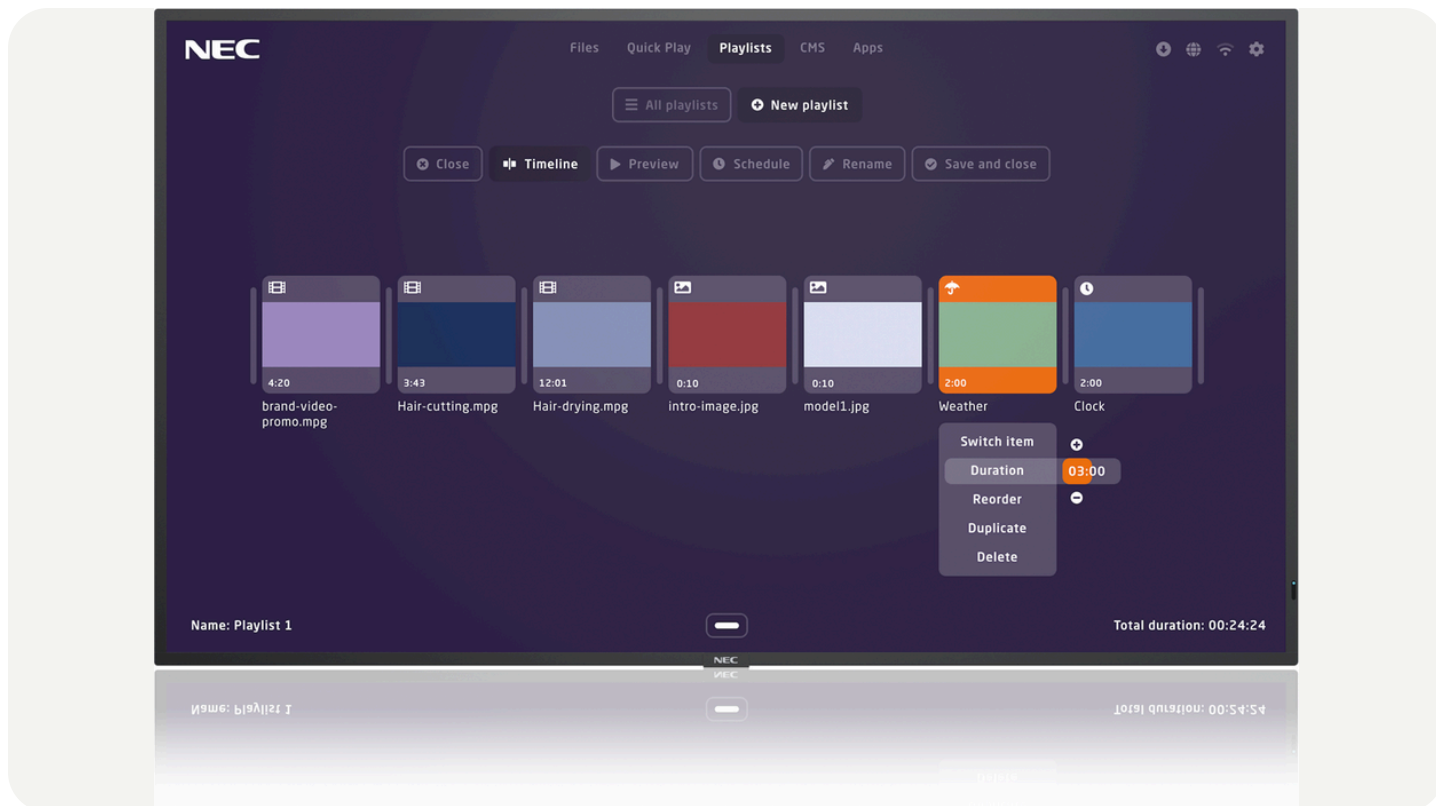

- Modernité et finesse du design – robuste mais élégant, il s'intègre harmonieusement dans tous types d'environnements et d'applications.
- Solution Plug & Play intuitive – même sans être familiarisés avec l'usage de la signalisation numérique, les utilisateurs peuvent assurer la création d'une signalisation spectaculaire pour des expériences.
- Installez un logiciel tiers – amplifiez la fonctionnalité du NEC MediaPlayer avec des apps additionnelles ou optez même directement pour votre CMS (Content Management Systems - Système de gestion d
- Maîtrise de A à Z – une interface unique suffit pour gérer directement le NEC MediaPlayer et l'affichage simultanément via une interface Web ou avec la télécommande de l'affichage NEC.
- Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres sources lumineuses donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble HDMI, Support de montage, Pied de bureau, Support amovible
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécommande, Manuel de configuration, Pre-installed MPi4 MediaPlayer Kit

Technologie du panneau	IPS with Edge LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m2)	500
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1076 (10bit)

Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1120
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	700
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	203
Poids du produit sans le pied (Kg)	18
Poids d'expédition (kg)	23

DisplayPort	1
HDMI	2
Entrée audio 3.5mm	1

Taille diagonale (cm)	43
Taille diagonale (cm)	108

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Energy Star	True
-------------	------

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

Special Characteristics	Frame Comp, Port USB alimenté (10 W), Logo amovible, Port USB alimenté (15 W)
Fonctionnement 24/7 certifié	True
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	True
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Entrée ordinateur - Plug and Play	True
Gestion de l'alimentation	True
Emplacement pour équipements (Montage)	True
Couleur du boîtier	Noir
Détecteur de température	True
Détecteur de luminosité	True
Indice de protection IP	True
Planification / Minuterie	True
Gestion à distance	True

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	80
Température de fonctionnement (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

Paysage	True
Portrait	True
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	300 x 300 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M6

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

Taille du biseau (G/D) mm	11
Taille du biseau (H) mm	16

Haze Level [%]	28
----------------	----

