


NBJG435B - 455B

435 - 455W

La solution design

Bifacial

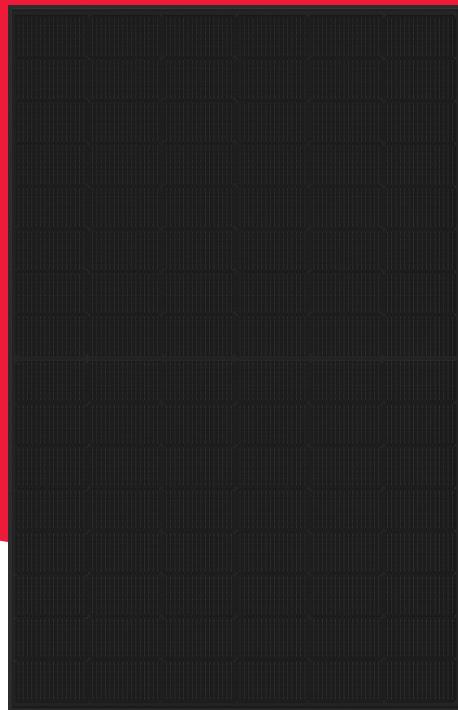

Fonctionnalités puissance du produit

+% Tolérance de puissance positive garantie (0/+ 3 %)

MBB Technologie multibarres
Fiabilité améliorée
Plus haute efficacité
Résistance en série réduite

Testé et certifié
VDE, IEC/EN61215, IEC/EN61730
Classe de sécurité II, CE
Résistance au feu Classe C

Haute efficacité du module
21,77 / 22,02 / 22,27 /
22,52 / 22,77 %
Modules photovoltaïques N-Type TOPCon en silicium monocristallin

Half-cut cell
Performances d'ombrage améliorées
Pertes internes moindres

Conception de produit robuste
Test de résistance PID réussi
Passage du test de brouillard salin (IEC61701)
Passage du test ammoniaque (IEC62716)
Passage du test de poussière et sable (IEC60068)

Module biface
Gain de puissance supplémentaire à l'arrière

Votre partenaire solaire à vie

65 YEARS 65 ans d'expertise dans le solaire

25 YEARS Puissance linéaire garantie

12* YEARS Garantie produit

Équipe locale de support en Europe

50 MIL 50 millions de modules PV installés

Energy Solutions

SHARP
Be Original.

Données électriques (STC)

		NBJG435B	NBJG440B	NBJG445B	NBJG450B	NBJG455B	
Puissance maximale	P _{max}	435	440	445	450	455	W _p
Tension de circuit ouvert	V _{oc}	34,98	35,20	35,39	35,59	35,78	V
Courant de court-circuit	I _{sc}	15,84	15,92	16,01	16,10	16,19	A
Tension de puissance maximale	V _{mpp}	29,22	29,40	29,55	29,73	29,90	V
Courant de puissance maximale	I _{mpp}	14,89	14,97	15,06	15,14	15,22	A
Efficacité de module	η _m	21,77	22,02	22,27	22,52	22,77	%
Facteur de bifacialité	φ	φ P _{max} = 80 (±10)		φ V _{oc} = 99 (±10)	φ I _{sc} = 80 (±10)	%	

STC = Conditions standards de test: irradiance 1 000 W/m², AM 1,5, température de cellule 25 °C.

Caractéristique électriques nominales sont sous ±5 % de I_{sc}, ±3 % de V_{oc} et 0 à +3 % de P_{max}.

Données électriques (BNPI, BSI, Lumière faible)

		NBJG435B	NBJG440B	NBJG445B	NBJG450B	NBJG455B	
Puissance maximale BNPI	P _{max}	481	486	492	497	503	W _p
Tension de circuit ouvert BNPI	V _{oc}	35,10	35,32	35,51	35,72	35,91	V
Courant de court-circuit BNPI	I _{sc}	17,53	17,61	17,71	17,81	17,91	A
Courant de court-circuit BSI	I _{sc}	19,64	19,74	19,85	19,96	20,08	A
Puissance maximale lumière faible	P _{max}	85,71	86,70	87,60	88,70	89,60	W _p

BNPI: Bifacial Nameplate Irradiance: 1 000 W/m² (avant) et 135 W/m² (arrière). BSI: Bifacial Stress Irradiance: 1 000 W/m² (avant) et 300 W/m² (arrière).

Conditions de faible luminosité: irradiancia 200 W/m², température de cellule 25 °C.

Caractéristique électriques nominales sous ±10 % des valeurs indiquées de I_{sc}, V_{oc} et 0 à +5 % de P_{max}.

Données mécaniques

Longueur	1 762 mm
Largeur	1 134 mm
Profondeur	30 mm
Poids	25,0 kg


Coefficient de température

P _{max}	-0,290 %/°C
V _{oc}	-0,240 %/°C
I _{sc}	0,047 %/°C

Valeurs limites

Tension maximale du système	1 000 V DC
Protection surintensité	30 A
Gamme de température	-40 à 85 °C
Charge mécanique max. (neige/vent)	2 400 Pa
Charge de neige testée (passage du test IEC61215*)	5 400 Pa

Dimensions (mm)

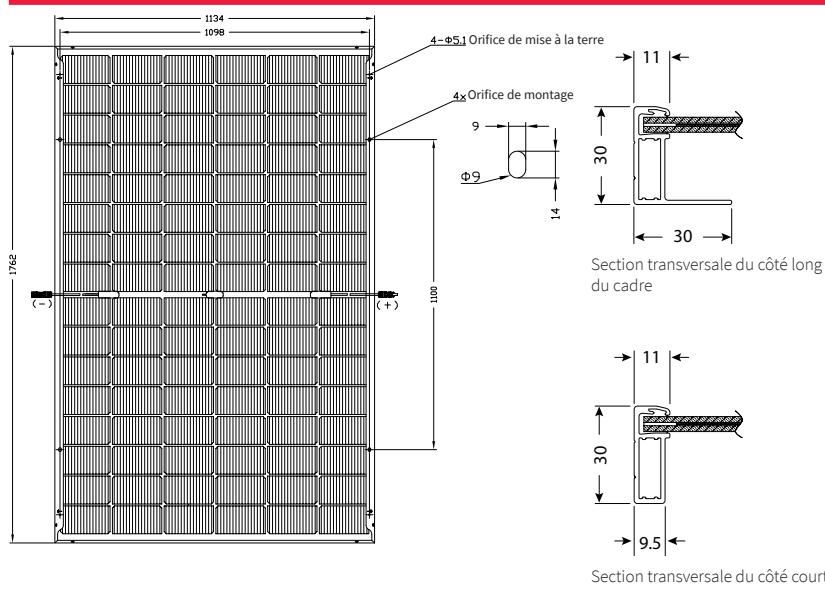

*Veuillez vous référer au manuel d'installation SHARP pour plus de détails.

Données d'emballage

Modules par palette	36 pièces
Taille de palette (L × L × H)	1,79 m × 1,13 m × 1,25 m
Poids de palette	Environ 930kg

Données générales

Cellules	Half-cut cell mono, 182 mm × 105 mm, MBB, 2 chaînes de 48 cellules en série
Verre avant	Verre semi-trempe à faible teneur en fer anti-réfléctif à haute transmission, 2 mm
Verre arrière	Verre semi-trempé, 2 mm
Cadre	Alliage d'aluminium anodisé, noir
Câble	Ø 4,0 mm ² , longitud 1 270 mm
Boîtier de raccordement	Classe de protection IP68, 3 diodes de dérivation
Connecteur	MC4 (Multi Contact, Stäubli), IP68

Remarque : Les données techniques sont sujettes à modification sans préavis. Avant d'utiliser des produits SHARP, veuillez vous référer aux dernières feuilles de données SHARP. SHARP ne saurait être tenu responsable des dommages occasionnés aux appareils équipés de produits SHARP sur la base d'informations non-vérifiées. Les spécifications peuvent dévier légèrement et ne sont pas garanties. Les instructions d'installation et d'utilisation sont disponibles dans les manuels correspondants, ou peuvent être téléchargées depuis www.sharp.eu. Ce module ne doit pas être directement raccordé à une charge.