


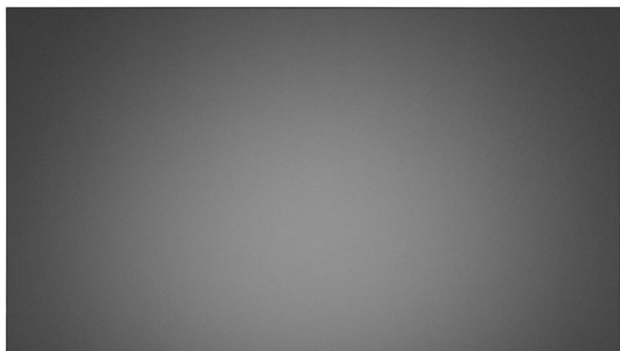

- ▶ **INSTALLATION FACILE – CONFIGUREZ SANS EFFORT VOTRE AFFICHAGE MURAL AVEC AUTO TILEMATRIX ET LES CALIBRATIONS EXPLOITABLES IMMÉDIATEMENT. GAGNEZ DU TEMPS EN APPLIQUANT DES PRÉRÉGLAGES D'IMAGE PRÊTS À L'EMPLOI POUR DES SCÉNARIOS D'APPLICATION PRÉDÉFINIS.**
- ▶ **PERFORMANCES D'IMAGERIE ACCRUES – RÉGLAGES AVANCÉS DE TOUS LES PARAMÈTRES VISUELS PERTINENTS POUR CONTRÔLER INTÉGRALEMENT LA LUMINOSITÉ, LA COULEUR, LA GAMME CHROMATIQUE ET L'UNIFORMITÉ VIA SPECTRAVIEW ENGINE.**
- ▶ **FIABILITÉ ET LONGÉVITÉ ÉPROUVÉES DES MURS VIDÉO – LA GESTION DE LA CHALEUR UNIQUE DE NEC PERMET À L'UTILISATEUR DE CONTRÔLER ET DE RÉGULER LA TEMPÉRATURE À L'INTÉRIEUR DE L'ÉCRAN.**
- ▶ **INTÉGRATION MEDIA INTELLIGENTE – INTÉGREZ SANS COUP FÉRIR LA SOURCE MEDIA DE VOTRE CHOIX DANS LE MUR D'AFFICHAGE VIDÉO. UTILISEZ L'AMPLE PALETTE DE PC ENFICHABLES OPS NEC ET DE MODULES INFORMATIQUES RASPBERRY PI POUR LA DIFFUSION DE CONTENU ET LES CALCULS.**
- ▶ **COULEUR RÉALISTE ET COHÉRENTE – VOUS POUVEZ VOUS ATTENDRE À UNE REPRODUCTION DES COULEURS À LA SENSATION AUTHENTIQUE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE DE DALLE IPS, LE SUMMUM POUR LA COHÉRENCE DES COULEURS. AVEC LA DALLE S-IPS, VOUS AVEZ LA CERTITUDE D'UNE VISIBILITÉ PARFAITE EN MODE PAYSAGE OU PORTRAIT ET D'ANGLES DE VISION EXTRÊMES AU PASSAGE DES SPECTATEURS.**

Des murs vidéo fiablesUltrafin, le MultiSync® UN552 impose la référence pour la technologie de mur vidéo. Affichant un cadre minimal de 3,5 mm, ces modules d'affichage engendrent des murs vidéo haute résolution impressionnants aux espaces indécélables entre les images. Grâce à une qualité d'image parfaite et une fiabilité de produit supérieure, ces écrans sont pensés pour les rigueurs d'une exploitation 24/7. Bénéficiant d'un niveau de luminosité de 700 cd/m², votre message est bien reçu grâce à une lisibilité sans effort même par les conditions d'illumination ambiante les plus élevées. Un éventail avancé de fonctionnalités intelligentes facilite l'installation et l'exploitation des écrans et réduit significativement les exigences de maintenance. L'écran de 55" est idéalement adapté à la création d'énormes surfaces d'écrans pour les installations fixes et le visionnage à moyennes et longues distances.L'ample expérience de NEC sur le marché des murs vidéo est manifeste dans le design avec ses fonctionnalités réduisant les coûts, facilitant l'installation et rehaussant l'impact visuel des contenus dans les salles de commande, studios de télédiffusion et installations de transport comme pour le marché de la location.

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

- ▶ Technologie du panneau: **S-IPS with Direct LED backlights**
- ▶ Résolution native (Pixels): **1920 x 1080**
- ▶ Taille diagonale (cm): **55/138.8**
- ▶ Rapport d'aspect: **16:9**
- ▶ Luminosité (cd/m2): **700**
- ▶ Taux de contraste: **> 1700:1**
- ▶ Temps de réponse (moy. gris à gris) ms: **8**
- ▶ Taille de pixel (mm H x L): **0.630**
- ▶ Angle de vue (H/L) 0 CR >10: **178 horizontal/178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)**
- ▶ Haze Level [%]: **28**

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

- ▶ Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX): **380**
- ▶ Température de fonctionnement (oC): **0 to 40**
- ▶ Storage Temperature [°C]: **-20 to 60**
- ▶ Humidité (%): **20 to 80**
- ▶ Storage Humidity [%]: **10 to 90**

INSTALLATION

- ▶ Paysage: ✓
- ▶ Portrait: ✓
- ▶ Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm): **4; 400 x 400 (FDMI);**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Entrée audio/casque 3.5mm: **1**

ACCESSOIRES

- ▶ Shipping Content: **Display; DisplayPort Cable; HDMI Cable; LAN cable (RJ45); Power Cable**
- ▶ Émetteur de la télécommande: **Yes**
- ▶ Cordon d'alimentation: **Yes**
- ▶ Support de montage: **Optional**
- ▶ Pied de bureau: **Optional**

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- ▶ Special Characteristics: **Auto ID assignment; Auto tiling function; Automatic Alarm E-Mails; DICOM Simulation; Frame Comp; HTTP Server; Image flip; Intelligent Wireless Data (based on NFC); NaViSet Administrator 2; PJLink Support; TileMatrix; USB Media Player; User input priority definition; User readable log function**
- ▶ Fonctionnement 24/7 certifié: ✓
- ▶ Garantie limitée du fabricant (ans): **3**
- ▶ Entrée ordinateur - Plug and Play: ✓
- ▶ Couleur du boîtier: **Black**
- ▶ Colour Versions: **Black Front Bezel, Black Back Cabinet**
- ▶ Détecteur de température: ✓

POIDS ET MESURES

- ▶ Dimensions du produit (L/H/P) mm: **1,213.4 x 684.2 x 103.8**
- ▶ Poids du produit sans le pied (Kg): **25.5**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **2**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Composite: **1**
- ▶ Entrée audio 3.5mm: **2**

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

- ▶ Entrée RS232C: **1**
- ▶ Port réseau: **2**
- ▶ USB: **5**

www.sharp.fr

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.
avenue des Nations
Paris Nord II
BP 52094
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX
Tél. 01 49 90 34 00
Fax 01 48 63 26 21
www.sharp.fr