


Écrans d'affichage dynamique Sharp

SHARP/ NEC MULTISYNC M861

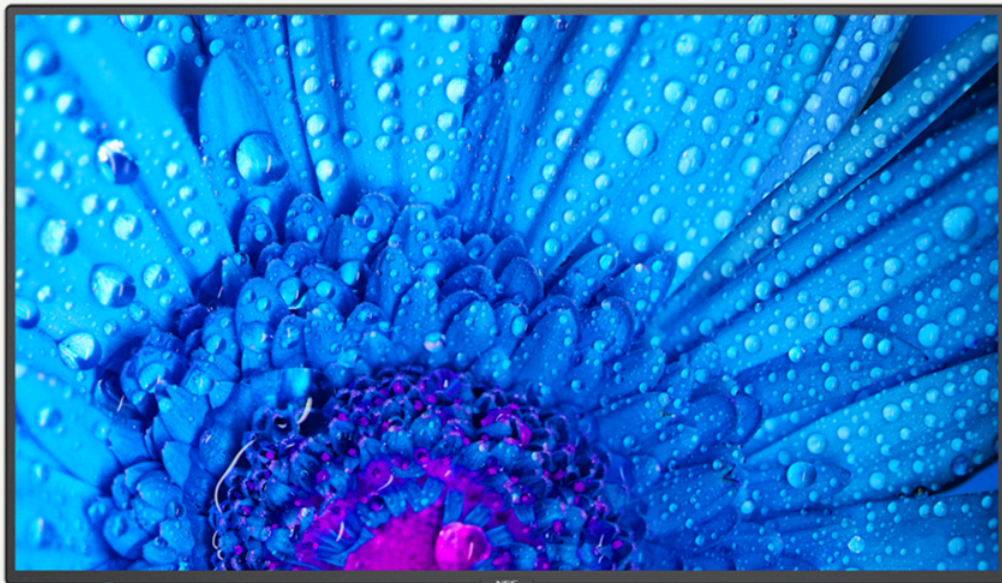

Avec son style fin et moderne, le MultiSync M861 répond parfaitement à vos besoins en matière de publicité, d'infotainment et de salles de réunion.

- Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Performances d'imagerie accrues – réglages avancés de tous les paramètres visuels pertinents pour contrôler intégralement la luminosité, la couleur, la gamme chromatique et l'uniformité via SpectraVie
- Fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le cadre d'applications critiques – la sélection méticuleuse de composants de qualité industrielle et la conception rigoureuse répondent à des scénarios d
- Connectivité évolutive – caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.
- Télégestion sécurisée – télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Détecteur de luminosité, Câble HDMI, Support de montage, Pied de bureau, Support amovible
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécommande, Manuel de configuration

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	Direct LED
Luminosité (cd/m2)	500
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)

Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	2090
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1225
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	225
Poids du produit sans le pied (Kg)	47
Poids d'expédition (kg)	65

DisplayPort	3
HDMI	4
Entrée audio 3.5mm	1

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	3

Taille diagonale (cm)	86
Taille diagonale (cm)	217

Energy Star	True
-------------	------

Special Characteristics	Frame Comp, Port USB alimenté (10 W), Logo amovible, Port USB alimenté (15 W)
Fonctionnement 24/7 certifié	True
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	True
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Gestion de l'alimentation	True
Emplacement pour équipements (Montage)	True
Détecteur de température	True
Détecteur de luminosité	True
Mode "Picture in Picture" (Image dans l'image)	True
Planification / Minuterie	True
Gestion à distance	True
SNMP	True

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	320
Température de fonctionnement (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80

Paysage	True
Portrait	True
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	600 x 400 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M8

DisplayPort	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Taille du biseau (G/D) mm	14
Taille du biseau (H) mm	14
Taille du biseau (B) mm	15

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Haze Level [%]	Pro 28
----------------	--------

