


Ecrans interactifs 4K BIG PAD

PN-70TH5

Donnez vie à la collaboration et à la présentation

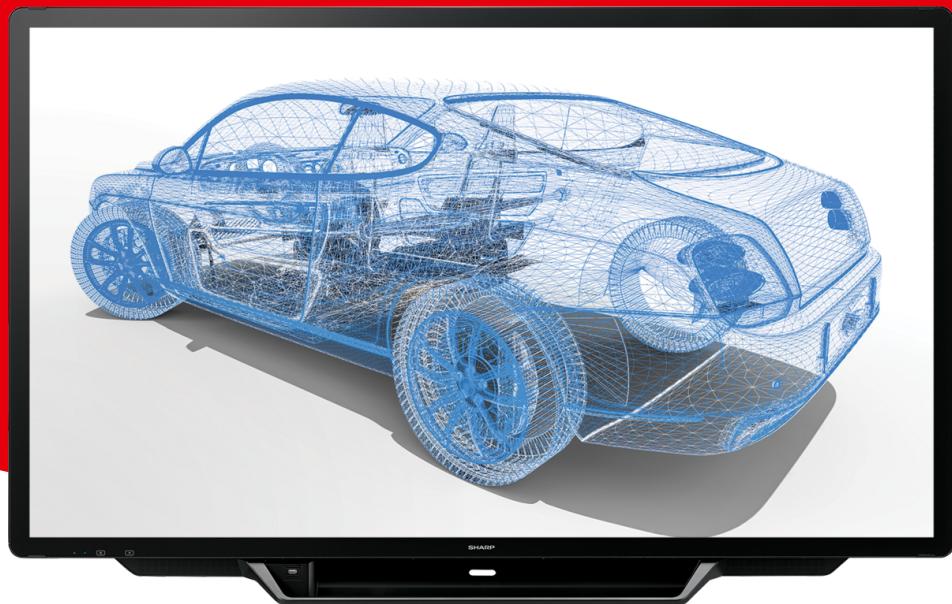

- Big Pad 4K idéal pour les environnements exigeants
- Technologie Pen-on-Paper pour une expérience fluide hautement réactive et écran capacitif projeté (P-CAP) 30 points
- Rendu de l'image exceptionnel grâce au collage optique
- Interactivité avec les périphériques mobiles grâce à la compatibilité Mini-OPS ou à SHARP Display Connect
- Ecran 70" (176.6cm de diagonale) avec une résolution de 3840 x 2160 pixels
- Véritable expérience 4K en lecture et écriture
- Ecriture, dessin et annotation intuitifs grâce à Sharp Pen Software
- Collaboration et organisation facilitées grâce à l'application SHARP Touch Viewing

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

| | |
|--|-----------------|
| Technologie du panneau | UV2A LCD |
| Résolution native (Pixels) | 3840 x 2160 |
| Taille diagonale (cm) | 70 / 176.7 |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Technologie de rétro-éclairage | LED, full array |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Couleurs d'affichage | 1.06 milliards |
| Temps de réponse (moy. gris à gris) ms | 6 |
| Angle de vue (H/L) 0 CR >10 | 176 x 176 |

SPÉCIFICATIONS DE L'INTERFACE TACTILE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Technologie | Capacitive projetée (P-CAP) |
| Nombre de points de contact | 30 |
| Nombre d'utilisateurs simultanés | 4 |
| Revêtement / Filtre | AR |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, 8, Windows 7, Mac OSX |

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (EUROPE)

| | |
|------------------------|------|
| Rapport CB, CE | ✓ |
| Teneur en mercure (mg) | 0 |
| Autre | RoHS |

INSTALLATION

| | |
|---|-------------------|
| Paysage | ✓ |
| Portrait | ✓ |
| Horizontal | ✓ |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 4 / 400mm x 400mm |

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

| | |
|---------------------------|-----------|
| DisplayPort | 1 |
| Entrée audio/casque 3.5mm | 1 |
| Enceintes externes | 10W + 10W |

ACCESOIRES

| | |
|--------------------|---|
| Logiciel | SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewing Software |
| Porte-stylet | Yes |
| Stylet intelligent | Yes |
| Gomme | Yes |

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Fonctionnement 24/7 certifié | ✓ |
| Enceintes intégrées (W) | 10 + 10 |
| Entrée ordinateur - Plug and Play | ✓ |
| Gestion de l'alimentation | ✓ |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Refroidissement passif | ✓ |

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

| | |
|---|-----------------|
| Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz) | 100-240 / 50-60 |
| Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX) | 215 |
| Consommation énergétique (W) (Veille) | 0.5 |
| Température de fonctionnement (oC) | 5-35 |
| Humidité (%) | 20-80 |
| Dissipation de la chaleur (BTU/h) MAX | 733 |

POIDS ET MESURES

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Taille du bâzel (G/D) mm | 35.3 |
| Taille du bâzel (H/B) mm | 35.7 |
| Dimensions du produit (L/H/P) mm | 1613 x 941 x 93 |
| Poids du produit sans le pied (Kg) | 57 |

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

| | |
|--------------------|----------------------|
| HDMI | 3 |
| DisplayPort | 2 |
| VGA | 1 |
| Entrée audio 3.5mm | 1 |
| Autre | Emplacement Mini OPS |

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

| | |
|-------------|---|
| Port réseau | 1 |
| USB | 2 |

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.

avenue des Nations

Paris Nord II

BP 52094

95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX

Tél. 01 49 90 34 00

Fax 01 48 63 26 21

www.sharp.fr

SHARP

Be Original.