


# SHARP

Be Original.

## Sharp/NEC MultiSync M551

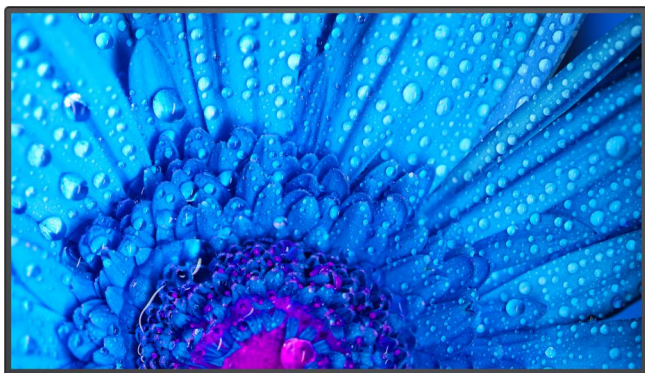

- ▶ MODERNITÉ ET FINESSE DU DESIGN – ROBUSTE MAIS ÉLÉGANT, IL S'INTÈGRE HARMONIEUSEMENT DANS TOUS TYPE D'ENVIRONNEMENTS ET D'APPLICATIONS.
- ▶ TÉLÉGESTION SÉCURISÉE – TÉLÉCOMMANDEZ VOS DISPOSITIFS EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE À NEC NAVISET ADMINISTRATOR 2 ; GÉREZ PROACTIVEMENT VOS EXIGENCES DE MAINTENANCE EN ÉCONOMISANT DU TEMPS ET DES RESSOURCES
- ▶ VISIBILITÉ ILLIMITÉE – AUCUN REFLET DES FENÊTRES OU AUTRES SOURCE LUMINEUSE DONC AUCUNE PERTURBATION DE LA VISIBILITÉ DU CONTENU DE LA SIGNALISATION OU DE LA PRÉSENTATION EN SALLE DE RÉUNION.
- ▶ FONCTIONNEMENT 24 HEURES/24 ET 7 JOURS/7 DANS LE CADRE D'APPLICATIONS CRITIQUES – LA SÉLECTION MÉTICULEUSE DE COMPOSANTS DE QUALITÉ INDUSTRIELLE ET LA CONCEPTION RIGOREUSE RÉPONDENT À DES SCÉNARIOS D'UTILISATION EXIGEANTS POUR OFFRIR UNE EXPÉRIENCE DE VISIONNEMENT CAPTIVANTE ET ININTERROMPUE.
- ▶ CONNECTIVITÉ ÉVOLUTIVE – CARACTÉRISÉE PAR DE MULTIPLES ENTRÉES DE SIGNAL NUMÉRIQUES ET ANALOGIQUES STANDARD POUR UNE INTÉGRATION FLEXIBLE AUX INFRASTRUCTURES AV.

Fourniture de contenu professionnel intuitive Une première excellente impression peut faire toute la différence. En présentant votre entreprise sous son meilleur jour, vous boostez votre marque. Grâce au stylisme effilé et moderne, au fonctionnement 24/7 et au panneau à voile élevé pour réduire les reflets sous un éclairage ambiant puissant, la série M est la méthode professionnelle pour présenter votre message mais à un prix attrayant. Avec le NEC MediaPlayer optionnel ou le dispositif informatique Intel® Smart Display Module (Intel® SDM - Module d'affichage intelligent), vous êtes parfaitement prêt pour la création d'une signalisation intuitive assumant la lecture de supports en temps réel pour des expériences visuelles exceptionnelles. Pour les applications de publicité, d'infodivertissement et de salle de réunion, la série M propose une fonctionnalité puissante et évolutive et tout l'attrait esthétique pour refléter sans effort la réputation de votre marque.

24/7  
CERTIFIED  
OPERATION

intel  
smart display  
module ready

4K UHD

CRESTRON

NavIGet  
Technology

AG

## DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

- ▶ Technologie du panneau: **IPS with Edge LED backlights**
- ▶ Résolution native (Pixels): **3840 x 2160**
- ▶ Taille diagonale (cm): **55/138.8**
- ▶ Rapport d'aspect: **16:9**
- ▶ Luminosité (cd/m2): **500**
- ▶ Taux de contraste: **≥ 8000:1**
- ▶ Temps de réponse (moy. gris à gris) ms: **8**
- ▶ Angle de vue (H/L) 0 CR >10:  
**178 horizontal/178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)**
- ▶ Colour Depth [bn]: **1.076 (10bit)**
- ▶ Haze Level [%]: **28**

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

- ▶ Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz):  
**100-240 V AC; 50/60 Hz**
- ▶ Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX): **110 shipping**
- ▶ Température de fonctionnement (oC): **0 to 40**
- ▶ Storage Temperature [°C]: **-20 to 60**
- ▶ Humidité (%): **20 to 80**
- ▶ Storage Humidity [%]: **10 to 90**

## INSTALLATION

- ▶ Paysage: ✓
- ▶ Portrait: ✓
- ▶ Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm): **4; 300 x 300 (FDMI)**

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

- ▶ Entrée audio/casque 3.5mm: **1**

## ACCESSOIRES

- ▶ Shipping Content: **2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual**
- ▶ Émetteur de la télécommande: **Yes**
- ▶ Cordon d'alimentation: **Yes**
- ▶ Support de montage: **Optional**
- ▶ Pied de bureau: **Optional**

## SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- ▶ Special Characteristics: **DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo**
- ▶ Garantie limitée du fabricant (ans): **3**
- ▶ Gradation locale: ✓
- ▶ Enceintes intégrées (W): **10W + 10W**
- ▶ Gestion de l'alimentation: ✓
- ▶ Couleur du boîtier: **Black**
- ▶ Détecteur de température: ✓
- ▶ Détecteur de luminosité: ✓

## POIDS ET MESURES

- ▶ Taille du biseau (G/D) mm: **12.5**
- ▶ Taille du biseau (H/B) mm: **12/15.6**
- ▶ Dimensions du produit (L/H/P) mm: **1,239.6 x 713 x 61.1**
- ▶ Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm: **1,430 x 920 x 250**
- ▶ Poids du produit sans le pied (Kg): **26.4**
- ▶ Poids d'expédition (kg): **36.47**

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Entrée audio 3.5mm: **1**

## CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

- ▶ Entrée RS232C: **1**
- ▶ Port réseau: **1**
- ▶ USB: **1**

[www.sharp.fr](http://www.sharp.fr)

**SHARP**  
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.  
avenue des Nations  
Paris Nord II  
BP 52094  
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX  
Tél. 01 49 90 34 00  
Fax 01 48 63 26 21  
[www.sharp.fr](http://www.sharp.fr)