
Value Projector

NEC VE303



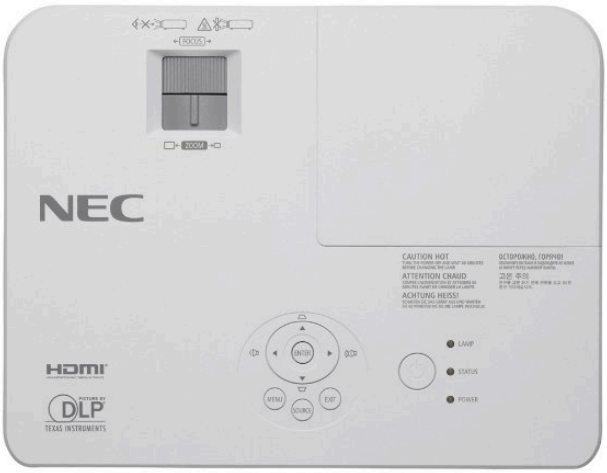

Affordable projection with essential features, the VE303 is designed to provide brilliant display of information in meeting and conference rooms. Thanks to its compact size and light weight and vertical keystone correction it is also very suitable for mobile applications in changing environments. In addition this projector has strong eco credentials with long lamp life, low power consumption and auto power off.

Avantages

Coûts d'utilisation réduits – grâce à la longue durée de vie de la lampe et aux longs intervalles de changement du filtre.

Nouvelles fonctions Eco innovantes – pour réduire la consommation de courant.

Des fonctionnalités essentielles pour la facilité d'utilisation – 3000 ANSI lumens et un contraste de 10000:1 pour les tailles d'écran allant jusqu'à 120".

Faible coût de propriété – durée de vie de la lampe pouvant aller jusqu'à 6000h, faible consommation d'énergie.

Mobile et polyvalent – compact et léger, équipé d'une enceinte HDMI intégrée de 2W.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC VE303

Groupe de produits
Value Projector

CODE DE COMMANDE
60003997

Optique

Technologie de projection
Puce-1 - Technologie DLP™

Résolution native
800 x 600 (SVGA)

Format d'image
4:3

Ratio de Contraste
10000:1

Luminosité
3000 Lumen (85% mode éco)

Lampe
195 W AC (160 W AC mode éco)

Durée de vie - Source lumineuse [h]
4500 (6000 mode Eco)

Objectif
F= 2,41–2,55, f= 21,8–24 mm

Correction keystone
V= ±40° manuel

Ratio de projection
1.95 – 2.15 : 1

Distance de projection [m]
1,19 – 13,1

Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]
Maximum : 762 / 300"; Minimum : 76 / 30"

Réglage du zoom
Manuel

Mise au point
Manuel

Autres résolutions

1024 x 768 (XGA);
1152 x 870 (MAC 21");
1280 x 1024 (SXGA);
1280 x 720 (HDTV 720p);
1400 x 1050 (SXGA);
1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50);
640 x 480 (VGA/Mac 13");
720 x 480 (DVD progressive);
720 x 480 SDTV 480p;
720 x 576 (DVD progressive);
800 x 600 (SVGA);
832 x 624 (MAC 16")

Plages de Fréquences
Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz

Connectivité

VGA
Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr)

Connecteur Numérique
Entrée: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Vidéo
Entrée: 1 x RCA

Audio
Entrée: 1 x jack 3,5 mm

Commande
Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches

USB
1 x mini USB

Normes
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Télécommande

Télécommande
aide; aspect (ratio); contrôle audio; fonction "écran noir"; gel de l'image; HDMI; Mise en route / Arrêt; mode lampe; Page (haut/bas); Présentation et contrôle de la souris; réglage automatique; réglage de l'image; Sélection (haut, bas, gauche, droite); Sélection de la source; zoom de l'image

Electrique

Alimentation
100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz

Consommation [W]
0,33 Mode veille; 192 W (éco); 232 W (normal)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
324 x 88 x 250 (sans pieds ni optique)

Poids [kg]
2,6

Bruit de fonctionnement [dB (A)]
30 / 34 (économique / normal)

Ergonomique

Sécurité et ergonomie
CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Haut-parleurs [W]
1 x 2 (mono)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
aide; arrêt programmable par minuterie; Carbon Savings Meter; correction de la couleur murale; Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale (V= ±40°); Démarrage rapide; Encoche de sécurité Kensington; fonction d'extinction directe; Fonction minuteur; Menu OSD en 27 langues; Mode Eco automatique; modification du logo; port pour souris; Protection par mot de passe; sélection de la source; Unique Power Saving Functions

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Bouton ECO et AV-Mute One-Touch; Calendrier intégré; Consommation électrique réduite. Seulement 0,33W en mode attente; Durée de vie prolongée de source lumineuse; Gestion intelligente de l'énergie; Mode ECO automatique

Matériaux écologiques
Emballage ECO; Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger

Normes écologiques
ErP compliant; RoHs compliant

Garantie

Projecteurs
3 years standard warranty

Source lumineuse
3 years or 4000hrs whatever comes first (Education warranty subject to registration)

Expédition

Accessoires fournis
Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble secteur (1,8 m); Instructions rapides; Manuel (CD-ROM); Projecteur; Télécommande IR (adressable RD - 469E)

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels
Lampe de remplacement (NP40LP); Montages plafond universels (PJ01UCM); Starter Kit 3D (PJ03SK3D)

RoHS compliant — RoHS
CE — CE
TÜVRheinland CERTIFIED — TUEV Type Approved
ErP COMPLIANT — ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026