

10 mm Outdoor LED Modules

NEC LED TiLE-T100Se (10 mm Outdoor)

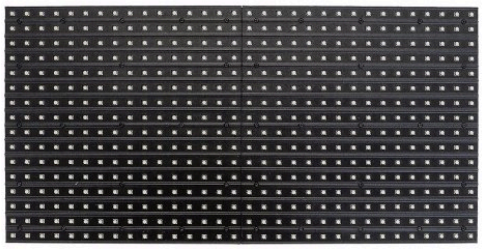

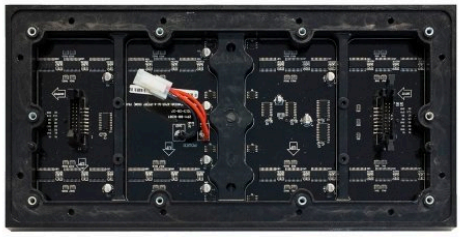

NEC TiLE LED series - Des écrans sur mesure pour un monde plus éclatant

La toute nouvelle gamme de produits NEC LED TiLE est votre source d'inspiration grâce à une expérience captivante, privilégiant l'essentiel à vos yeux. Salle du Conseil, salle de contrôle, grand magasin, musée ou aéroport : la polyvalence des nouveaux produits LED TiLE est pratiquement illimitée.

Avec les écrans NEC TiLE LED series, vous êtes totalement libre de transformer vos murs en surfaces digitales. TiLE, l'émetteur de lumière intelligent, est une solution basée sur une carte graphique capable de s'intégrer dans presque n'importe quel espace utilisant des formats carrés compris entre 240 mm et 320 mm. Ils offrent des niveaux de luminosité allant jusqu'à 6 000 cd : même lorsqu'ils sont exposés à la lumière directe du soleil, vos contenus continuent de se faire remarquer. Protégez votre investissement grâce à des composants ultra- qualitatifs et dotés d'une exceptionnelle durée de vie. Entrez dès aujourd'hui dans le monde de la médiatecture grâce à un mur vidéo conçu spécialement pour vous !

Avantages

Excellente homogénéité – Couleur et luminosité uniformes sur l'ensemble du mur.

Flexibilité optimale – flexibilité optimale garantie dans l'espace disponible grâce à des cartes graphiques sur mesure.

Le coût total de possession est réduit – grâce à la lampe LED longue durée, fabriquée par Nation Star, créateur de la LED possédant la plus longue durée pour un mur vidéo.

Qualité d'image exceptionnelle – grâce aux LED Nation Star.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC LED TiLE-T100Se (10 mm Outdoor)

Groupe de produits
10 mm Outdoor LED Modules

CODE DE COMMANDE
60004140

Affichage

Configuration pixel
SMD 3-en-1 (Noir)

LED type
SMD

Pitch [mm]
10

Ratio Contraste (typ.)
6000:1

Angle de vision [°]
140 horizontal / 140 vertical

Luminosité (max.) [cd/m²]
6000

Capacité d'assombrissement
Niveau 256

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Traitement de la couleur
16 bit

Couleurs [mille millards]
281 trillion

LED Driving Method
1/3 dynamic scan

Fréquence d'affichage [Hz]
60 fps

Fréquence de balayage [Hz]
≤ 4200

Température de couleur [K]
3200 - 9300

Résolution d´écran

Nombre de pixels par m²
10000

Résolution de pixels par carreau [dot]
128 x 96

Connectivité

Entrée Digitale (via contrôleur)
DVI

Electrique

Consommation typ. [W]
180 per m² (normal use)

Consommation max. [W]
730 per m²

Conditions environnementales

Température de fonctionnement [°C]
-20 à 40

Taux d'humidité en fonctionnement [°C]
10 à 90

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm] par module
1 152 x 1 152 x 210

Poids [kg]
56 per sqm

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Caractéristiques supplémentaires

Manufacturer
S[Quadrat]

Serviceability
Rear Service; Front Service optional

Classe IP
Front: IP65; Rear: IP54

Garantie
2 ans



FCC Class A



RoHS



CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026