
Écran de signalétique Sharp

Sharp/ NEC MultiSync M321

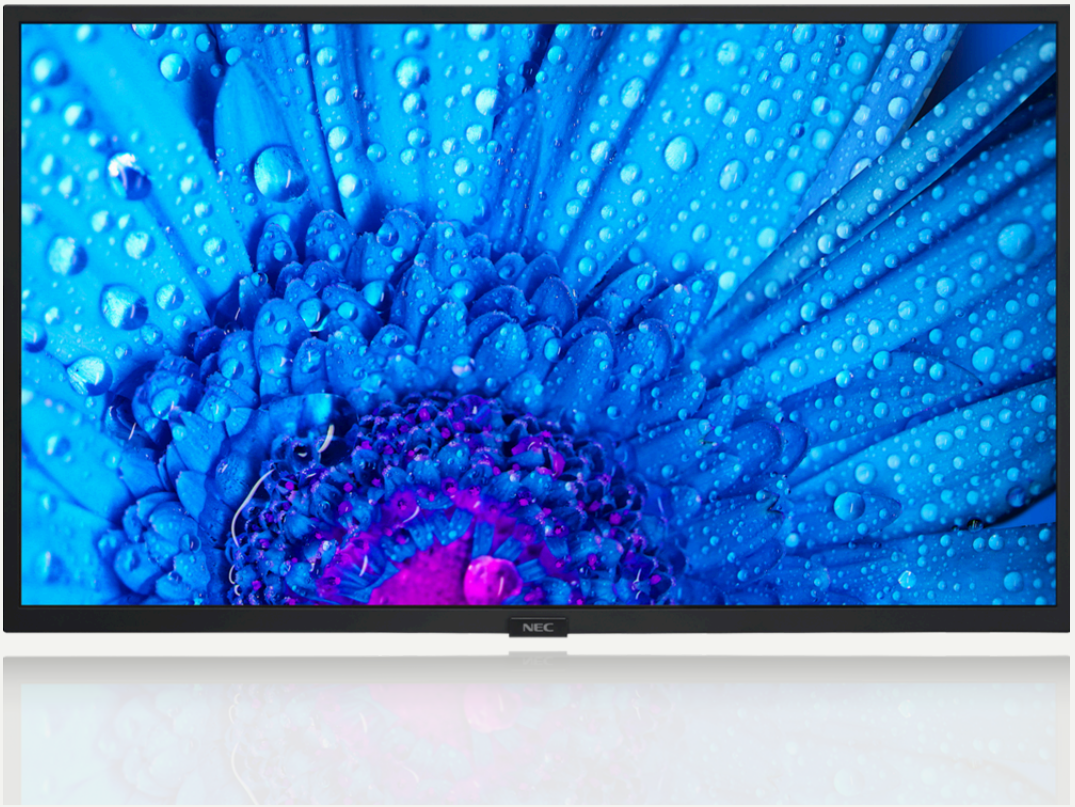

Modernité et finesse du design – robuste mais élégant, il s'intègre harmonieusement dans tous type d'environnements et d'applications.

- Modernité et finesse du design
- Télégestion sécurisée
- Lisibilité illimitée
- Fonctionnement 24h/24 et 7j/7 dans le cadre d'applications critiques
- Connectivité évolutive

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble HDMI, Support de montage, Pied de bureau
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécomande, Manuel de configuration
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	40
Température de fonctionnement (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
Energy Star	Oui
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	870
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	527
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	160
Poids du produit sans le pied (Kg)	6
Poids d'expédition (kg)	10
Paysage	Oui
Portrait	Oui
Horizontal	Oui
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	100 x 100 (FDMI), 200 x 200 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M4

Affichage

Taille diagonale (cm)	32
Taille diagonale (cm)	80

Mécanique

Taille du bézel (G/D) mm	12
Taille du bézel (H) mm	12
Taille du bézel (B) mm	17
Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	1920 x 1080
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m2)	450
Taux de contraste	1100:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Special Characteristics	Port USB alimenté (10 W), Logo amovible, Port USB alimenté (15 W)
Fonctionnement 24/7 certifié	Oui
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Enceintes intégrées (W)	5 + 5
Gestion de l'alimentation	Oui
Emplacement pour équipements (Montage)	Oui
Détecteur de température	Oui
Détecteur de luminosité	Oui
Planification / Minuterie	Oui
Gestion à distance	Oui
DisplayPort	2
HDMI	4
Entrée audio 3.5mm	1
VGA	1
Haze Level [%]	Pro 28
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
Entrée RS232C	1
USB	1

Conditions environnementales

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp/ NEC MultiSync M321, 14/9/2026