Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • **Projecteurs** • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC NC800



Projecteur nouvelle génération DLP Cinéma® tout en un & léger parfaitement adapté pour les salles de projection, de post-production et cinéma.

- Adapté aux écrans jusqu'à 10 mètres
- Modéle compact, idéal pour les installation en milieu exigus
- Fonctions uniques de mémoire de la lampe et de l'objectif

see more.

NEC Display Solutions

DIGITAL PICTURE BY DLP CINEMA TEXAS INSTRUMENTS

NEC NC800

Pourquoi le numérique ?

- Protection simplifiée de la selection de titre
- Une qualité inégalée: Évite la détérioration engendrée par la reproduction de films
- Une flexibilité totale: Gérer des listes de lecture, télécharger le contenu et effectuer facilement la lecture

Simple à configurer

- Fonctions mémoire pour la positions de l'objectif et la lampe
- Changement de la lampe par l'arrière du projecteur
- Boutons de sélection direct de 8 configurations pré-enregistrées
- Projecteur contrôlable via un écran tactile optionnel
- Contrôle automatique de la luminosité de la lampe
- Fonction Lens shift
- Module lampe compact
- Livraison sans dépose de la lampe du projecteur

Un minimum d'entretien

- Blindage DMD empéchant les particules extérieures de se fixer sur le module DMD
- Système de refroidissement avec protection contre la poussière

Accessoires standard

- Télécommande
- Câble de télécommande (4 m, 16 m)
- Manuel d'utilisation
- Câble d'alimentation

Accessoires en option

- Module de rangement lampe (incluant une lampe)
- Objectif Anamorphique 1.25 et manuel
- Switch multimédia permettant d'afficher un contenu alternant (incluant carte d'entrée vidéo et RGB analogique)
- Cartes d'entrées optionnelles pour le switch multimédia
  - o Carte d'entrée HD/ SDI
  - o Carte d'entrée analogique RGB
  - o Carte d'entrée vidéo

Entrée / Sortie Connexion

Type	Désignation	Description	Nombre
Signaux Entrée	Entrée HDSDI	BNC	2
	Entrée DVI	DVI-numérique	2
Contrôle externe	Slot PC carte	For compact flash memory card or wireless LAN card	1
	Entrée LAN	RJ-45	2
	Entrée USB	Type A	1
	Entrée Serial (RS-232C)	Dsub (9-points)	1
	Entrée/Sortie objectif général	Dsub (37-points)	1
	Connecteur de télécommande	Stéreo mini	1


Dimensions NC800

Projecteur:


670 (L) x 752 (H) x 423 (P)

Sans optique et poignée.

Incluant les pieds. Socle non proposé par NEC.

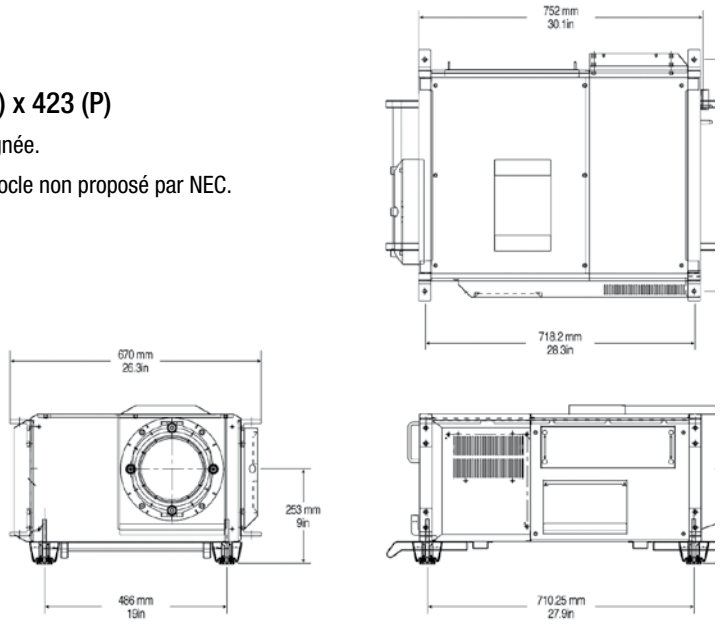

NC800 Configuration du système

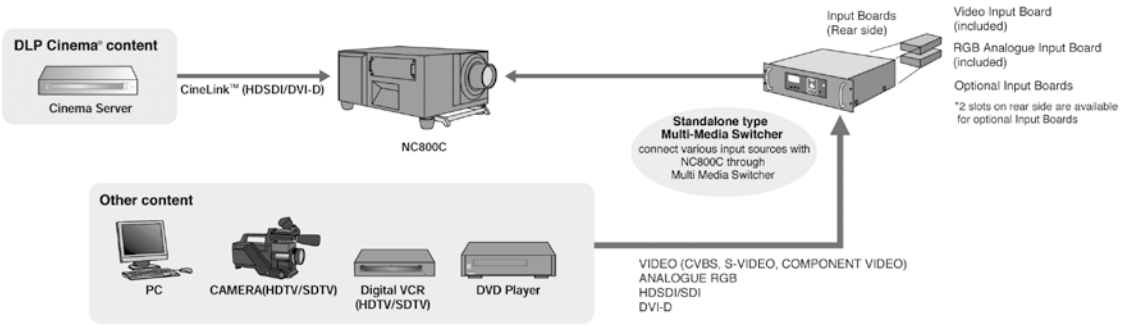

NEC NC800

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de projection	3-chip DLP® chip reflection method
Spécification de la puce DLP®	1.2“, 12° tilt angle, 2.048 x 1.080 pixels
Luminosité	6.400 Lumens*1
Taille d‘image supportée	Jusqu‘à 10 mètres*1
Ratio de contraste	2.000:1 ou au-dessus (full on/off)
Objectif principal	1.25 à 1.45:1 zoom 1.45 à 1.8:1 zoom (Sélection en fonction de l‘environnement de d‘installation) 1.8 à 2.4:1 zoom 2.0 à 3.0:1 zoom 3.0 à 4.3:1 zoom
Lampe	• Lampe Xénon à haute efficacité: Lampe NEC 1.25kW
Fonctionnalités DLP Cinema®	CineLink™, CineCanvas™, CinePalette™, CineBlack™
Fonctions d‘ajustement de l‘objectif	Focus motorisé, zoom, lens shift* horizontal/vertical, vitesse de la lumière (sourcier) *Plage de réglage de l‘objectif (shift) en fonction de l‘objectif
Méthode de refroidissement	• Système de refroidissement disposant d‘un filtre électrostatique anti-poussière • Dissipation thermique totale : 7766BTU • Echappement de projection : 50CFM (pieds cubiques par minute)
Alimentation électrique	100 - 120 V ou 200 - 240 V AC, 50/60 Hz, single phase
Courant	12 A max. (100 - 120 V) 8.5 A max. (200 - 240 V)
Consommation [W]	1.200 - 1.440 (100 - 120 V) 1.700 (200 - 240 V)
Environnement	
Température de fonctionnement [°C]	5 à 35 (41° F à 95° F), humidité: 10% à 85% (sans condensation)
Température de stockage [°C]	-10 à 50 (14° F à 122° F), humidité: 10% à 85% (sans condensation)
Normes	USA: UL60950-1, FCC Class A; Canada: CSA60950-1, ICES-003 Class A Europe: EN60950-1, EN55022 Class A, EN55024 Océanie: IEC60950-1, AS/NZS CISPR.22 Class A Japon: J60950, VCCI Class A, Asie: IEC60950-1, CISPR.22
Dimension extérieure (L x H x P) [mm]	Projecteur: 670 x 752 x 423 – sans optique et gérer.
Poids [kg]	Projecteur: Approx. 68 / 150 lb – sans optique et gérer.

*1 Sous réserves des conditions d‘installations. Lors de l‘utilisation d‘un gain écran 1.8. Lumens central.

DLP® (Digital Light Processing), DLP® Cinema et les logos respectifs sont des marques déposées ou enregistrées appartenant à Texas Instruments. CineLink™, CineCanvas™, CinePalette™ and CineBlack™ sont des marques déposées de Texas Instruments.
Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d‘accord de brevet ou d‘enregistrement d‘un modèle d‘utilisé.
Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d‘erreurs. 08/2008

NC800-FR-08/08

www.nec-display-solutions.fr
NEC France S.A.S. Division DISPLAY SOLUTIONS, 29 Rue des hautes Pâtures, F - 92737 Nanterre cedex, France
Tél. +33 (0)1 46 49 46 82, Fax : +33 (0)1 47 69 92 86