
LCD 80" Essential Large Format Display

# NEC MultiSync® E805

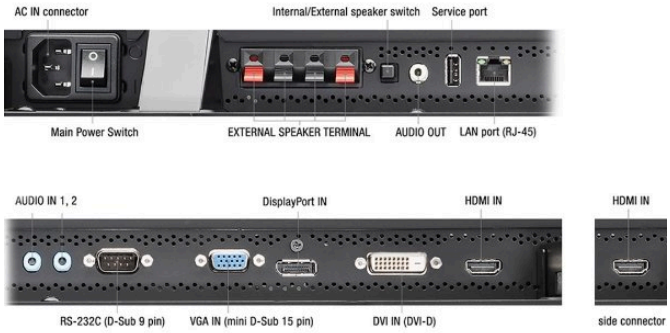


Le NEC MultiSync® E805 offre un équilibre sans compromis entre des performances visuelles impressionnantes et une présentation en grand format en fonction des dépenses globales. L'écran LCD de 80 pouces (203 cm) offre une résolution Full HD ultra-détaillée, des niveaux de noir agréables à l'œil ainsi qu'une connectivité de pointe optimisée en fonction des applications d'entreprise. Grâce à un capteur de luminosité ambiante intégré et la technologie à rétro-éclairage LED la plus récente, ce modèle offre un CTP incroyablement bas et ne nécessite aucune maintenance.

Cet écran répond parfaitement aux besoins des conférences en entreprise et des salles de cours, ainsi qu'à ceux des applications de signalisation numérique dans les musées, les hôtels et les magasins et centres commerciaux limités à des plages de 12/12 heures et 7/7 jours.

## Avantages

**Capteur de luminosité ambiante programmable** – pour une consommation d'énergie réduite et un degré de luminosité agréable.

**Connectivité évolutive** – caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.

**Design fin et haut-parleurs intégrés** – le design esthétique est agréable à l'œil et permet une installation facile et à coûts réduits.

**Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display** – NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.

**Coûts d'installation et de fonctionnement réduits** – caractérisé par une technologie avec rétroéclairage LED, l'écran possède une efficacité énergétique élevée avec une faible consommation de courant, une durée de vie du rétroéclairage plus longue et une conception plus légère pour un transport, un montage et une intégration faciles et flexibles.

# Specifications

## Informations sur le produit

**Nom du produit**
NEC MultiSync® E805

**Groupe de produits**
LCD 80" Essential Large Format Display

**CODE DE COMMANDE**
60003929

## Affichage

**Technologie de matrice**
UV² A avec rétroéclairage LED Edge

**Taille effective de l´image (L x H) [mm]**
1,771 x 996

**Taille [pouces/cm]**
80 / 203

**Luminosité [cd/m²]**
350, 210 Eco (configuration d'expédition)

**Ratio Contraste (typ.)**
5000:1

**Angle de vision [°]**
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

**Temps de réponse [ms]**
4 (GTG)

**Traitement antireflet [%]**
5

**Orientation supportée**
Paysage

## Résolution

**Résolution native**
1920 x 1080 à 60 Hz

**Pris en charge sur DisplayPort et HDMI**

| | | |
|---|---|---|
| 1024 x 768; | 1360 x 768; | 640 x 480; |
| 1080i; | 1600 x 1200; | 720p (50/60 Hz); |
| 1080p; | 1920 x 1080; | 800 x 600 |
| 1280 x 1024; | 480p (60 Hz); | |
| 1280 x 768; | 576p (50 Hz); | |

**Pris en charge sur HDMI uniquement**

| | | |
|---|---|---|
| 1360 x 768; | 480i (60 Hz); | 576i (50 Hz) |

## Fréquence de synchronisation

**Fréquence horizontale [kHz]**
31,5 - 91,1 (analogique et numérique)

**Fréquence verticale [Hz]**
50 - 85

## Connectivité

**Entrée vidéo analogique**
1 x D-Sub 15 pts

**Entrée vidéo digitale**
1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)

**Entrée audio analogique**
2 x 3,5 mm jack

**Entrée audio digitale**
1 x DisplayPort; 2 x HDMI

**Contrôle entrée**
LAN 100 Mo; RS232

**Sortie audio analogique**
jack 3,5 mm

**Télécommande**
LAN avec SNMP; RS-232C (9 Pts D-Sub) Entrée

## Capteurs

**Capteur d'éclairage ambiant**
actions déclenchées programmables

**Capteur de température**
Intégré, capteurs 3, actions déclenchées programmables

## Electrique

**Consommation [W]**
215 Eco (configuration d'expédition)

**Mode veille [W]**
< 0,5 (fonction veille ECO); < 1

**Gestion intelligente de la consommation**
VESA DPMS

## Conditions environnementales

**Temperature ambiante de fonctionnement [°C]**
+0 à +40

Humidité ambiante [%]
20 à 80

## Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions sans pied: 1,836 x 1,061 x 87

Poids [kg]
Poids Sans pied: 61

Largeur du cadre [mm]
29,7 (gauche/droit); 29,7 (hau/bas)

Fixation VESA [mm]
4 trous; 400 x 400 (FDMI); M8

## Options disponibles

Accessoires
Chariot (PDMHM-L); Haut-parleurs (SP-TF1, SP-RM1, SP-80SM); Montage mural (PDW T XL); Pieds (ST-801)

## Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
C-tick; CE; FCC Class A; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA; VCCI

## Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Capteur de luminosité ambiante; Classe d'efficacité énergétique : A; Compteur d'empreinte carbone; Consommation d'énergie annuelle : 314 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour); Mode Éco

Matériaux écologiques
Manuels sur CD; Pieds en option

## Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Crestron Connected Support; E-mails automatiques d'alerte; Fonction Point Zoom; Mode température de couleur; NaViSet Administrator 2 - free download; Programmateur; Rotation de l'image

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Audio
Haut-parleurs intégrés (10 W + 10 W); Haut-parleurs optionnels (15 W + 15 W)

Fourniture
Affichage; CD-ROM (guides/manuels de l'utilisateur); Cordon d'alimentation; câble DVI-D; Télécomande

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie [1]; Services supplémentaires disponibles

Heures de fonctionnement
12/7

[1] veuillez vous référer aux termes et conditions des extensions de garantie

RoHS | FCC Class A | C-tick | CE | VCCI | TÜV GS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026