
Indoor LED 1.5 mm 137" FullHD Bundle

NEC LED-FA015i2-137



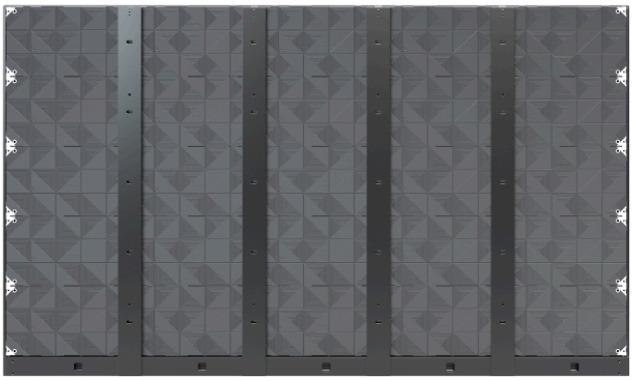

Tout bonnement magnifique

Pour la visualisation premium sur de grandes surfaces, les offres Sharp LED FA Series à pixels ultra-fins procurent une résolution standard sur des écrans LED à affichage direct pour les applications des espaces de réunion et la signalisation exclusive. Grâce à une profondeur de seulement 5 cm et un câblage complètement interne, la gamme FA series présente un aspect effilé pour une expérience spectateur sans cadre. Forte d'angles de vue excellents, de couleurs vivantes constantes et d'une superbe luminosité, la gamme FA Series assure un contenu qui se fait remarquer. Les résolutions HD, FHD, UHD et QHD natives sont assurées grâce à la configuration de multiples armoires 16:9 regroupées avec une barre d'alimentation électrique, un châssis, un support de montage et un contrôleur. Conçue avec des composants de qualité supérieure et un accès de maintenance frontal, la gamme FA Series procure une solution d'affichage durable et rentable. La solution de prédilection des salles de conseil, auditoriums, environnements commerciaux de luxe et salles de commande.

Avantages

Installation zen – avec des solutions groupées vous offrant tout le nécessaire pour la mise en service de votre mur vidéo.

Grande échelle pour une imagerie détaillée à la perfection – design complètement dépourvu de cadre avec des taux de contraste élevés assurant une expérience de visionnage sans entraves.

Performances sécurisées pour des applications exigeantes – avec des composants haut de gamme et un design modulaire redondant bénéficiant de cartes de données et d'une alimentation électrique additionnelle pour une exploitation ininterrompue avec des pertes de niveaux de luminosité minimisées.

Lisibilité superbe dans les environnements à la vive luminosité – niveaux de luminosité élevés atteignant 800 cd/m² et angles de vue étendus pour communiquer des messages clairs à votre public même sous des conditions ambiantes exigeantes et fluctuantes.

Design effilé – avec un profil arrière encastré, les modules LED s'intègrent au plus près du mur, sans dégagement inutile grâce à leurs émissions thermiques minimes.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC LED-FA015i2-137

Groupe de produits
Indoor LED 1.5 mm 137" FullHD Bundle

CODE DE COMMANDE
81000173

Affichage

Configuration pixel
SMD 3-en-1 (Noir)

LED type
SMD (1010)

Taille [pouces/cm]
137 / 348

Pitch [mm]
1,5

Format d'image
16:9

Ratio Contraste (typ.)
5000:1

Angle de vision [°]
170 horizontal / 170 vertical

Luminosité (max.) [cd/m²]
800

Capacité d'assombrissement
Niveau 256

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Traitement de la couleur
16 bit

Couleurs [mille millards]
281

LED Driving Method
1/27 dynamic scan

Fréquence d'affichage [Hz]
50/60

Fréquence de balayage [Hz]
≤ 3840

Température de couleur [K]
3000 - 9500

Résolution d´écran

Résolution
1920 x 1080

Nombre de pixels par m²
398892

Résolution de pixels par carreau [dot]
384 x 216

Résolution de la carte Pixel [px]
96 x 108

Connectivité

Entrée vidéo digitale
1 x 3G SDI; 1 x DVI-D; 1 x HDMI

Input Control
1 x GenLock; 1 x LAN

Electrique

Consommation totale [W]
1425 typ. / 3125 max.

Consommation typ. [W]
275 per m² (normal use)

Consommation max. [W]
600 per m²

Conditions environnementales

Température de fonctionnement [°C]
-20 à 40

Taux d'humidité en fonctionnement [°C]
10 à 80

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm] par module
608 x 342 x 49

Dimensions (L x H x P) [mm]
3,080 x 1,831.5 x 81

Poids [kg]
279

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Caractéristiques supplémentaires

Fourniture
2x LED Controller; Barre énergétique (selon la version); Kit de finition externe (5x5); LED Modules (25 Cabinets, 200 Pixel Cards); Montage mural (5x5); Pixel Card Removal Tool; Spare Parts Kit

Particularités du Produit
Alimentations électriques redondantes; Cartes de réception de données redondantes; Connecteur sans câble pour les données et l'alimentation électrique; Design SMD de surface encastrée; Design SMD résistant à l'humidité

Manufacturer
NEC

Serviceability
Front Service

Classe IP
IP20

Garantie
3 ans

Matière
Boîtier en aluminium

* 137 inch

FCC Class A

CE

RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026