Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • **Projecteurs** • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC NC2500



Projecteur intégré de type DLP Cinémas® disposant de la dernière technologie de pointe. Le NC2500C est adapté aux salles de cinéma.

- Adapté aux écrans jusqu'à 30 mètres
- Accepte les standard de films Cinéma
- Fonctions uniques de mémoire de la lampe et de l'objectif
- Système 3D

see more.

NEC Display Solutions

DIGITAL PICTURE BY DLP CINEMA TEXAS INSTRUMENTS

NEC NC2500

Pourquoi le numérique ?

- Une qualité inégalée: Évite la détérioration engendrée par la reproduction de films
- Une flexibilité totale: Gérer des listes de lecture, télécharger le contenu et effectuer facilement la lecture

Simple à configurer

- Fonctions mémoire pour la positions de l'objectif et la lampe
- Changement de la lampe par l'arrière du projecteur
- Boutons de sélection direct de 8 configurations pré-enregistrées
- Projecteur contrôlable via un écran tactile optionnel
- Contrôle automatique de la luminosité de la lampe
- Film de projection standard pour lampe utilisable (nécessite un adaptateur disponible chez NEC)
- Full 3D avec un seul projecteur

Un minimum d'entretien

- Blindage DMD empéchant les particules extérieures de se fixer sur le module DMD
- Maintenance-free liquid cooling system

Accessoires standard

- Télécommande
- Câble de télécommande (16 m)
- Manuel d'utilisation
- Adaptateur pour le cinéma lampes standard

Accessoires en option

- Support pour NC2500C
- Filtre à air pour remplacement
  Ce filtre devra être remplacé à chaque changement de lampe.
- Ecran de contrôle tactile et bras de soutien
- Caisse de rangement pour lampe (livré sans lampe)
- Objectif anamorphique 1.25 et tourelle automatique pour objectif anamorphique
- Switch multimédia pour contenu alternatif
  Switch multimédia de type „Standalone“ ou intégré


Entrée / Sortie Connexion

Type	Désignation	Description	Nombre
Signaux Entrée	Entrée HDSDI Entrée DVI	BNC DVI-numérique	2
Contrôle externe	Slot PC carte Entrée LAN Entrée USB Entrée Serial (RS-232C) Entrée/Sortie objectif général Connecteur de télécommande	For compact flash memory card or wireless LAN card RJ-45 Type A Dsub (9-points) Dsub (37-points) Stéreo mini	1 2 1 1 1 1


Dimensions NC2500

Projecteur tête : 700 (L) x 1100 (H) x 503 (P) (mm), Sans optique.
Lampe unité d'alimentation : 596 (L) x 397 (H) x 471 (P) (mm)
Projecteur tête + Suppport (option) : 700 (L) x 1100 (H) x 1367 (P) (mm)

Sans optique et gérer. Incluant les pieds.

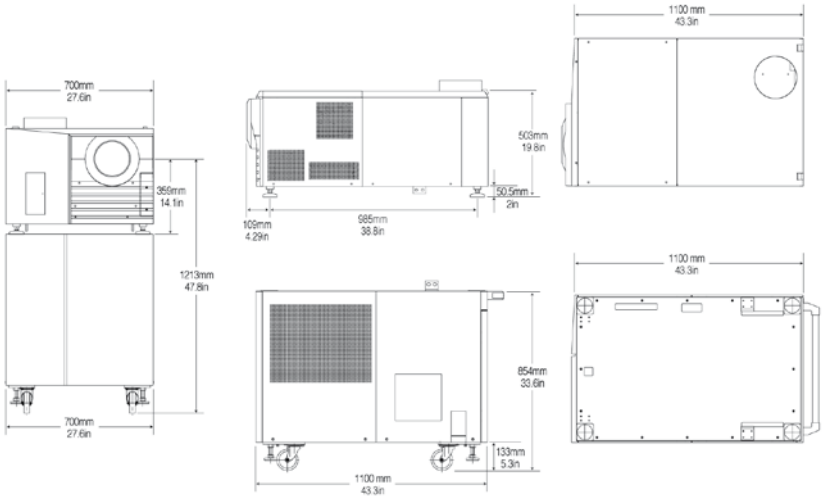

NC2500 Configuration du système

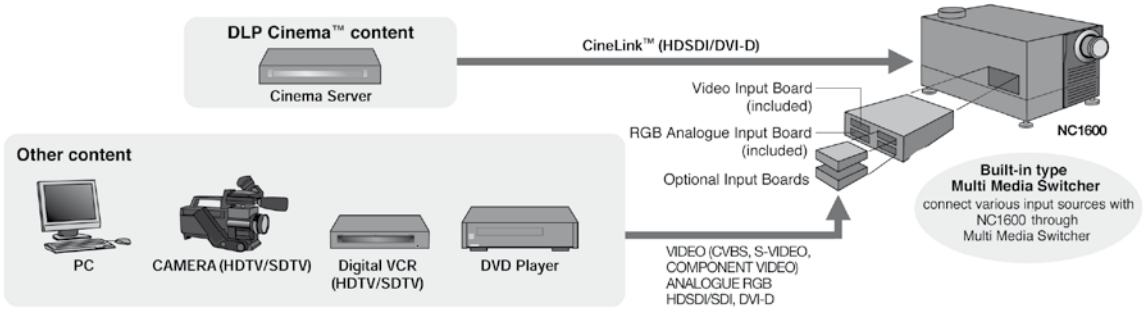

NEC NC2500

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de projection	3-chip DLP® chip reflection method	
Spécification de la puce DLP®	1.2“, 12° tilt angle, 2.048 x 1.080 pixels	
Luminosité	26.000 Lumens*1	
Taille d‘image supportée	Jusqu‘à 30 mètres*1	
Ratio de contraste	2.000:1 ou au-dessus (full on/off)	
Objectif principal	1.25 à 1.45:1 zoom 1.45 à 1.8:1 zoom 1.8 à 2.4:1 zoom 2.0 à 3.0:1 zoom 3.0 à 4.3:1 zoom	(Sélection en fonction de l‘environnement de d‘installation)
Lampe	• Lampe Xénon à haute efficacité • Lampe NEC 6.0kW • Lampe NEC 4.5kW *NEC recommande l‘utilisation des lampes NEC afin d‘obtenir un maximum de luminosité • Film standard pour lampe*3	
Fonctionnalités DLP Cinema®	CineLink™, CineCanvas™, CinePalette™, CineBlack™	
Fonctions d‘ajustement de l‘objectif	Focus motorisé, zoom, shift* horizontal/vertical, vitesse de la lumière (sourcier) *Plage de réglage de l‘objectif (shift) en fonction de l‘objectif	
Méthode de refroidissement	• Liquide de refroidissement interne, système de refroidissement avec filtre électrostatique anti-poussière • Dissipation thermique totale : 30539BTU (Entrée 7KW pour lampe NEC 6KW) • Echappement de projection : 424CFM (pieds cubiques par minute) • Conduit d‘évacuation : 565CFM (pieds cubiques par minute)	
Alimentation électrique*2	Projecteur tête : 200 - 240 V AC, 50/60 Hz, single phase Lampe unité d‘alimentation : 200 - 230 V / 380 - 415 V AC, 50/60 Hz, 3 phases	
Courant	Projecteur tête : 5 A max. Lampe unité d‘alimentation : 28 A max.	
Consommation [W]	Projecteur tête : 950 Lampe unité d‘alimentation : 8.000	
Environnement Température de fonctionnement [°C]	10 à 35 (41° F à 95° F), humidité: 10% à 85% (sans condensation)	
Température de stockage [°C]	10 à 50 (14° F à 122° F), humidité: 10% à 85% (sans condensation)	
Normes	USA : UL60950-1, FCC Class A; Canada : CSA60950-1, ICES-003 Class A Europe: EN60950-1, EN55022 Class A, EN55024 Océanie : EN60950, AS/NZS 3548 Class A, 1995 + A1/2:1997 Japon : J60950, VCCI Class A, Asie : EN60950, CISPR Pub22	
Dimension extérieure (L x H x P) [mm] [W]	Projecteur tête : Sans optique.	700 x 1100 x 503 27.6 x 43.3 x 19.8
	Lampe unité d‘alimentation :	596 x 397 x 471 23.5 x 15.7 x 18.6
	Projecteur tête + Pedestal (option) : Sans optique et gérer, y compris pied.	700 x 1100 x 1367 27.6 x 43.3 x 53.5
Poids [kg]	• Projecteur tête : Approx.120 / 265 lb – Sans optique. • Lampe unité d‘alimentation : Approx. 50,5 /112 lb • Projecteur tête + Pedestal (option) : Approx. 255,5 / 564 lb – Y compris Lampe unité d‘alimentation.	

*1 Lumens Central. Sous réserve des conditions d‘installation. Lors de l‘utilisation d‘un gain écran 1.8. Lumens central. En accord avec ISO21118-2005.
*2 Subject to installation conditions. This can be achieved using NEC 6.0 kW lamp bulb „NC-LP6001“.
*3 La liste des films pour ampoules compatibles sont disponibles sur le site Internet de NEC. Consultez le site régulièrement.

DLP® (Digital Light Processing), DLP® Cinema and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Texas Instruments. CineLink™, CineCanvas™, CinePalette™ and CineBlack™ are trademarks of Texas Instruments.
Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d‘accord de brevet ou d‘enregistrement d‘un modèle d‘utilisé.
Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d‘erreurs. 09/2008

NC2500-FR-09/08

www.nec-display-solutions.com
NEC Display Solutions Europe GmbH