

LCD 55" Professional Large Format Display

# Sharp PN-HS551

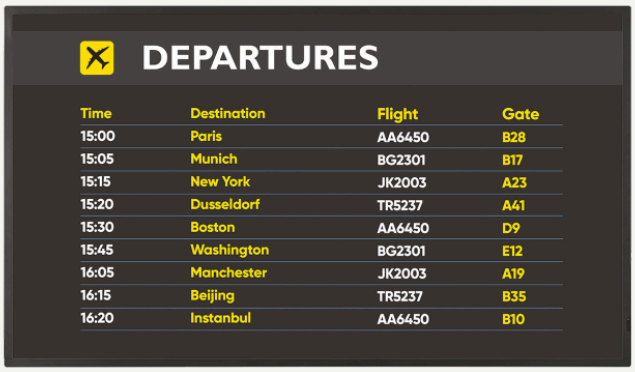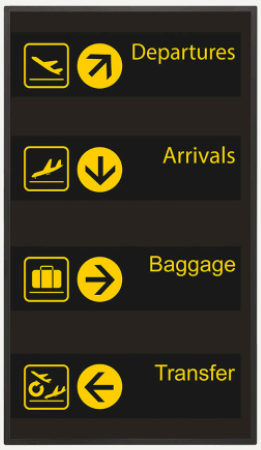


## Ayez un impact réel - à tout moment et en tout lieu.

Donnez vie à toutes vos informations, où et quand vous voudrez, pour vous démarquer de la masse.

Les écrans professionnels de signalisation numérique PN-HS de Sharp offrent une combinaison unique d'un design exceptionnellement fin et élégant, d'images 4K brillantes et claires, d'un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et d'une installation flexible. Ils sont donc parfaits pour la signalisation et le partage d'informations dans un large éventail d'environnements de vente au détail, d'entreprises et de transports, y compris les zones à forte luminosité comme les gares et les aéroports.

## Avantages

**Tout simplement plus réalistes** – les écrans sont dotés d'une large gamme de couleurs et affichent chaque couleur avec une précision bien supérieure.

**Fonctionnement 24 heures sur 24** – 7 jours sur 7 avec une luminosité de [valeur1] cd/m$^2$.

**Un impact réel** – avec des haut-parleurs intégrés, la prise en charge de la lecture USB et une gamme de connectivité, il est facile de créer une signalisation numérique.

**Contrôle simplifié** – grâce à une interface LAN/RS-232C intégrée, tous vos écrans peuvent être facilement contrôlés et surveillés à partir d'un seul PC.

**Toute la flexibilité dont vous avez besoin** – l'écran peut être fixé au mur en mode paysage ou portrait, ainsi que vers le bas au plafond ou vers le haut sur une table ou au sol.

# Specifications

## Informations sur le produit

**Nom du produit**
Sharp PN-HS551

**Groupe de produits**
LCD 55" Professional Large Format Display

**CODE DE COMMANDE**
60005553

## Affichage

**Technologie de matrice**
TFT avec rétro-éclairage LED direct

**Taille effective de l´image (L x H) [mm]**
1 209 x 680

**Taille [pouces/cm]**
55 / 138

**Format d'image**
16:9

**Pitch [mm]**
0,315 x 0,315

**Luminosité [cd/m²]**
700

**Ratio Contraste (typ.)**
5000:1

**Angle de vision [°]**
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

**Colour Depth [bn]**
1.073 (10bit)

**Temps de réponse [ms]**
8

**Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz]**
60

**Traitement antireflet [%]**
Pro (25)

**Orientation supportée**
Face vers le bas; Face vers le haut [1]; Paysage; Portrait

## Résolution

**Résolution native**
3840 x 2160

**Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)**

| | | |
|---|---|---|
| 1024 x 768; | 1360 x 768; | 3840 x 2160; |
| 1280 x 1024; | 1400 x 1050; | 4096 x 2160; |
| 1280 x 720; | 1440 x 900; | 640 x 480; |
| 1280 x 800; | 1680 x 1050; | 800 x 600; |
| 1280 x 960; | 1920 x 1080; | 848 x 480 |

## Connectivité

**Entrée vidéo analogique**
1 x VGA

**Entrée vidéo digitale**
3 x HDMI (HDCP)

**Entrée audio analogique**
1 x 3,5 mm jack

**Entrée audio digitale**
3 x HDMI

**Contrôle entrée**
LAN 100 Mo; RS232

**Input Data**
1 x USB Medaplayer

## Electrique

**Consommation [W]**
190 (max.)

**Mode veille [W]**
< 0,5; < 1 (Networked Standby)

**Gestion intelligente de la consommation**
VESA DPMS

**Alimentation**
100-240 V AC; 50/60 Hz; interne

## Conditions environnementales

**Temperature ambiante de fonctionnement [°C]**
+0 à +40

**Humidité ambiante [%]**
20 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]
10 à 90

Température de stockage [°C]
-20 à 60

## Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
1 241 x 712,6 x 63,5

Poids [kg]
18

Largeur du cadre [mm]
13,9 (en bas); 13,9 (gauche/droit); 13,9 (haut)

Fixation VESA [mm]
4 trous; 400 x 400 (FDMI); M6

Dimensions d'emballage (L x H x P) [mm]
1,350 x 860 x 160

Poids d'emballage [kg]
23

## Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
CE; EAC; RoHS

## Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : G; Consommation d'énergie: 185 kWh/1000 heures; rétroéclairage LED

## Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
ASCII Control Commands; CEC Support; Programmateur; Removable Logo; USB Media Player

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Audio
Haut-parleurs intégrés (2 x 10 W)

Fourniture
2x batteries AAA; Affichage; Autocollant de logo; CD-ROM (guides/ manuels de l'utilisateur); Cordon d'alimentation; Manuel de configuration; Télécomande

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie [2]; service sur site

Heures de fonctionnement
24/7

External Control
ASCII Control Commands; HDMI CEC; Scheduled Timer

[1] conditions d'utilisation ajustées, veuillez vous référer aux directives opérationnelles ou contacter notre support

[2] veuillez vous référer aux termes et conditions des extensions de garantie

RoHS

CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026