
Écran de signalétique Sharp

Sharp/NEC MultiSync M551-MPi4

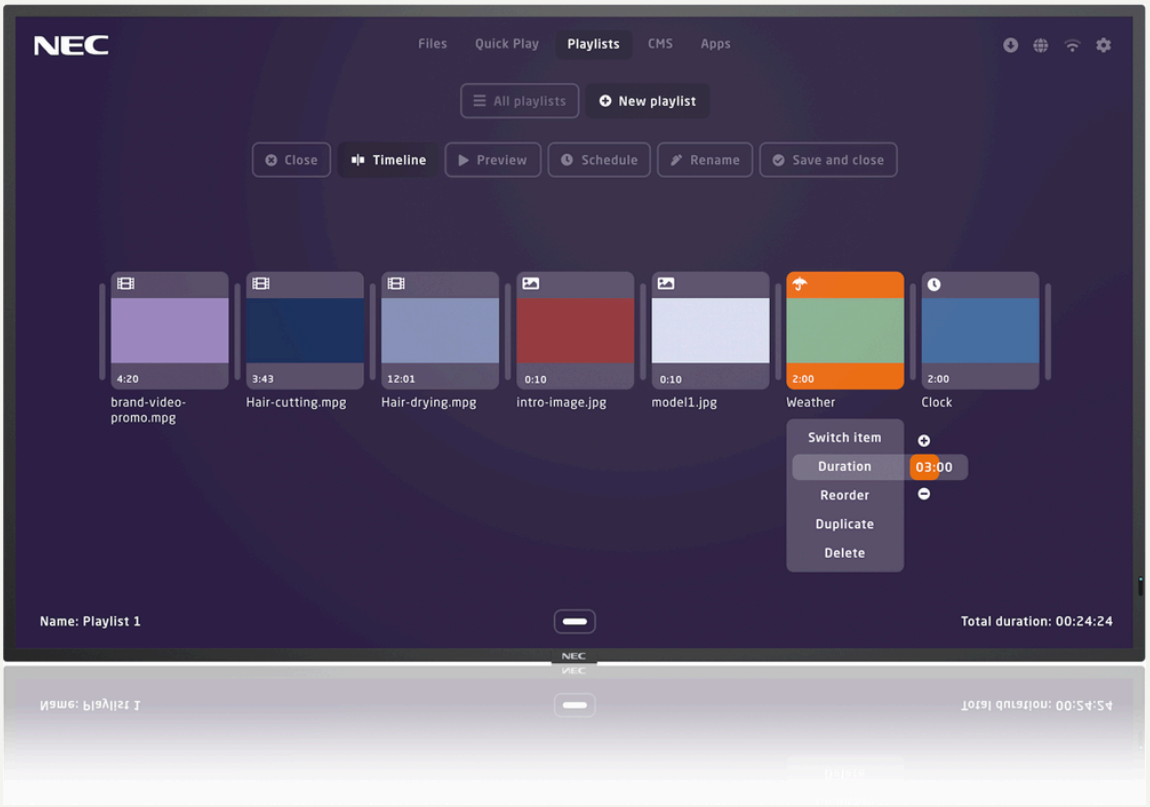

- Modernité et finesse du design – robuste mais élégant, il s'intègre harmonieusement dans tous type d'environnements et d'applications.
- Solution Plug & Play intuitive – même sans être familiarisés avec l'usage de la signalisation numérique, les utilisateurs peuvent assurer la création d'une signalisation spectaculaire pour des expérie
- Solution Plug & Play intuitive – même sans être familiarisés avec l'usage de la signalisation numérique, les utilisateurs peuvent assurer la création d'une signalisation spectaculaire pour des expérie
- Maîtrise de A à Z – une interface unique suffit pour gérer directement le NEC MediaPlayer et l'affichage simultanément via une interface Web ou avec la télécommande de l'affichage NEC.
- Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble HDMI, Support de montage, Pied de bureau, Support amovible
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécomande, Manuel de configuration, Pre-installed MPi4 MediaPlayer Kit

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	110
Température de fonctionnement (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

Energy Star	Oui

Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1430
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	920
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	250
Poids du produit sans le pied (Kg)	26
Poids d'expédition (kg)	37

Paysage	Oui
Portrait	Oui
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	300 x 300
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M6

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

Mécanique

Taille du bézel (G/D) mm	13
Taille du bézel (H) mm	12
Taille du bézel (B) mm	16

Technologie du panneau	IPS with Edge LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m2)	500
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178

Special Characteristics	Frame Comp, Port USB alimenté (10 W), Logo amovible, Port USB alimenté (15 W)
Fonctionnement 24/7 certifié	Oui
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	Oui
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Entrée ordinateur - Plug and Play	Oui
Gestion de l'alimentation	Oui
Emplacement pour équipements (Montage)	Oui
Couleur du boitier	Noir
Détecteur de température	Oui
Détecteur de luminosité	Oui
Indice de protection IP	Oui
Planification / Minuterie	Oui
Gestion à distance	Oui

DisplayPort	1
HDMI	2
Entrée audio 3.5mm	1

Haze Level [%]	28

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Affichage

Taille diagonale (cm)	55
Taille diagonale (cm)	139

Conditions environnementales

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp/NEC MultiSync M551-MPi4, 14/9/2026