
LCD 75" Essential Large Format Display

Sharp PN-HW751



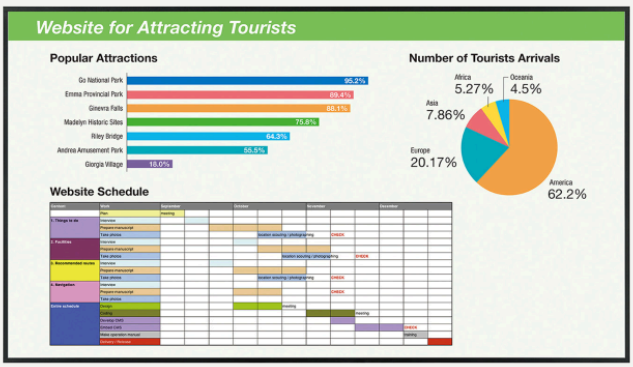

C'est clairement un meilleur choix. Donnez vie au contenu - rapidement.

Améliorez presque tous les environnements professionnels grâce à la clarté exceptionnelle des écrans PN-HW 4K Ultra HD de Sharp. Ils offrent un large éventail de tailles d'écran et des méthodes d'installation flexibles, y compris le fonctionnement autonome, ce qui en fait le choix idéal pour les commerces de détail et les entreprises.

Avec les écrans de signalisation numérique PN-HW de Sharp, vous pouvez profiter de la combinaison parfaite entre un design fin et élégant et des images d'une clarté exceptionnelle. Vous pouvez ainsi faire passer votre message haut et fort, partout où il doit être vu.

Avantages

Tout simplement plus réalistes – les écrans sont dotés d'une large gamme de couleurs et affichent chaque couleur avec une précision bien supérieure.

Temps de fonctionnement pendant les heures de bureau – 16/7 avec une luminosité de [valeur1] à [valeur2] cd/m².

Branchement et utilisation instantanés – le lecteur multimédia USB intégré permet de lire des diaporamas de photos et de vidéos 4K Ultra HD ainsi que de la musique, sans qu'il soit nécessaire de connecter un PC séparé ou un autre matériel.

Contrôle simplifié – grâce à une interface LAN/RS-232C intégrée, tous vos écrans peuvent être facilement contrôlés et surveillés à partir d'un seul PC.

Un impact réel – avec des haut-parleurs intégrés, la prise en charge de la lecture USB et une gamme de connectivité, il est facile de créer une signalisation numérique.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
Sharp PN-HW751

Groupe de produits
LCD 75" Essential Large Format Display

CODE DE COMMANDE
60005532

Affichage

Technologie de matrice
TFT avec rétro-éclairage LED Edge

Taille effective de l´image (L x H) [mm]
1 781,8 x 1 002,2

Taille [pouces/cm]
75 / 189

Format d'image
16:9

Pitch [mm]
0,429 x 0,429

Luminosité [cd/m²]
400

Ratio Contraste (typ.)
1200:1

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Temps de réponse [ms]
8

Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz]
60

Traitement antireflet [%]
Standard (3)

Orientation supportée
Paysage; Portrait

Résolution

Résolution native
3840 x 2160

Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)

1024 x 768;	1360 x 768;	3840 x 2160;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	4096 x 2160;
1280 x 720;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 800;	1680 x 1050;	800 x 600;
1280 x 960;	1920 x 1080;	848 x 480

Connectivité

Entrée vidéo analogique
1 x VGA

Entrée vidéo digitale
3 x HDMI (HDCP)

Entrée audio analogique
1 x 3,5 mm jack

Entrée audio digitale
3 x HDMI

Contrôle entrée
LAN 100 Mo; RS232

Input Data
1 x USB Medaplayer

Sortie audio analogique
1x Cinch (L/R)

Electrique

Consommation [W]
255 (max.)

Mode veille [W]
< 0,5; < 1 (Networked Standby)

Gestion intelligente de la consommation
VESA DPMS

Alimentation
100-240 V AC; 50/60 Hz; interne

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+0 à +40

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]
10 à 90

Température de stockage [°C]
-20 à 60

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
1 680 x 959 x 65,5

Poids [kg]
55

Largeur du cadre [mm]
15 (en bas); 15 (gauche/droit); 15 (haut)

Fixation VESA [mm]
4 trous; 600 x 400 (FDMI); M6

Dimensions d'emballage (L x H x P) [mm]
1,832 x 1,283 x 280

Poids d'emballage [kg]
69

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
CE; EAC; RoHS

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : G; Consommation d'énergie: 240 kWh/1000 heures; rétroéclairage LED

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
ASCII Control Commands; CEC Support; Programmateur; Removable Logo; USB Media Player

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Audio
Haut-parleurs intégrés (2 x 10 W)

Fourniture
2x batteries AAA; Affichage; Autocollant de logo; CD-ROM (guides/ manuels de l'utilisateur); Cordon d'alimentation; Manuel de configuration; Télécomande

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie [1]; service sur site

Heures de fonctionnement
16/7

External Control
ASCII Control Commands; HDMI CEC; Scheduled Timer

[1] veuillez vous référer aux termes et conditions des extensions de garantie

RoHS

CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026