
LCD 55" Protective Glass Large Format Display

NEC MultiSync® X555UNS PG (Protective Glass)



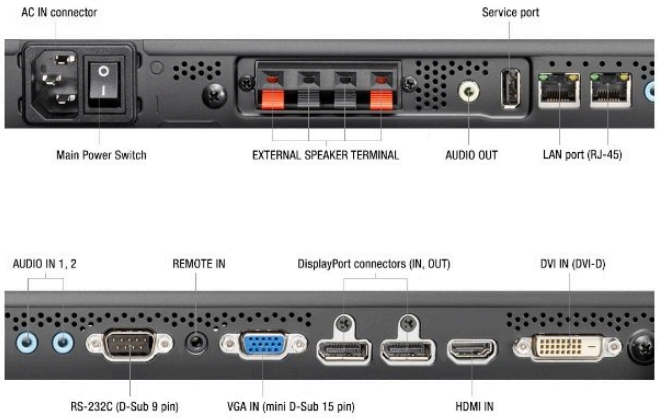

Le MultiSync® X555UNS PG de NEC – associe la protection professionnelle de votre investissement dans un mur vidéo à l'ultra-performance en matière d'affichage vidéo.

Conçu spécialement pour équiper le système tactile modulaire de NEC sur les murs vidéo, le verre trempé à revêtement antireflets protège non seulement l'écran contre les chocs, mais offre des images d'une netteté saisissante, quel que soit l'angle de visionnage, tout en garantissant une expérience tactile performante et fluide à l'utilisateur. Le verre de protection modulaire permet de remplacer chaque écran du mur vidéo indépendamment des autres, sans poser de problème de service, à la différence des surfaces tactiles dont le verre protecteur est intégré dans un même cadre rigide.

Avec sa durée de vie étendue, l'écran X555UNS PG de NEC est non seulement le choix d'excellence pour les murs vidéo interactifs dans les espaces commerciaux, les transports, les systèmes de communication d'entreprise, les stades, etc., mais aussi dans les installations traditionnelles des lieux publics à forte fréquentation.

Avantages

Captivez votre public avec une exceptionnelle qualité d'image – Des images nettes et saisissantes, quel que soit l'angle de visionnage, mises en valeur par un verre trempé à revêtement antireflets et haute transmission optique 2 mm.

Le bénéfice de la modularité – Évitez les tracas logistiques avec un verre de protection enchâssé dans un cadre unique et bénéficiez de la facilité de manipulation du verre de protection modulaire.

Le bénéfice de l'ultra-fiabilité – Avec les écrans ultra-fins NEC du mur vidéo, conçus pour durer et résister aux utilisations interactives : chaque écran est composé de verre trempé anti-chocs et conçu pour fonctionner 24 heures/24 et 7 jours/7.

L'interaction pour captiver votre public – Chaque écran offre une surface tactile réactive conçue pour fonctionner en synergie avec le nouveau système tactile modulaire de NEC pour murs vidéo.

Marquez les esprits avec la présentation de vos images – La couleur et la luminosité de l'écran peuvent être étalonnées en usine pour garantir une présentation constante de l'image sur toute la surface du mur vidéo.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® X555UNS PG (Protective Glass)

Groupe de produits
LCD 55" Protective Glass Large Format Display

CODE DE COMMANDE
60004141

Affichage

Technologie de matrice
S-IPS avec rétro-éclairage LED direct

Taille effective de l´image (L x H) [mm]
1 210 x 680

Taille [pouces/cm]
55 / 139

Format d'image
16:9

Luminosité [cd/m²]
700, 420 Eco (configuration d'expédition)

Ratio Contraste (typ.)
Contraste statique 1200:1 ; contraste dynamique 150000:1

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
12

Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz]
60

Traitement antireflet [%]
44

Orientation supportée
Paysage; Portrait

Verre de protection

Type
Verre renforcé de qualité supérieure, revêtement antireflets

Épaisseur [mm]
2

Transmission de la lumière [%]
92 (+/- 2 %)

Résolution

Résolution native
1920 x 1080 à 60 Hz

Pris en charge sur DisplayPort et HDMI

1024 x 768;	1360 x 768;	480p (60 Hz);
1080i;	1600 x 1200;	576p (50 Hz);
1080p;	1920 x 1080;	640 x 480;
1280 x 1024;	3840 x 2160 (24/30 Hz);	720p (50/60 Hz);
1280 x 768;		800 x 600

Pris en charge sur HDMI uniquement

1360 x 768;	4096 x 2160 (24 Hz);	576i (50 Hz)
3840 x 2160 (25 Hz);	480i (60 Hz);	

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 91,1

Fréquence verticale [Hz]
50 - 85

Connectivité

Entrée vidéo analogique
1 x D-Sub 15 pts

Entrée vidéo digitale
1 x connecteurs d'extension interface; 1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (HDCP); 1 x HDMI (HDCP); 1 x port OPS

Entrée audio analogique
2 x 3,5 mm jack

Entrée audio digitale
1 x DisplayPort; 1 x HDMI

Contrôle entrée
Câble de contrôle à distance (jack 3,5 mm); LAN 100 Mo; RS232

Sortie vidéo digitale
1 x DisplayPort en sortie (itération : DisplayPort, DVI-D, HDMI, port d'extension d'interface, OPS)

Sortie audio analogique
jack 3,5 mm

Contrôle sortie
LAN 100Mbit

Télécommande
Commande infrarouge à distance (capteur interne/externe (en option)); LAN avec SNMP; RS-232C (9 Pts D-Sub) Entrée

Open Modular Intelligence

Technologie slot
Open pluggable specification (norme OPS NEC / Intel)

Courant de démarrage [A]
max. 10

Consommation [W]
max. 61

Tension/Courant [V/A]
16/4

Slot d'extension pour l'interface

Technologie slot
Extension d'interface analogique et digitale (norme NEC)

Capteurs

Capteur d'éclairage ambiant
En option, actions déclenchées programmables

Capteur de présence
En option, externe, gamme 4-5 m, actions déclenchées programmables

Capteur de température
Intégré, capteurs 3, actions déclenchées programmables

Capteur NFC
Intégré, gamme 2 cm, Application gratuite NEC Android requise

Electrique

Consommation [W]
204 Eco (configuration d'expédition)

Mode veille [W]
< 0,5 (fonction veille ECO); < 1

Gestion intelligente de la consommation
VESA DPMS

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+0 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions sans pied: 1 215,5 x 685,5 x 97,8

Poids [kg]
Poids Sans pied: 32,7

Largeur du cadre [mm]
2,5 (bas/droite); 2,5 (haut/gauche); 5 (symétrique); Contenu à contenu 5,2

Fixation VESA [mm]
4 trous; 400 x 400 (FDMI); M6

Indice de protection
IP40 (avant) ; IP20 (arrière)

Options disponibles

Accessoires
Chariot (PD02VWM 2x2 46 55 L; PD02VWM 3x3 46 55 L); Haut-parleurs (SP-RM1, SP-TF1); Kit de calibrage (KT-LFD-CC2); Kit de contrôle à distance (KT-RC2); Montage mural (PD02VW MFS 46 55 L, PD02VW MFS 46 55 L and P, easyFrame X55UN); Pieds (ST-5220)

Extension de l'interface
SB3-AB1 analogique: Audio; Composant; Composite; S-Video
SB3-AB2 analogique: Audio; RGBHV

OPS Slot
HD-SDI 1.5G / 3G; Intel® Celeron and Core i3, i5, i7 Slot-in PC; Lecteur signalisation numérique OPS; Récepteur HDBaseT

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
C-tick; CE; Energy Star 6.0; FCC Class A; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA; VCCI

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Capteur de présence; Classe d'efficacité énergétique : B; Compteur d'empreinte carbone; Consommation d'énergie annuelle : 297 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour); Mode Éco

Matériaux écologiques
Manuels sur CD; Pieds en option

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Attribution d'identifiant automatique; Données sans fil intelligentes (basées sur NFC); E-mails automatiques d'alerte; Fonction d'ouverture de session lisible par l'utilisateur; Fonction mosaïque automatique; Fonction Point Zoom; Fonction Sticky Note sur OSD; Frame Comp; LUT programmable à 10 bits avec 3 blocs mémoire; NaViSet Administrator 2 - free download; Rotation de l'image; Serveur HTTP; Simulation Dicom; TileMatrix

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Audio
Haut-parleurs optionnels (15 W + 15 W)

Fourniture
Affichage; CD-ROM (guides/manuels de l'utilisateur); Cordon d'alimentation; Câble DisplayPort; Logiciel de contrôle LAN libre (téléchargement)
Cordon: Câble LAN

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie [1]; Services supplémentaires disponibles

Heures de fonctionnement
24/7

[1] veuillez vous référer aux termes et conditions des extensions de garantie

FCC Class A | C-tick | RoHS | TÜV GS | CE | VCCI

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026