
Professional Ultra-Short-Throw Projector

NEC U321H



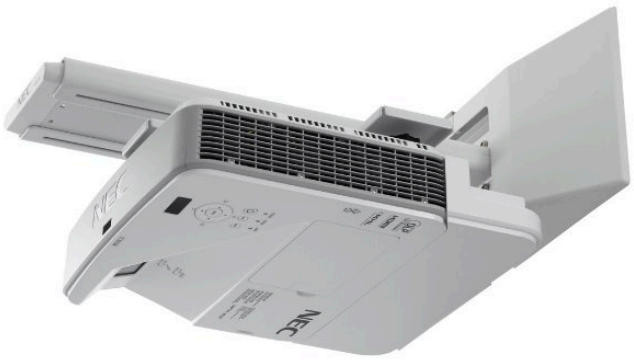

Avec une résolution 1080p et un contraste 10.000:1, le U321H offre une qualité d'image exceptionnelle avec un excellent rendu des détails et une qualité de visionnage supérieure des films et vidéos, notamment les effets 3D des lecteurs Blu-Ray, grâce à sa compatibilité HDMI 3D. Ce projecteur à focale ultra-courte économise l'espace pour les salles de classe et de réunion petites à moyennes, projetant sur des écrans de 85 à 100" sans créer d'ombre ni de reflet. Les applications exigeantes, notamment le design et l'ingénierie dans l'enseignement supérieur, sauront apprécier la résolution 1080p pour un niveau supérieur de détail. L'interactivité peut être ajoutée par la suite à ce modèle grâce à une option multi-stylos ou multitactile.

Le U321H est particulièrement adapté aux salles de classe et de réunion petites à moyennes.

Avantages

Qualité d'image exceptionnelle – grâce à la résolution 1080p et au contraste 10000:1.

Ombres et éblouissement quasi-inexistants – grâce à une distance focale ultra-courte.

Interactivité multi-stylos en option – avec assistance au geste réel sur n'importe quel type de surface.

Connectivité à l'épreuve du temps – incluant MHL et le support réseau.

Support mural inclus – pour une installation simple et rapide, compatible avec des systèmes de réglage en hauteur.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC U321H

Groupe de produits
Professional Ultra-Short-Throw Projector

CODE DE COMMANDE
60003952

Optique

Technologie de projection
Puce-1 - Technologie DLP™

Résolution native
1920 x 1080 (FULL-HD)

Format d'image
16:9

Ratio de Contraste
10000:1

Luminosité
3200 Lumen (85% mode éco)

Lampe
260 W AC (220 W AC mode éco)

Durée de vie - Source lumineuse [h]
3000 (4000 mode Eco)

Objectif
F= 2.4, f= 3.72 mm

Décalage de la lentille [%]
65

Angle de projection [°]
57

Ratio de projection
0.25 : 1

Distance de projection [m]
0,195 – 0,306

Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]
Maximum : 254 / 100"; Minimum : 215 / 85"

Réglage du zoom
Zoom numérique

Mise au point
Manuel

Autres résolutions

1024 x 768 (XGA);
1152 x 864 (XGA);
1152 x 870 (MAC 21");
1280 x 1024 (MAC 23");
1280 x 1024 (SXGA);
1280 x 720 (HDTV 720p);
1280 x 768 (WXGA);
1280 x 800 (WXGA);
1280 x 960 (SXGA);
1360 x 768 (WXGA);
1366 x 768 (WXGA);
1400 x 1050 (SXGA+);
1440 x 900 (WXGA+);
1600 x 1200 (UXGA);
1600 x 900 (WXGA++);
1680 x 1050 (WSXGA+);
1920 x 1080 (HDTV 1080i/60;
HDTV 1080i/50);
640 x 480 (VGA/ MAC 13");
720 x 480 SDTV 576p/576i;
720 x 576 SDTV 480p/480i;
800 x 600 (SVGA);
832 x 624 (MAC 16")

Plages de Fréquences
Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz

Connectivité

VGA
Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr)
Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts

Connecteur Numérique
Entrée: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync); 1 x HDMI™ compatible MHL

Vidéo
Entrée: 1 x RCA

Audio
Entrée: 1 x adaptateur RCA stéréo; 1 x jack 3,5 mm
Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)

Commande
Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches

LAN
1 x RJ45

USB
1 x mini USB; 1 x USB Type A, USB 2.0

Normes
NTSC; NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Télécommande

Télécommande
aide; aspect (ratio); contrôle audio; Figement de l'image; Mode d'aide Eco; Présentation et contrôle de la souris; réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection source directe; Veille AV; Zoom numérique

Electrique

Alimentation
100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz

Consommation [W]
312 (Normal) / 264 (Eco) / 2.2 (Network Stand-by) / 0.3 (Stand-by)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
383 x 85 x 308 (sans pieds ni optique)

Poids [kg]
4,7

Bruit de fonctionnement [dB (A)]
29 / 34 (économique / normal)

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
5 to 40

Humidité ambiante [%]
20 à 80 sans condensation

Température de stockage [°C]
-20 to 60

Taux d'humidité (stockage) [%]
20 à 90 sans condensation

Ergonomique

Sécurité et ergonomie
CE; Gost-R; RoHS; TüV GS

Haut-parleurs [W]
1 x 8 (mono)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
3D Ready; agrandir; AMX Beacon; arrêt programmable par minuterie; Barre de sécurité; Commande et administration à distance via réseau local; Correction de la couleur murale; Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale (V= ±5°); Crestron RoomView; Dispositif marche/arrêt automatique; Démarrage/exctinction rapide; Encoche de sécurité Kensington; fonction d'extinction directe; Menu OSD en 30 langues; Mode Eco automatique; Mode Haute Altitude; modification du logo; Motif d'essai; NaViSet Administrator 2; PJ LINK; Protection par mot de passe; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); Verrouillage du clavier

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques
Emballage ECO; Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger

Normes écologiques
ErP compliant; RoHs compliant

Garantie

Projecteurs
3 ans de service paneuropéen

Source lumineuse
6 mois, max. 1000 h

Expédition

Accessoires fournis
Clé de sécurité; Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble d'alimentation; Instructions rapides; Kit de montage au mur NP04WK; Manuel utilisateur; Plaque de fixation; Télécommande IR (RD469E)

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels
DisplayNote; Lampe de remplacement (NP34LP); Lunettes DLP-Link 3D (NP02GL, Volfoni-Fit); Montage mural avec réglage en hauteur manuel PJ03WHM; Montage mural avec réglage en hauteur motorisé PJ03WHA; Montage mural mobile motorisé NP02HM; PJ03MHA

CE



TüV GS


Gost-R



RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026