
LCD 24" Professional Display

NEC MultiSync® PA243W



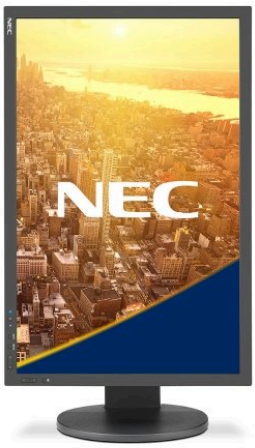

NEC MultiSync® PA243W – La référence professionnelle des créatifs

L'écran de 24" doté de la résolution WUXGA offre une extrême précision pour une une visualisation optimale des images.

Avec le moteur intégré NEC SpectraView, la palette de couleurs (LUT) en 3D et la technologie AH-IPS de 10 bits, ce package premium permet aux professionnels de profiter d'une reproduction des couleurs fiable et ultra-précise couvrant le large espace chromatique AdobeRGB. Le capteur de luminosité ambiante intégré et le contrôle de l'uniformité garantissent une visualisation homogène et longue durée pour un résultat créatif de grande qualité. Lorsque le respect des délais se fait pressant et que la charge de travail s'alourdit, la technologie Low Blue Light intégrée protège vos yeux de la fatigue.

L'écran idéal pour tous les créatifs professionnels, les designers, les photographes, les spécialistes CAO-PAO, les monteurs vidéo, l'ingénierie de précision, l'imagerie médicale et les applications industrielles (par ex. les essais non destructifs (NDT)).

Avantages

Prise en compte maximale de la santé – la technologie Low Blue Light permet de filtrer les émissions nocives de lumière bleue et protège les yeux des utilisateurs de la fatigue et des troubles visuels.

Capacités de visualisation exceptionnelles – une visualisation de tout premier ordre sous n'importe quel angle avec un écran AH-IPS de 10 bits et une qualité d'image homogène grâce à la fonction de contrôle d'uniformité.

Gain de temps et augmentation de la productivité personnelle – pour voir la réalité sur votre écran et voir vos chefs d'œuvre créatifs précisément, comme vous les avez imaginés.

Bureau ergonomique – Le réglage sur toute la hauteur (150 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.

Approche responsable de l'impact écologique – elle est maintenue sans faire de compromis au niveau de la performance : capteur de lumière ambiante, l'empreinte carbone / Carbon Savings Meter et design efficace de l'emballage de la structure.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® PA243W

Groupe de produits
LCD 24" Professional Display

CODE DE COMMANDE
60004430 (WH), 60003860 (BK)

Affichage

Technologie de matrice
IPS TFT

Taille [pouces/cm]
24 / 61

Ratio d'affichage
16:10

Luminosité (typ.) [cd/m²]
350

Ratio Contraste (typ.)
1000:1

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
8 (GTG)

Couleurs [milliards]
1.073 (10-bit par couleur)

Taille / couverture du gamut de couleurs
107,3% / 112,4% Adobe RGB

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 91,1 et 118,4 (numérique); 31,5 - 93,8 et 118,4 (analogique)

Fréquence verticale [Hz]
50 - 85

Résolution

Résolution optimale
1920 x 1200 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1360 x 768;	1920 x 1080;
1152 x 870;	1400 x 1050;	1920 x 1200;
1280 x 1024;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 768;	1600 x 1200;	720 x 400;
1280 x 960;	1680 x 1050;	800 x 600

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI

Connecteur Analogique
1 x D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
27 (mode éco); 35 (typ.); 55 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
0,3

Alimentation
0,95 A/0,48 A; 100 à 240 V; Alimentation électrique intégrée

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Ergonomique

Pied reglable en hauteur [mm]
150 (paysage)

Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]
-5 à +30; -170 à +170

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Largeur du cadre [mm]
17,9

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions mode paysage 556,2 x 379,1 - 529,1 x 233; Dimensions sans pied: 556,2 x 361,8 x 58,6

Poids [kg]
Poids 8; Poids Sans pied: 5,2

Fixation VESA [mm]
100 x 100 (4 points)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
3D LUT programmable; Ajustement automatique de la lumiosité; Ajustement automatique du contraste; Ajustement automatique du niveau noir; Ajustement de DEL de puissance (couleur et luminosité); AmbiBright; Auto-Luminosité; CableComp avec continuité de la détection de la syncho.; ColorComp; Compatible Windows 10; DDC-CI; Fonction d'auto-diagnostic; GammaComp (14-bit LUT avec 16-bit traitement); Hub USB intégré (2 up; 3 down); Luminosité et contraste; Mode incrustation d'image (PIP); Modes Eco; NaViSet Administrator 2; Overdrive; PiP/PbP; Poignée et pied "quick-release"; RapidMotion; Réglage automatique NTAA Amélioré; Rétro-éclairage AH-IPS GB-R LED; Simulation DICOM; Technologie Rapid Response; TileComp; TileMatrix; ToroDesign

Coloris disponibles
Coloris Argent / Gris; Faces avant / arrière Noires

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
Standard EDID; VESA DDC/CI; VESA DDC2B

Audio
Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W); prise casque jack

Réglages
Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu Utilisateur avancé; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Mode d'expansion; Niveau de noir; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; PiP; Précision; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Touches d'accès rapides; USB

Fourniture
CD-ROM; Cordon d'alimentation; Cordon DisplayPort; Cordon Mini DisplayPort; Câble USB; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
C-tick; CCC; CE; Ergonomie TÜV; ErP; FCC Class B; Flicker-free; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class 2); Low Blue Light; MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PCT/Gost; PSB; RoHS; TCO 6.0; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; Garantie de la 1ère à la 3ème année d'utilisation 24h/24 en option

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : G; Compteur empreinte carbone / Compteur d'économie de carbone; Consommation d'énergie: 31 kWh/1000 heures

Matériaux écologiques
Design conçu pour une réduction du carton d'emballage; Utilisation minimale de matériaux nocifs

Normes écologiques
ErP compliant; TCO 7.0

TÜV GS | Ergonomie TÜV | TCO 6.0 | ErP | C-tick | CE

FCC Class B | RoHS | PCT/Gost | MPR II/ MPR III

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026