
Écran de signalétique Sharp

# NEC MultiSync M651-MPi4

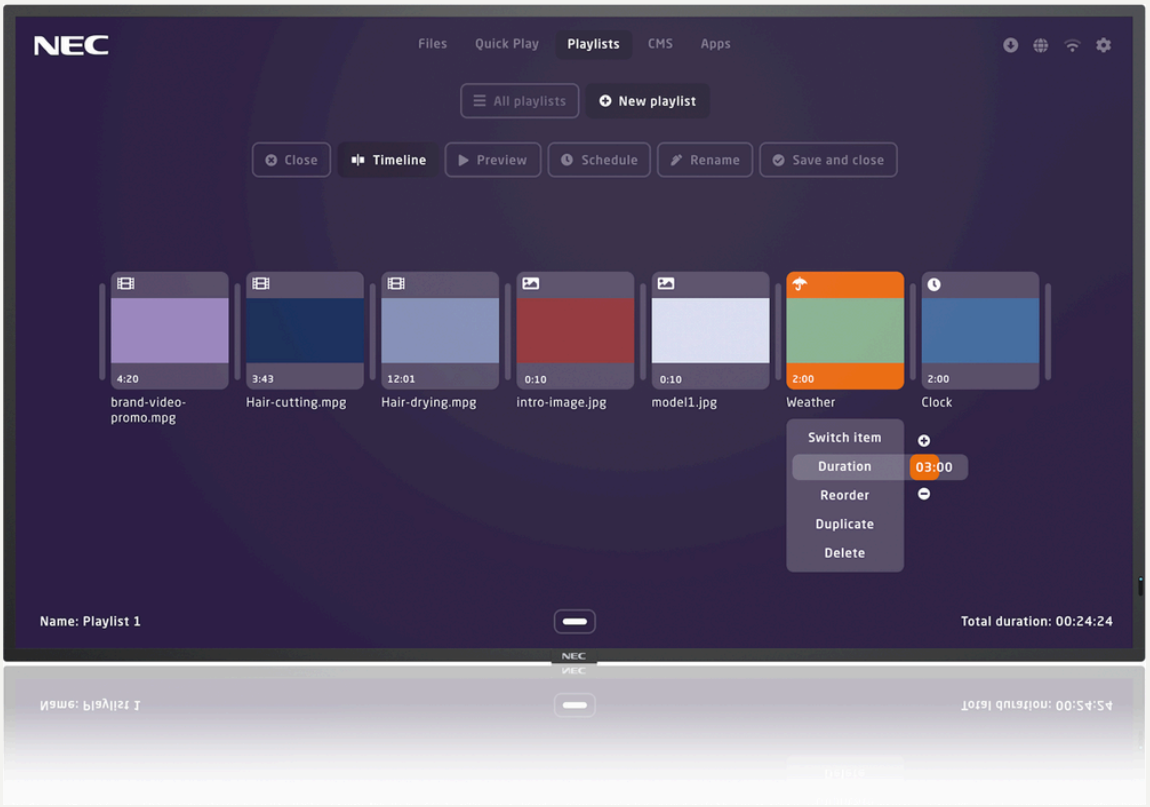


- Modernité et finesse du design – robuste mais élégant, il s'intègre harmonieusement dans tous type d'environnements et d'applications.
- Solution Plug & Play intuitive – même sans être familiarisés avec l'usage de la signalisation numérique, les utilisateurs peuvent assurer la création d'une signalisation spectaculaire pour des expérie
- Installez un logiciel tiers – amplifiez les fonctionnalités du NEC MediaPlayer avec des apps additionnelles ou optez même directement pour votre CMS (Content Management Systems - Système de gestion de
- Maîtrise de A à Z – une interface unique suffit pour gérer directement le NEC MediaPlayer et l'affichage simultanément via une interface Web ou avec la télécommande de l'affichage NEC.
- Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.

# Spécifications

## Accessoires

| | |
|---|---|
| [AVSpecificationAccessories] | Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble HDMI, Support de montage, Pied de bureau, Support amovible |
| Shipping Content | 2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécomande, Manuel de configuration, Pre-installed MPi4 MediaPlayer Kit |

| | |
|---|---|
| Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz) | 100-240 |
| Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz) | 50-60 |
| Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX) | 120 |
| Température de fonctionnement (oC) | 0 to 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 to 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 90 |

| | |
|---|---|
| Energy Star | Oui |

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm | 1736 |
| Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm | 1033 |
| Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm | 280 |
| Poids du produit sans le pied (Kg) | 37 |
| Poids d'expédition (kg) | 49 |

| | |
|---|---|
| Paysage | Oui |
| Portrait | Oui |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 400 x 400 |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 4 |
| Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale) | M8 |

| | |
|---|---|
| Entrée RS232C | 1 |
| Port réseau | 1 |
| USB | 1 |

## Mécanique

| | |
|---|---|
| Taille du bézel (G/D) mm | 13 |
| Taille du bézel (H) mm | 12 |
| Taille du bézel (B) mm | 16 |

| | |
|---|---|
| Technologie du panneau | IPS with Direct LED backlights |
| Résolution native (Pixels) | 3840 x 2160 |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Luminosité (cd/m2) | 500 |
| Taux de contraste | 8000:1 |
| Temps de réponse (moy. gris à gris) ms | 8 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1076 (10bit) |

| | |
|---|---|
| Special Characteristics | Frame Comp, Port USB alimenté (10 W), Logo amovible, Port USB alimenté (15 W) |
| Garantie limitée du fabricant (ans) | 3 |
| Gradation locale | Oui |
| Enceintes intégrées (W) | 10 + 10 |
| Entrée ordinateur - Plug and Play | Oui |
| Gestion de l'alimentation | Oui |
| Emplacement pour équipements (Montage) | Oui |
| Couleur du boitier | Noir |
| Détecteur de température | Oui |
| Détecteur de luminosité | Oui |
| Indice de protection IP | Oui |
| Planification / Minuterie | Oui |
| Gestion à distance | Oui |

| | |
|---|---|
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 2 |
| Entrée audio 3.5mm | 1 |

| | |
|---|---|
| Haze Level [%] | 28 |

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

## Affichage

| | |
|---|---|
| Taille diagonale (cm) | 65 |
| Taille diagonale (cm) | 164 |

## Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC MultiSync M651-MPi4, 14/9/2026