Photocopieurs de production légère


Sharp BP80C80EU



Pour un support complet de votre impression interne, le BP-80C80 offre des solutions et configurations polyvalentes adaptées à vos besoins afin de maximiser une productivité de haute qualité en toute simplicité.


- Vitesse de sortie rapide de 80 ppm, même sur du papier de 220 g/m².
- Une variété d'options de finition, comprenant un inséreur, une unité de pliage et un module de découpe, vous permet d'imprimer des documents professionnels en interne.
- Des icônes intuitives sur le panneau de contrôle tactile entièrement plat de 10,1 pouces rendent l'utilisation fluide et facile.
- Le chargeur automatique de documents DSPF de 300 feuilles numérise des documents recto verso à 300 ipm.
- L'authentification unique vous permet d'imprimer ou de numériser en toute sécurité vers des services de stockage cloud publics rapidement et facilement.
- Avec la prise en charge de Microsoft Entra ID, vous pouvez gérer les identités et contrôler l'accès aux appareils via un outil sécurisé basé sur le cloud.
- Le serveur Fiery® intégré (option) aide à gérer les flux de travail dans un environnement d'impression à la demande très actif.
- Gestion polyvalente du papier avec prise en charge d'une large gamme de types et de formats de papier, jusqu'au SRA3/A3W ainsi que des formats extra-longs et personnalisés.
- L'insert optionnel peut supporter un grammage de papier allant jusqu'à 360 g/m² et dispose d'une option de détection de double alimentation ainsi que d'un système d'alimentation par air pour éviter que plusieurs feuilles ne soient alimentées simultanément.
- La numérisation intelligente avec Auto Set permet au MFP de déterminer automatiquement la résolution, la gradation, l'orientation et le taux de compression optimaux pour vos tâches de numérisation.
- Des fonctionnalités de sécurité multicouches pour protéger l'appareil et vos données incluent une récupération automatique du BIOS en cas de détection d'anomalies lors du démarrage.

Configurations

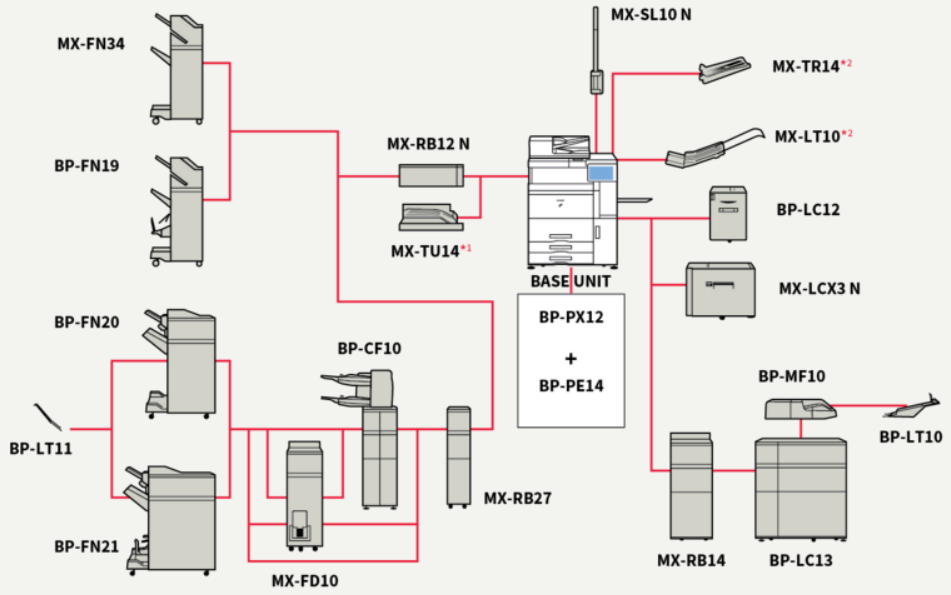

*1: Minimum required equipment.
*2: Cannot be used with MX-RB14, BP-LC13, BP-MF10, and BP-LT10.

Dimensions

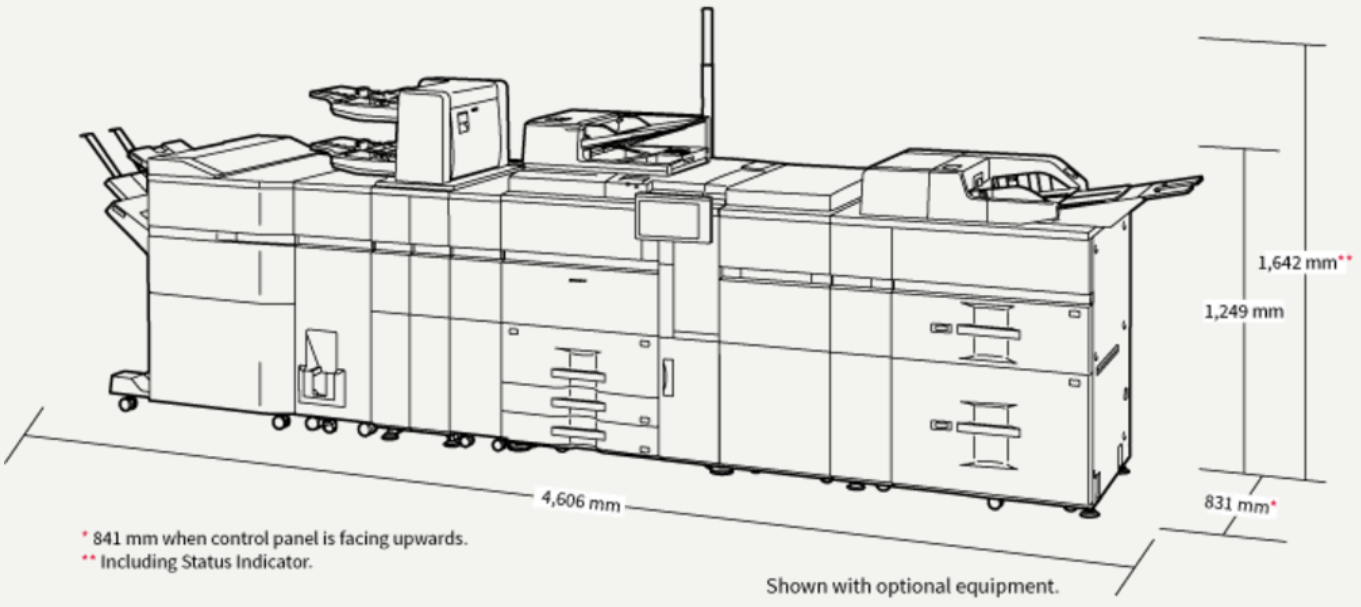

* 841 mm when control panel is facing upwards.
** Including Status Indicator.

Shown with optional equipment.

Options

Unité de base

MX-SL10N Status Indicator

MX-LCX3N

BP-LC12

BP-LC13

BP-PE14

BP-PX12

Stockage

BP-SD10 High Capacity SSD
512GB SSD

Sécurité

BP-FR12U Data Security Kit
Commercial version

BP-VD10 Virus Detection Kit

Impression

MX-PF10 Kit de polices de codes à barres
Permet l'impression de codes à barres

Sharp OSA

MX-AMX1 Module d'intégration d'applications

Fax

MX-FWX1

BP-FX11 Fax Expansion Kit

Finition

MX-TU14

MX-FD10

MX-RB27 Curl Correction Kit
Corrects paper curling by putting pressure on the convex/concave curl.; Requires MX-RB26.

MX-RB14

MX-RB13

MX-TR14

MX-LT10 Long Paper Feeding Tray
Recommended for banner printing

MX-TM10

MX-RB12 N Paper Pass Unit
Required if MX-TU14 is not installed.

MX-PN16D Punch Module - 4 Hole Wide
Punch module for BP-FN15/BP-FN16/MX-FN30/MX-FN31/MX-FN34/MX-FN35

MX-PN16C Punch Module - 2/4 Hole
Punch module for BP-FN15/BP-FN16/MX-FN30/MX-FN31/MX-FN34/MX-FN35

MX-PN16B Punch Module - 3 Hole
Punch module for BP-FN15/BP-FN16

BP-CF10

BP-DD11

BP-FN19

BP-FN20

BP-FN21

BP-LT10

BP-LT11

BP-MF10

BP-PN10C

BP-PN10D

Spécifications

Général

Vitesse de production couleur ppm (A4)	80
Vitesse de production N&B ppm (A4)	81
Vitesse de production couleur ppm (A3)	35
Vitesse de production N&B ppm (A3)	35
Vitesse de production N&B ppm (SRA3)	37
Technologie	37
Format papier : Min	A6R
Format papier : Max	SRA3
Grammage papier : Min	60
Grammage papier : Max	300
Grammage papier via bypass : Min. (g/m²)	55
Grammage papier via bypass : Max. (g/m²)	300
Capacité papier: std. (feuilles)	3100
Capacité papier: max. (feuilles)	8500
Préchauffage (sec.)	55
Mémoire maximum (GB)	6
Stockage : Std	SSD
Stockage : Opt.	SSD
Capacité SSD : Std (GB)	256
Capacité SSD : Opt. (GB)	512
Volume d'impression moyen mensuel (pages)	12500
Volume d'impression maximum (pages)	300000
Recto verso	Std.
Puissance requise : fréquence Min. (Hz)	220
Puissance requise : fréquence Max. (Hz)	240
Consommation d´énergie (kW)	3,84
Taille de l'écran de contrôle (")	10,1
Dimensions de l'unité de base : largeur (mm)	845
Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm)	841
Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm)	1249
Poids (kg)	207

Numérisation

Push scan	Std.
Pull scan	Std.
Résolution du scan push (dpi)	100, 300, 600, 200, 150, 400
Résolution du scan pull (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Chargeur de documents	DSPF
Capacité du chargeur de documents	300
Vitesse de numérisation : B/W simplex (opm)	150
Vitesse de numérisation : duplex N/W (opm)	300
Vitesse de numérisation : couleur simplex (opm)	150
Vitesse de numérisation : duplex couleur (opm)	300
Formats de fichiers en standard	Rich Text (RFT), TIFF, PDF, JPEG, Searchable PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, XPS, Text (TXT), Office Open XML (pptx, xlsx, docx)
Destinations de scan	PC, FTP, Email, SMB, Clé USB

Finition

Capacité de sortie : Max (feuilles)	250
Piqûre à cheval	Opt.
Perforation	Opt.
GBC Punch	Opt.
Inserter	Opt.
Pli	Opt.

Impression

Résolution (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Interface : std	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
OS supportés en standard	Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Windows Server 2025
Protocoles réseau	TCP/IP
Protocoles d´impression	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP, IPP, IPP Everywhere, SMB, WSD
PDL : Std	PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Polices disponibles	80 PCL, 139 PostScript 3 emulation

Kopie

Format papier de l'original Min	A6R
Format papier de l'original Max	SRA3
Sortie première copie couleur (sec.)	4,6
Sortie première copie N&B (sec.)	3,5
Copie continue (max. copies)	9999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600
Résolution d´impression (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Niveaux de gris (équivalence) - Couleur	256
Niveaux de gris (équivalence) - N&B	256
Plage de zoom Min (%)	25
Plage de zoom Max (%)	400
Taux de reproduction prédéfinis	10
Scanner réseau	Pull scan, Push scan

Fax

Fax	Opt.
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Protocole de communication	G3, Super G3
Temps de transmission (sec)	2
Format du document (Min)	A5R
Format du document (Max)	A3
Mémoire : Max (GB)	4
Enregistrement des numéros (express/abrégés)	2000

Documents

Archivage de documents	Std.
Capacité : dossiers principaux et personnalisés (pages)	20000
Capacité : Dossier Quick file (pages)	10000
Travaux stockés	Impression, Copie, Numérisation, Transmission fax
Dossiers de stockage	Dossier de fichiers temporaires, Dossier principal, Dossier personnel (max. 1000)

Réseau Sans fil

Réseau Sans fil	Std.
Norme	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Sécurité	WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA3 SAE, WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA3 EAP, WPA2 EAP

Works with Apple AirPrint

OSA® Sharp Open Systems Architecture

fiery®

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp BP80C80EU, 16/11/2026