
LCD 65" Essential Large Format Display

NEC MultiSync® E654



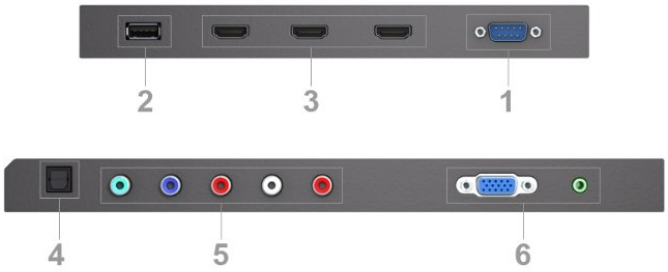

Pour des applications de signalisation digitale associant prix abordable et écran aux performances impressionnantes, MultiSync® E654 est équipé de la dernière technologie de rétroéclairage LED pour un design ultrafin, un poids léger et une très faible consommation d'énergie.

L'écran convient aux environnements de signalisation clairs, aux loisirs et aux musées, à l'hôtellerie, à l'éducation et aux applications de conférences avec des exigences limitées en matière de luminosité et jusqu'à 12h de fonctionnement par jour, 7 jours sur 7.

Avantages

Coûts d'installation et de fonctionnement réduits – caractérisé par une technologie avec rétroéclairage LED, l'écran possède une efficacité énergétique élevée avec une faible consommation de courant, une durée de vie du rétroéclairage plus longue et une conception plus légère pour un transport, un montage et une intégration faciles et flexibles.

Design fin et haut-parleurs intégrés – le design esthétique est agréable à l'œil et permet une installation facile et à coûts réduits.

Connectivité évolutive – caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® E654

Groupe de produits
LCD 65" Essential Large Format Display

CODE DE COMMANDE
60003487

Affichage

Technologie de matrice
S-PVA avec rétroéclairage direct LED

Taille effective de l´image (L x H) [mm]
1 429 x 804

Taille [pouces/cm]
65 / 165

Format d'image
16:9

Luminosité [cd/m²]
350, 330 Eco (configuration d'expédition)

Ratio Contraste (typ.)
4000:1

Angle de vision [°]
176 horizontalement / 176 verticalement (typ. pour contraste 20:1)

Temps de réponse [ms]
6,5 (GTG)

Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz]
60

Traitement antireflet [%]
2

Orientation supportée
Paysage

Résolution

Résolution native
1920 x 1080 à 60 Hz

Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)
1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 786; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Supporté sur entrées numériques (vidéo)
1280 x 720p (60Hz); 1920 x 1080i (60Hz); 1920 x 1080p (60/30/24Hz); 720 x 480i (60Hz); 720 x 480p (60Hz)

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31 - 83 (analogique et numérique)

Connectivité

Entrée vidéo analogique
1 x D-Sub 15 pts; Composant (RCA); Composite (RCA)

Entrée vidéo digitale
3 x HDMI

Entrée audio digitale
3 x HDMI

Sortie audio numérique
1 x SPDIF

Télécommande
RS-232C (9 Pts D-Sub) Entrée; Télécommande Infrarouge

Electrique

Consommation [W]
207 Eco (configuration d'expédition)

Mode veille [W]
< 0,5 (fonction veille ECO)

Gestion intelligente de la consommation
VESA DPMS

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+0 à +40

Humidité ambiante [%]
10 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]
5 à 85

Température de stockage [°C]
-10 à +60

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
Sans pied : 1 467 x 872 x 100 (profondeur centrale 72)

Poids [kg]
Poids Sans pied: 30

Largeur du cadre [mm]
18 (gauche/droite/en haut); 47,7 (en bas)

Fixation VESA [mm]
4 trous; 400 x 400 (FDMI); M6

Options disponibles

Accessoires
Chariot (PDMHM-L); Montage mural (PDW T L L, PDW T XL)

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
C-tick; CE; FCC Class B; PSB; RoHS; UL/C-UL ou CSA

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : B; Consommation d'énergie annuelle : 304 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
compatible Mac et Windows; Mode image économie d'énergie; Mode température de couleur; Réglages audio avec égaliseur; Visionneuse USB pour JPEG

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Audio
Haut-parleurs intégrés (10 W + 10 W)

Fourniture
Affichage; Cordon d'alimentation; Câble VGA; Pied; Télécomande

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

Heures de fonctionnement
12/7

RoHS C-tick FCC Class B CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026