

10 mm Module LED FinePitch d'intérieur

NEC LED TiLE-T100Si (10 mm Indoor)

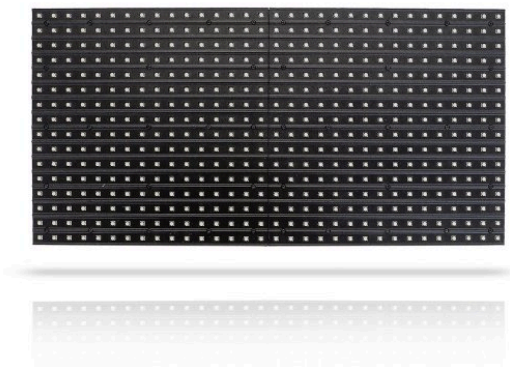

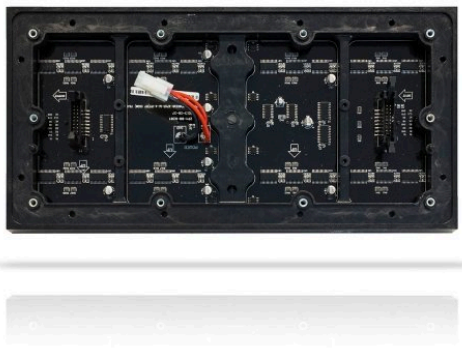

La nouvelle gamme NEC LED TiLE – Des écrans captivants pour un monde plus rayonnant

La toute nouvelle gamme de produits NEC LED TiLE est votre source d'inspiration grâce à une expérience captivante, privilégiant l'essentiel à vos yeux. Salle du Conseil, salle de contrôle, grand magasin, musée ou aéroport : la polyvalence des nouveaux produits LED TiLE est pratiquement illimitée.

Les LED pour les applications intérieures sont compatibles avec les contenus haute résolution pour des images claires et nettes sous tous les angles. Vous avez la certitude que votre message ou vos informations essentielles ont la vedette. Les niveaux de luminosité sont réglables automatiquement grâce à l'option de capteur de lumière ambiante. Vous garantissez une lisibilité parfaite sous toutes les conditions d'éclairage tout en minimisant le gaspillage d'électricité et les coûts totaux de propriété. Grâce à un design incroyablement flexible et léger, la carte de pixels NEC TILE LED s'invite dans presque tous les espaces. Ainsi, elle peut être déployée avec une diversité d'applications. Bénéficiant de composants haut de gamme et d'une longévité d'exception, cette nouvelle gamme de produits LED évolutifs offerte par NEC Display Solutions va vous impressionner par sa qualité d'image époustouflante tout en assurant que vos investissements sont protégés à l'avenir.

Avantages

Excellente homogénéité – Couleur et luminosité uniformes sur l'ensemble du mur.

Flexibilité optimale – flexibilité optimale garantie dans l'espace disponible grâce à des cartes graphiques sur mesure.

Le coût total de possession est réduit – grâce à la lampe LED longue durée, fabriquée par Nation Star, créateur de la LED possédant la plus longue durée pour un mur vidéo.

Qualité d'image exceptionnelle – grâce aux LED Nation Star.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC LED TiLE-T100Si (10 mm Indoor)

Groupe de produits
10 mm Module LED FinePitch d'intérieur

CODE DE COMMANDE
60004157

Affichage

Configuration pixel
SMD 3-en-1 (Noir)

LED type
SMD

Pitch [mm]
10

Ratio Contraste (typ.)
5000:1

Angle de vision [°]
140 horizontal / 140 vertical

Luminosité (max.) [cd/m²]
2000

Capacité d'assombrissement
Niveau 256

Lifetime
80000 hrs (50% brightness)

Traitement de la couleur
16 bit

Couleurs [mille millards]
281 trillion

LED Driving Method
1/4 dynamic scan

Fréquence d'affichage [Hz]
60 fps

Fréquence de balayage [Hz]
≤ 4200

Température de couleur [K]
3200 - 9300

Résolution d´écran

Nombre de pixels par m²
10000

Résolution de la carte Pixel [px]
96 x 96

Connectivité

Entrée Digitale (via contrôleur)
DVI

Electrique

Consommation typ. [W]
180 per m² (normal use)

Consommation max. [W]
540 per m²

Conditions environnementales

Température de fonctionnement [°C]
0 à 40

Taux d'humidité en fonctionnement [°C]
10 à 90

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm] par module
960 x 960 x 166

Poids [kg]
39 per sqm

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Caractéristiques supplémentaires

Manufacturer
S[quadrat]

Serviceability
Rear Service; Front Service optional

Classe IP
IP30

Garantie
2 ans



RoHS



CE



FCC Class A

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026