
6 mm Module LED FinePitch d'intérieur

NEC LED-06AF1 (6 mm Indoor)



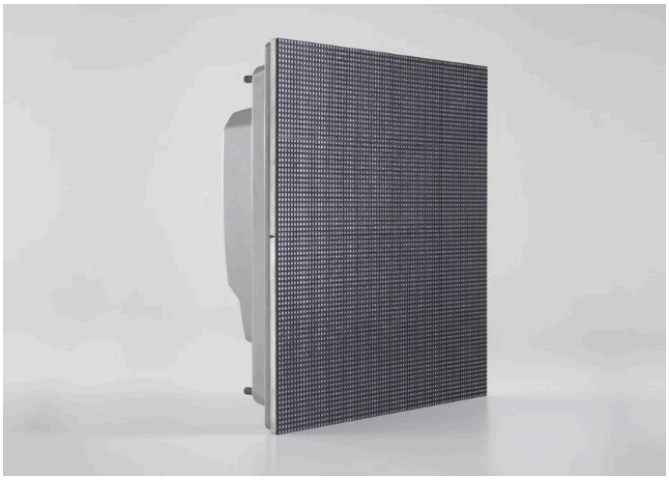

Le module NEC d'intérieur 6 mm, avec son poids léger, est conçu pour répondre aux exigences du marché de la location ainsi que des installations fixes grâce à sa faible consommation d'énergie.

Le produit NEC LED Solutions pour les segments de marché de la location/mise en scène ainsi que de la signalisation intérieure pour des applications/lieux avec visionnage longue distance et des environnements très lumineux.

Avantages

Les afficheurs à LED – incarnent la solution idéale pour diffuser des messages à un public se trouvant à une grande distance de visualisation.

Le coût total de possession est réduit – grâce à la lampe LED longue durée, fabriquée par [value1], créateur de la LED possédant la plus longue durée pour un mur vidéo.

Excellent contraste – grâce à l'utilisation de la LED noire de contraste de pointe et du shader amélioré.

La haute luminosité des LED impressionne toujours le public – même dans les environnements lumineux des architectures modernes.

SOLUTIONS D'AFFICHAGE UNE SOURCE – La prédominance et le vaste portefeuille de solutions d'affichage de NEC réduisent le coût d'achat pour le client, toutes les technologies d'affichage signalétique au détail étant disponibles depuis le NEC Display Solutions.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC LED-06AF1 (6 mm Indoor)

Groupe de produits
6 mm Module LED FinePitch d'intérieur

CODE DE COMMANDE
60003000

Affichage

Configuration pixel
SMD 3-en-1 (Noir)

Pitch [mm]
6,25

Ratio Contraste (typ.)
3500:1

Angle de vision [°]
75/75 horizontal / 70/70 vertical

Luminosité (max.) [cd/m²]
2000

Capacité d'assombrissement
Niveau 64

Traitement de la couleur
14 bit

Fréquence de rafraîchissement LED [kHz]
19.2

Température de couleur [K]
3200; 5000; 6500 (par défaut); 7500; 9300

Correction gamma
1.8; 2; 2,2 (par défaut); 2.4

Résolution d´écran

Nombre de pixels par m²
160 x 160

Résolution de pixels par carreau [dot]
80 x 80

Connectivité

Entrée/Sortie vidéo numériques
Connecteur DVI; DVI met RS-422

Marche/Arrêt
Connecteur circulaire

Electrique

Consommation typ. [W]
235W (entièrement blanc) ; 78W (50% niveau de gris)

Tension d'alimentation
100-20 V/220-240 V; 3 A/1.5 A; 50/60 Hz; Alimentation interne

Conditions environnementales

Température de fonctionnement [°C]
-20 à 40

Taux d'humidité en fonctionnement [°C]
10 à 90

Température de stockage [°C]
-30 à 60

Taux d'humidité (stockage) [%]
10 à 90

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm] par module
499,7 x 499,7 x 170,3

Poids [kg]
12.7 per sqm

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
CE; FCC Class A; RoHS

Caractéristiques supplémentaires

Classe IP
IP2

Certifications
C-tick; GOST; SASO; TÜV GS; UL; VCCI

Garantie
2 ans



CE



FCC Class A



RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026