
Sharp Video Wall

NEC MultiSync UN552VS

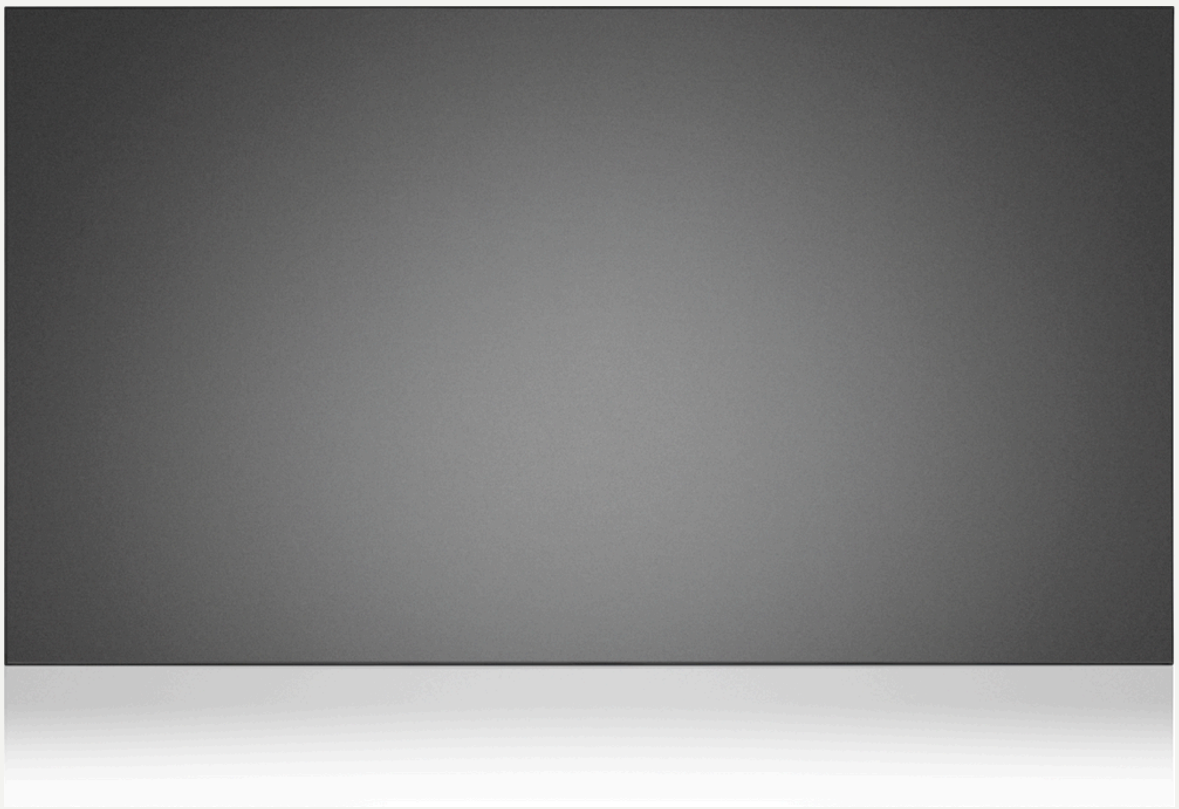

- Installation facile – configurez sans effort votre affichage mural avec Auto TileMatrix et les calibrations exploitables immédiatement. Gagnez du temps en appliquant des préréglages d'image prêts à l'
- Performances d'imagerie accrues – réglages avancés de tous les paramètres visuels pertinents pour contrôler intégralement la luminosité, la couleur, la gamme chromatique et l'uniformité via SpectraVie
- Couleur réaliste et cohérente – vous pouvez vous attendre à une reproduction des couleurs à la sensation authentique grâce à la technologie de dalle IPS, le summum pour la cohérence des couleurs. Avec
- Fiabilité et longévité éprouvées des murs vidéo – La gestion de la chaleur unique de NEC permet à l'utilisateur de contrôler et de réguler la température à l'intérieur de l'écran.
- Gestion économe de l'appareil – la gestion de tous vos appareils NEC connectés peut se faire de manière centralisée (ce qui permet de réduire l'utilisation de vos ressources), via l'outil logiciel NaV

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble HDMI, Câble DisplayPort, Pied de bureau, Pied temporaire
Shipping Content	Affichage, Câble DisplayPort, Câble HDMI, Câble LAN (RJ45), Cordon d'alimentation
Special Characteristics	Fonction mosaïque automatique, E-mails automatiques d'alerte, Simulation DICOM, Frame Comp, Serveur HTTP, Rotation de l'image, Données sans fil intelligentes (basées sur NFC), NaViSet Administrator 2, PJLink Support, TileMatrix, USB Media Player, Priorité d'entrée définie par l'utilisateur, Fonction d'ouverture de session lisible par l'utilisateur, Capteur de lumière ambiante
Fonctionnement 24/7 certifié	Oui
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Entrée ordinateur - Plug and Play	Oui
Emplacement pour équipements (Montage)	Oui
Couleur du boitier	Noir
Détecteur de température	Oui
Fonction de réduction de l'image résiduelle	Oui
Poids du produit sans le pied (Kg)	26
DisplayPort	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Haze Level [%]	28

Affichage

Taille diagonale (cm)	55
Taille diagonale (cm)	139
Technologie du panneau	S-IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	1920 x 1080
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	Direct LED
Luminosité (cd/m2)	500
Taux de contraste	1700:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Taille de pixel (mm H x L)	0,63
Viewing Angle [°]	178
Surface d'écran active (H/L) mm	1209.63 x 680.34

Caractéristiques supplémentaires

Colour Versions	Façade noir, Boîtier noir
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	420
Température de fonctionnement (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
Composite	1
DisplayPort	2
DVI-D	1
HDMI	2
Entrée audio 3.5mm	2
VGA	1
Energy Star	Oui
Paysage	Oui
Portrait	Oui
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	400 x 400 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M6
Entrée RS232C	1
Port réseau	2
USB	5

Conditions environnementales

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC MultiSync UN552VS, 14/9/2026