
6 mm Module LED FinePitch d'intérieur

NEC LED-06AF1V (6 mm Indoor)



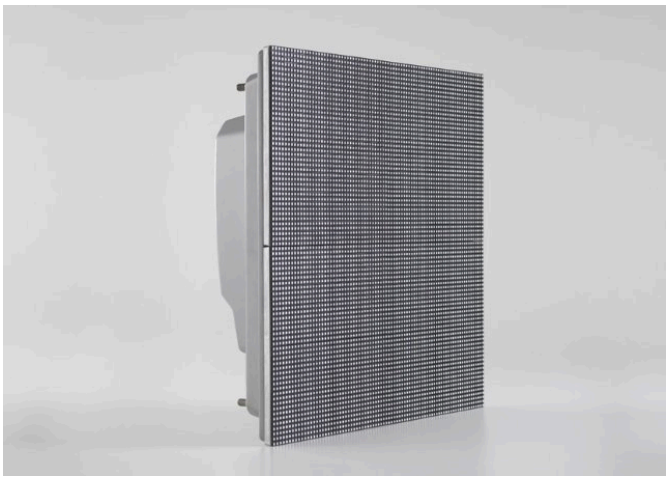

Ce module LED 6mm pour environnement intérieur offre une formidable qualité d'image avec un niveau de contraste légèrement inférieur à celui du NEC LED-06AF1.Dans leur boîtier blanc, les LED Nichia vous offrent la qualité que vous recherchez à un prix abordable.

Idéal pour les installations en intérieur dans les centres commerciaux, les zones d'accueil et pour d'autres applications au budget serré.

Avantages

Qualité d'image exceptionnelle – grâce aux LED [value1].

Haute luminosité pouvant atteindre 3 000 cd/m² – pour une bonne lisibilité à la lumière directe du soleil.

Capteurs de luminosité ambiante – pour une intensité optimale et une consommation électrique réduite.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC LED-06AF1V (6 mm Indoor)

Groupe de produits
6 mm Module LED FinePitch d'intérieur

CODE DE COMMANDE
60003557

Affichage

Pitch [mm]
6,25

Ratio Contraste (typ.)
2000:1

Angle de vision [°]
80/80 horizontal / 70/70 vertical

Luminosité (max.) [cd/m²]
3000

Capacité d'assombrissement
Niveau 64

Traitement de la couleur
14 bit

Fréquence de rafraîchissement LED [kHz]
19.2

Température de couleur [K]
3200; 5000; 6500 (par défaut); 7500; 9300

Correction gamma
1.8; 2; 2,2 (par défaut); 2.4

Résolution d´écran

Nombre de pixels par m²
160 x 160

Résolution de pixels par carreau [dot]
80 x 80

Connectivité

Entrée/Sortie vidéo numériques
Connecteur DVI; DVI met RS-422

Marche/Arrêt
Connecteur circulaire

Electrique

Consommation typ. [W]
60 per m² (normal use)

Consommation max. [W]
130 per m²

Tension d'alimentation
0.6 A/1.5 A; 100-120 V/220-240 V; 50/60 Hz; Alimentation interne

Conditions environnementales

Température de fonctionnement [°C]
0 à 40

Taux d'humidité en fonctionnement [°C]
10 à 90

Température de stockage [°C]
-20 à 60

Taux d'humidité (stockage) [%]
10 à 90

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm] par module
499,7 x 499,7 x 170,3

Poids [kg]
12.7 per sqm

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
CE; FCC Class A; RoHS

Caractéristiques supplémentaires

Certifications
C-tick; GOST; SASO; TÜV GS; UL; VCCI

Garantie
2 ans



RoHS



CE



FCC Class A

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026