
Empowered by Innovation

NEC MultiSync® V552 IRT (Multi-Touch)

Codice Prodotto: 60003784

NEC LCD 55" Touch Large Format Display



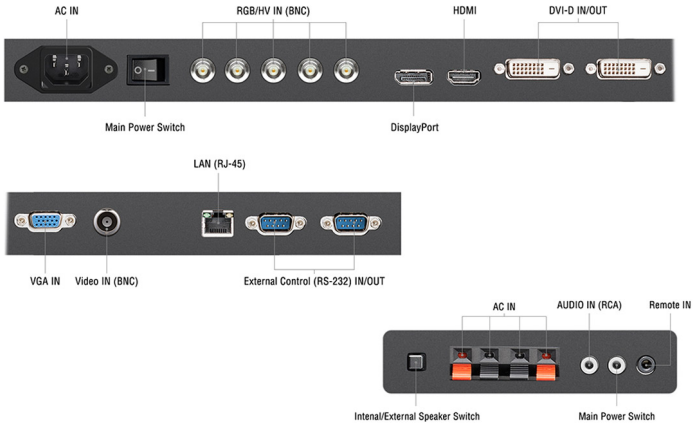

NEC MultiSync® V552 IRT è il nuovo prodotto multi-touch della serie NEC V con 55" di diagonale che supporta efficacemente il multi-touch e può raggiungere 6 punti di contatto simultanei. Grazie al rivestimento antiriflesso, le riflessioni sono ridotte al minimo. Ciò migliora decisamente la leggibilità dei contenuti visualizzati. Lo slot per opzioni OPS, ad es. per un PC inseribile, aiuta a risparmiare spazio e non richiede cablaggi.

Il NEC MultiSync® V552 IRT è ideale per qualsiasi tipo di impiego in lavagne interattive per sale riunioni e aule.

FULL HD 1080p

LED Backlit LCD

NaViSet Administrator 2

VANTAGGI

Multitouch - vero supporto multitouch con max. 6 punti touch simultanei per tutti i sistemi operativi più importanti.

Cell Imaging Touch - tecnologia basata sugli infrarossi offre una prestazione multitouch stabile e superiore con alte frequenze di campionamento e punti touch accurati.

Esente da calibrazione - grazie al design robusto e preciso, nessun problema di drift, allineamento meccanico o temperatura. Nessuna ricalibrazione necessaria del sistema touch.

Rilevazione e Reiezione Statica Oggetti - Con Tecnologia Cell Imaging è possibile rinoscere le dimensioni di un oggetto utilizzato per creare una reazione corrispondente. Uso possibile con dito, guanto e penna.

Vetro di Protezione - singolo rivestimento antiriflesso per una visibilità perfetta, vetro premium temperato per la sicurezza.

Pronto per il Futuro con Espansione Senza Cavi OPS - aggiorna la forza del Vostro display in qualsiasi momento senza bisogno di cavi o dispositivi esterni.

Download gratuito del software Multi-Display management - con NaViSet Administrator 2 è possibile gestire e controllare tutti i display collegati da un'unica postazione centralizzata.

© Copyright 2014 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 21.11.2014

NEC MultiSync® V552 IRT (Multi-Touch) - SPECIFICHE TECNICHE

DISPLAY	Tecnologia schermo	AMVA3 con retroilluminazione LED sul bordo
	Dimensioni schermo [inch/cm]	54,5 / 138,8
	Rapporto di formato schermo	16:9
	Luminosità (spedizione) [cd/m²]	320, (450 max.)
	Rapporto di contrasto (tip.)	4000:1
	Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
	Tempo di risposta (tip.) [ms]	6,5 (grigio-grigio)
	Frequenza d'Aggiornamento [Hz]	60
	Orientamento Supportato	Landscape; Portrait
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogico e digitale)
	Frequenza verticale [Hz]	25,2 - 85
RISOLUZIONE	Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
	Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1366 x 786; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1140 x 900; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 576; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480
	Supportato su entrate digitali (Video)	1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9
CONNETTIVITÀ	Input Video Analogo	1 x Dsub 15; Composito (BNC); RGBHV per PC e Component/Composite (BNC)
	Input Video Digitale	1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI 1.3; 1 x Porta Display
	Input Audio Analogo	1 x 3,5 mm jack
	Input Audio Digitale	1 x HDMI; DisplayPort
	Controllo Input	filo comando a distanza (3,5mm jack); LAN 100Mbit; RS232
	Output Video Digitale	1 x DVI-D
	Output Audio Analogo	3,5mm jack
	Controllo Output	RS232
	Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin) + uscita; LAN con SNMP; Telecomando IR (sensore interno/esterno (opzionale))
OPS SLOT OPZIONALE OPS SLOT OPZIONALE	Tecnologia Slot	Open pluggable specification (standard NEC / Intel OPS)
	Corrente die spunto [A]	max. 10
	Consumo di Energia [W]	max. 61
	Tensione/Corrente [V/A]	16/4
INTERFACCIA SLOT D'ESTENSIONE	Tecnologia Slot	interfaccia d'estensione analoga e digitale (standard NEC)
ELETTRICITÀ	Requisiti energetici per modalità [W]	100 spedizione; 235 (max.)
	Modo Stand-by [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 1
	Gestione energetica	VESA DPMS
CONDIZIONI AMBIENTALI	Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +0 a +40
	Temperatura di stoccaggio [°C]	-20 a +60
MECCANICO	Dimensioni (l x a x p) [mm]	Senza supporto: 1.289,5 x 755 x 77
	Peso [kg]	Senza supporto: 48
	Larghezza cornice [mm]	34 (alto e basso); 34 sinistra/destra
	Montaggio VESA [mm]	300 x 300 (FDMI); 4 fori; M6
VETRO	Spessore [mm]	4
	Tipo	Vetro premium temperato, coating antiriflesse su un lato
	Trasmissione della Luce [%]	92 (+/- 2 %)
	Haze Level [%]	9 (+/- 2 %)
	Livello di Brillantezza (60°) [%]	56 (+/- 2 %)
TOUCH	Tecnologia Touch	Cell Imaging (Infrarosso)
	Punti Touch / Eventi	Vero multitouch fino a 6 tocchi
	Zona Touch Attiva (l x a) [mm]	1,220.5 x 686
	Frequenza Media di Campionamento [ms]	ca. 61 (max. 200 fps)
	Metodo di Input	Dita; Guanti; Penna
	Driver	Native Multitouch: Windows 7, Windows 8, Linux, Android; Mouse Standard: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
	Protocollo di Comunicazione	USB 2.0 (full speed)
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	Caratteristiche Particolari	colore calibrabile hardware; controllo ventole; funzione "copia & incolla" impostazioni display via RS232; funzioni screensaver; Mail d'Allarme Automatiche; memoria matrix; multiple funzioni PiP; NaViSet Administrator 2; nome input modificabile; priorità input definita; rotazione OSD per modalità funzionamento verticale; scheduler; standard DICOM; TileMatrix (10 x 10)
	Sicurezza ed ergonomia	C-tick; CE; FCC classe B; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; VCCI
	Plug & Play	VESA DDC2Bi
	Audio	Altoparlanti integrati (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15 W)
	Contenuto dell'imballo	Alimentazione Elettrica Esterna; Cavo DVI-D; Cavo elettrico; Cavo USB; CD-ROM con Driver Touch; display; LAN software di controllo gratuito (download); Telecomando
	Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione
	Ore di Funzionamento	16/7
OPZIONI DISPONIBILI	Accessori	Altoparlanti (SP-RM1); Carrello (PDMHM-L, PDMHA); Piedi (ST-4620); Supporto a muro (PDW T L L and P, PDWHM-M)
	Option Slot	HD-SDI 1.5 and 3G; Slot-in PC (Core i5/7 con WS7P consigliato)
GREEN FEATURES	Efficienza energetica	Carbon savings meter; Modo ECO; Sensore di luce ambientale
	Materiali ecologici	Manuali su CD; Stand opzionale