

LCD 43" Professional Large Format Display

Sharp PN-HS431

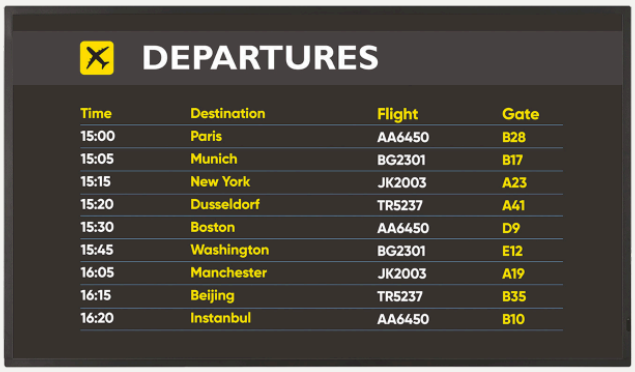

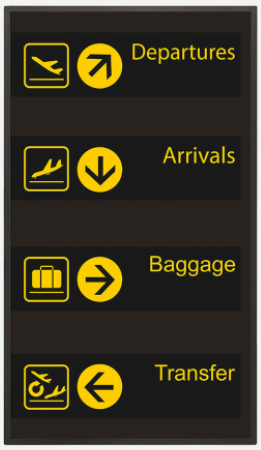

Ayez un impact réel - à tout moment et en tout lieu.

Donnez vie à toutes vos informations, où et quand vous voudrez, pour vous démarquer de la masse.

Les écrans professionnels de signalisation numérique PN-HS de Sharp offrent une combinaison unique d'un design exceptionnellement fin et élégant, d'images 4K brillantes et claires, d'un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et d'une installation flexible. Ils sont donc parfaits pour la signalisation et le partage d'informations dans un large éventail d'environnements de vente au détail, d'entreprises et de transports, y compris les zones à forte luminosité comme les gares et les aéroports.

Avantages

Tout simplement plus réalistes – les écrans sont dotés d'une large gamme de couleurs et affichent chaque couleur avec une précision bien supérieure.

Fonctionnement 24 heures sur 24 – 7 jours sur 7 avec une luminosité de [valeur1] cd/m^2.

Un impact réel – avec des haut-parleurs intégrés, la prise en charge de la lecture USB et une gamme de connectivité, il est facile de créer une signalisation numérique.

Contrôle simplifié – grâce à une interface LAN/RS-232C intégrée, tous vos écrans peuvent être facilement contrôlés et surveillés à partir d'un seul PC.

Toute la flexibilité dont vous avez besoin – l'écran peut être fixé au mur en mode paysage ou portrait, ainsi que vers le bas au plafond ou vers le haut sur une table ou au sol.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
Sharp PN-HS431

Groupe de produits
LCD 43" Professional Large Format Display

CODE DE COMMANDE
60005551

Affichage

Technologie de matrice
TFT avec rétro-éclairage LED direct

Taille effective de l´image (L x H) [mm]
941 x 529

Taille [pouces/cm]
43 / 107

Format d'image
16:9

Pitch [mm]
0,245 x 0,245

Luminosité [cd/m²]
700

Ratio Contraste (typ.)
1200:1

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Temps de réponse [ms]
8

Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz]
60

Traitement antireflet [%]
Pro (25)

Orientation supportée
Face vers le bas; Face vers le haut [1]; Paysage; Portrait

Résolution

Résolution native
3840 x 2160

Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)

1024 x 768;	1360 x 768;	3840 x 2160;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	4096 x 2160;
1280 x 720;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 800;	1680 x 1050;	800 x 600;
1280 x 960;	1920 x 1080;	848 x 480

Connectivité

Entrée vidéo analogique
1 x VGA

Entrée vidéo digitale
3 x HDMI (HDCP)

Entrée audio analogique
1 x 3,5 mm jack

Entrée audio digitale
3 x HDMI

Contrôle entrée
LAN 100 Mo; RS232

Input Data
1 x USB Medaplayer

Electrique

Consommation [W]
140 (max.)

Mode veille [W]
< 0,5; < 1 (Networked Standby)

Gestion intelligente de la consommation
VESA DPMS

Alimentation
100-240 V AC; 50/60 Hz; interne

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+0 à +40

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]
10 à 90

Température de stockage [°C]
-20 à 60

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
973 x 561,2 x 63,5

Poids [kg]
11.5

Largeur du cadre [mm]
13,9 (en bas); 13,9 (gauche/droit); 13,9 (haut)

Fixation VESA [mm]
200 x 200 (FDMI); 4 trous; M6

Dimensions d'emballage (L x H x P) [mm]
1,070 x 680 x 141

Poids d'emballage [kg]
14

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
CE; EAC; RoHS

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : G; Consommation d'énergie: 115 kWh/1000 heures; rétroéclairage LED

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
ASCII Control Commands; CEC Support; Programmateur; Removable Logo; USB Media Player

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Audio
Haut-parleurs intégrés (2 x 10 W)

Fourniture
2x batteries AAA; Affichage; Autocollant de logo; CD-ROM (guides/ manuels de l'utilisateur); Cordon d'alimentation; Manuel de configuration; Télécomande

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie [2]; service sur site

Heures de fonctionnement
24/7

External Control
ASCII Control Commands; HDMI CEC; Scheduled Timer

[1] conditions d'utilisation ajustées, veuillez vous référer aux directives opérationnelles ou contacter notre support

[2] veuillez vous référer aux termes et conditions des extensions de garantie

CE RoHS compliant

CE RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026