
LCD 32" Protective Glass Large Format Display

NEC MultiSync® V323 PG (Protective Glass)



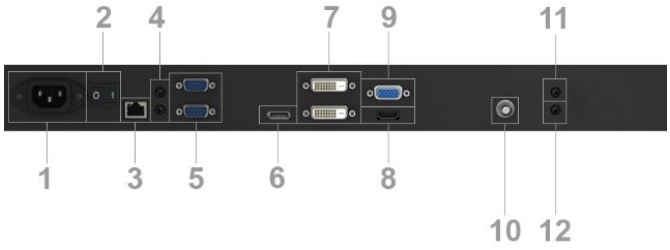

MultiSync® V323 est le premier écran grand format de 32 pouces de NEC équipé d'un verre de protection à offrir un écran LCD professionnel avec rétro-éclairage LED Edge et une résolution Full HD. Le verre de qualité supérieure Conturan® de Schott permet de réduire les reflets et donc d'assurer une excellente transmission de la lumière afin d'offrir un visionnage parfait des images à l'écran.

Ces caractéristiques permettent d'offrir la solution idéale pour les applications dans le domaine des transports, dans les halls et les zones d'accueil, pour la signalétique commerciale et les applications telles que les tapis roulants pour la distribution des bagages, les écrans d'information et ceux des guichets d'enregistrement.

Avantages

Capteur de luminosité ambiante programmable – pour une consommation d'énergie réduite et un degré de luminosité agréable.

À l'épreuve du futur avec technologie OPS sans câblage supplémentaire – mettez à niveau la puissance de votre écran à n'importe quel moment, en intégrant parfaitement l'un de nos nombreux PC Slot-In, interfaces de signaux et autres produits OPS compatibles sans devoir employer de câbles ou d'appareils externes.

support DICOM – pour les applications médicales

Une excellente lisibilité – rendue possible grâce à l'utilisation du verre de protection Conturan® de Schott, traité anti-reflets et assurant une excellente transmission de la lumière.

Investissement sécurisé au maximum – garanti par la protection de l'écran contre les dommages externes provoqués par des impacts tels que des coups et des chocs.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® V323 PG (Protective Glass)

Groupe de produits
LCD 32" Protective Glass Large Format Display

CODE DE COMMANDE
60003713

Affichage

Technologie de matrice
S-IPS avec rétroéclairage LED Edge

Taille effective de l´image (L x H) [mm]
698,4 x 392,9

Taille [pouces/cm]
31,5 / 80

Format d'image
16:9

Luminosité [cd/m²]
320, (450 max)

Ratio Contraste (typ.)
1300:1

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Épaisseur [mm]
4

Transmission de la lumière [%]
97

Temps de réponse [ms]
25 (GTG)

Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz]
60

Orientation supportée
Paysage; Portrait

Résolution

Résolution native
1920 x 1080 à 60 Hz

Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)

1024 x 768;	1600 x 1200;	720 x 400;
1280 x 1024;	1920 x 1080;	800 x 600;
1280 x 768;	640 x 400;	832 x 624
1360 x 768;	640 x 480;	

Supporté sur entrées numériques (vidéo)

1280 x 720p (50)16:9;	1920 x 1080p (25)16:9;	1920 x 1080p (59.94/60)16:9;
1920 x 1080i (59.94/60)16:9;	1920 x 1080p (29.97/30)16:9;	720 x 480p (59.94/60)16:9;
1920 x 1080p (23.97/24)16:9;	1920 x 1080p (50)16:9;	720 x 576p (50)16:9

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 91,1 (analogique et numérique)

Fréquence verticale [Hz]
50 - 85

Connectivité

Entrée vidéo analogique
Composite (BNC) D-Sub15 (PC RGB, Composant, S-Video, Composite)

Entrée vidéo digitale
1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP)

Entrée audio analogique
1 x 3,5 mm jack

Entrée audio digitale
1 x HDMI; DisplayPort

Contrôle entrée
Câble de contrôle à distance (jack 3,5 mm); LAN 100 Mo; RS232

Sortie vidéo digitale
1 x DVI-D (HDCP)

Sortie audio analogique
jack 3,5 mm

Contrôle sortie
Câble de contrôle à distance (jack 3,5 mm); RS232

Télécommande
Commande infrarouge à distance (capteur interne/externe (en option)); LAN avec SNMP; RS-232C (DB9) Entrée et Sortie

Open Modular Intelligence

Technologie slot
Open pluggable specification (norme OPS NEC / Intel)

Courant de démarrage [A]
max. 10

Consommation [W]
max. 61

Tension/Courant [V/A]
16/0

Electrique

Consommation [W]
155 (max.); 50 typique

Mode veille [W]
< 0,5 (fonction veille ECO); < 1

Gestion intelligente de la consommation
VESA DPMS

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+0 à +40

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]
10 à 90

Température de stockage [°C]
-20 à +60

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions sans pied: 787 x 476 x 99

Poids [kg]
Poids Sans pied: 16,4

Largeur du cadre [mm]
40,3 (hau/bas); 43,2 (gauche/droit)

Fixation VESA [mm]
200 x 200 (FDMI); 4 trous; M6

Indice de protection
IP40 (avant) ; IP20 (arrière)

Options disponibles

Accessoires
Montage mural (PDW S 32-55 L/P, PDW T M L/P); Pieds (ST-322)

OPS Slot
HD-SDI 1.5G, 3G; Processeurs Intel® Atom, Celeron et processeurs cœur; Récepteur HDBaseT; Récepteur WiDi

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
BSMI; C-tick; CE; EAC; Energy Star 5.2; FCC Class B; KC/KCC; PSB; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL ou CSA; VCCI

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Capteur de luminosité ambiante; Mode Éco

Matériaux écologiques
Manuels sur CD; Pieds en option

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Capteur de lumière ambiante; changement d'entrée rapide; Contrôle du ventilateur avancé; Copie des réglages de l'affichage par RS232; Diverses options picture in picture; E-mails automatiques d'alerte; Fonctions d'économiseur d'écran; Mémoire matrice; NaViSet Administrator 2 - free download; PIN pour protection contre le vol; Possibilité de calibrage de la couleur du matériel; priorité d'entrée définie par l'utilisateur; Programmateur; rotation OSD pour mode portrait; Réglage du nom d'entrée; Simulation Dicom; TileMatrix (10 x 10)

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Audio
Haut-parleurs intégrés (8 W + 8 W)

Plug & Play
VESA DDC2Bi

Fourniture
Affichage; Cordon d'alimentation; Câble VGA; Logiciel de contrôle LAN libre (téléchargement); Télécommande

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie [1]; Services supplémentaires disponibles

Heures de fonctionnement
16/7

[1] veuillez vous référer aux termes et conditions des extensions de garantie



TÜV GS



C-tick



CE



FCC Class B



VCCI

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026