
LCD 23.8" Bureautique

NEC MultiSync® EA242F



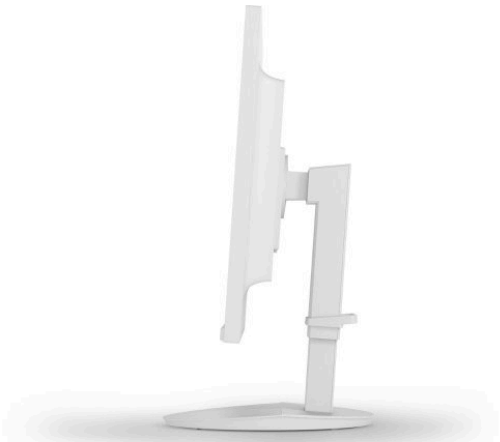

Le coeur de la communication de l'espace de travail

Alimentant votre PC /notebook ainsi que tous dispositifs avec un câble unique, le MultiSync® EA242F est le centre de votre espace de travail. Plus besoin de station d'accueil grâce à la connexion 65W USB-C qui assure l'efficience d'un poste de travail désencombré depuis lequel gérer vos communications. Augmentez facilement votre superficie d'affichage en utilisant la sortie DisplayPort pour mettre en série de multiples affichages sans aucun câblage additionnel.

Le confort de l'utilisateur est fondamental avec l'ajustement en hauteur intégral, l'inclinaison, le pivotement et l'oscillation au service d'un agencement personnel sur mesure alors que les technologies Low Blue Light intégrées protègent vos yeux de la fatigue sans compromettre des performances aux couleurs réalistes. Disponibles en noir ou blanc, les modèles 24” EA242F parachèvent l'ergonomie et le design intérieur des bureaux.

Les avantages de la connectivité vont bien au-delà de l'USB Type-C grâce à la compatibilité DisplayPort, HDMI, VGA et USB A pour une flexibilité évolutive en phase avec les nouvelles normes de bureau ouvert HotDesk et PAP (‘Prenez votre appareil personnel’).

Avantages

Taille d'affichage à la demande – l'écran populaire 23.8 ”avec résolution Full HD est la taille idéale pour les espaces de travail occupés

Flexibilité évolutive – l'ample connectivité assure une flexibilité haut de gamme avec une sortie audio et DP, HDMI, USB Type C et USB A.

Espace de travail rangé – La puissante connectivité de 65W USB Type-C gère la vidéo, l'audio, l'alimentation et l'USB avec un câble unique.

Configuration multi-écran facile – Montez en série des configurations à affichages multiples via la sortie DisplayPort sans aucun câble additionnel

Attention maximale à la santé et au bien-être – réglage de hauteur ergonomique exceptionnel de 0 to 150 mm, technologies attrayantes Low Blue Light et sans scintillement intégrées et capteur de lumière ambiante intégré : tous s'associent pour personnaliser la configuration individuelle de rêve afin de booster la productivité.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® EA242F

Groupe de produits
LCD 23.8" Bureautique

CODE DE COMMANDE
60005246 (WH), 60005032 (BK)

Affichage

Technologie de matrice
IPS TFT avec rétroéclairage W-LED

Taille [pouces/cm]
24 / 60,47

Ratio d'affichage
16:9

Gamut Couleur
101.6 % sRGB; 75.3% AdobeRGB, 72% NTSC

Pitch [mm]
0,275

Luminosité (typ.) [cd/m²]
250

Ratio Contraste (typ.)
1000:1 (5000:1 ratio de contraste dynamique)

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
5 (GTG)

Couleurs [millions]
16.78 (6-bit par couleur)

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 83

Fréquence verticale [Hz]
50 - 75

Résolution

Résolution optimale
1920 x 1080 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1440 x 900;	720 x 400;
1280 x 1024;	1680 x 1050;	720 x 480;
1280 x 720;	1920 x 1080;	720 x 576;
1280 x 960;	640 x 480;	800 x 600

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x USB Type C; USB ver. 3.1 (3 télédéchargement / 1 téléchargement)

Connecteur Analogique
1 x D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
15 (mode éco 2); 21 (typ.)

Mode économie d'énergie [W]
0,3

Alimentation
0,9 A/0,5 A; 100 à 240 V; Alimentation interne

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]
10 à 85

Température de stockage [°C]
-10 à 60

Ergonomique

Pied reglable en hauteur [mm]
150 (paysage)

Inclinaison écran [°]
-5 à 35

Pivotement de l'écran [°]
-170 à 170

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Largeur du cadre [mm]
0,8 (gauche/droit/haut); 15,8 (bas)

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions en mode portrait 319,1 x 555,6 - 615,4 x 250;
Dimensions mode paysage 537,7 x 336,6 - 486,6 x 250

Poids [kg]
Poids Avec pied: 7

Fixation VESA [mm]
100 x 100 (4 points)

Caractéristiques supplémentaires

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
DDC2B/2Bi; VESA DDC/CI; VESA DDC2Bi

Audio
Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W)

Réglages
Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)

Fourniture
Cordon d'alimentation; Câble Control Sync; Câble DisplayPort; Câble USB; Câble USB-C; Set-up Manual; Écran

Sécurité et ergonomie
CE; EAC; EnergyStar 8.0; Ergonomie TÜV; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA; WEEE

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie; Garantie de la 1ère à la 3ème année d'utilisation 24h/24 en option

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Capteur de luminosité ambiante; Capteur humain; Classe d'efficacité énergétique : D; Consommation d'énergie: 13 kWh/1000 heures

Normes écologiques
ErP compliant; RoHS compliant; WEEE

* TCO 8.0

* EnergyStar 8.0



Ergonomie TÜV



TÜV GS



TCO 8.0



RoHS



ErP



CE

Recyclage







© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026