
4.7 mm Module LED FinePitch d'intérieur

NEC LED LiFT-L047Si (4.7 mm Indoor)



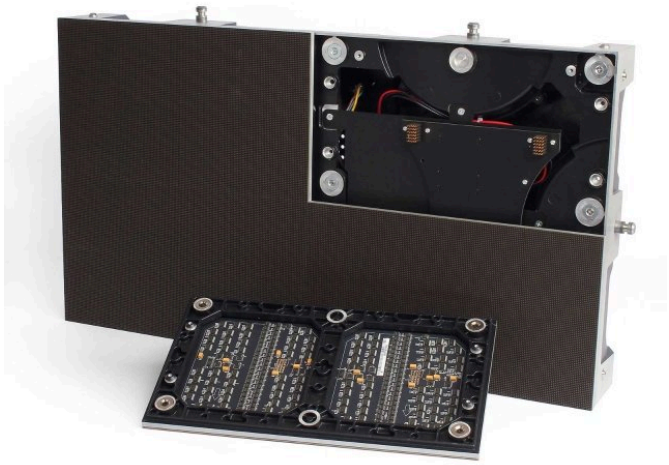

LED LiFT – Solutions d'affichage intelligent pour un monde plus rayonnant

Les produits d'intérieur LED LiFT procurent des images à la clarté ultime pour le summum de l'expérience visuelle grâce à des LED à pas fin à échelle de gris. Proposant un entretien par l'avant, l'armoire intelligente assure un accès aisé afin de minimiser les efforts de maintenance. La mise à niveau de la résolution passe simplement par le remplacement à chaud de cartes pixels magnétiques. Conçus pour la visualisation des contenus HD, les produits de la gamme LED LiFT composent la solution idéale pour les auditoriums, salles de réception, grands magasins, salles de contrôle et de réunion, musées, studios de télédiffusion, aéroports ou gares. Une assistance intégrale pour la conception /planification et la post-installation est proposée. Elle vous assure l'avantage d'une solution sur mesure afin que vous puissiez privilégier l'essentiel: votre activité.

Avantages

Le summum de la polyvalence – de petits modules 16:9 offrant une excellente flexibilité dans l'espace disponible.

Produit de qualité – conçu et testé en Allemagne, produit Direct View LED de qualité supérieure.

Maintenance facile – accès rapide via les cartes pixels magnétiques en état d'usage sur la face avant ; possibilité d'accès via la face arrière.

Investissement sûr – le design du casier intelligent permet d'effectuer des mises à niveau vers des résolutions supérieures.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC LED LiFT-L047Si (4.7 mm Indoor)

Groupe de produits
4.7 mm Module LED FinePitch d'intérieur

CODE DE COMMANDE
60004282

Affichage

Configuration pixel
SMD 3-en-1 (Noir)

LED type
SMD (2020)

Pitch [mm]
4,75

Ratio Contraste (typ.)
3000:1

Angle de vision [°]
160 horizontal / 160 vertical

Luminosité (max.) [cd/m²]
1200

Capacité d'assombrissement
Niveau 256

Lifetime
80000 hrs (50% brightness)

Traitement de la couleur
16 bit

Couleurs [mille millards]
4.4 trillion

LED Driving Method
1/12 dynamic scan

Fréquence d'affichage [Hz]
60 fps

Fréquence de balayage [Hz]
≤ 3000

Température de couleur [K]
3200 - 9300

Résolution d´écran

Nombre de pixels par m²
44321

Résolution de pixels par carreau [dot]
128 x 72

Connectivité

Entrée Digitale (via contrôleur)
DVI

Electrique

Consommation typ. [W]
259 per m² (normal use)

Consommation max. [W]
740 per m²

Conditions environnementales

Température de fonctionnement [°C]
0 à 40

Taux d'humidité en fonctionnement [°C]
10 à 90

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm] par module
608 x 342 x 90

Poids [kg]
46 per sqm

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Caractéristiques supplémentaires

Manufacturer
S[quadrat]

Serviceability
Front & Rear Service

Classe IP
IP30

Garantie
2 ans



CE



RoHS



FCC Class A

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026