


IMPRIMANTE LASER

Guide d'installation du logiciel

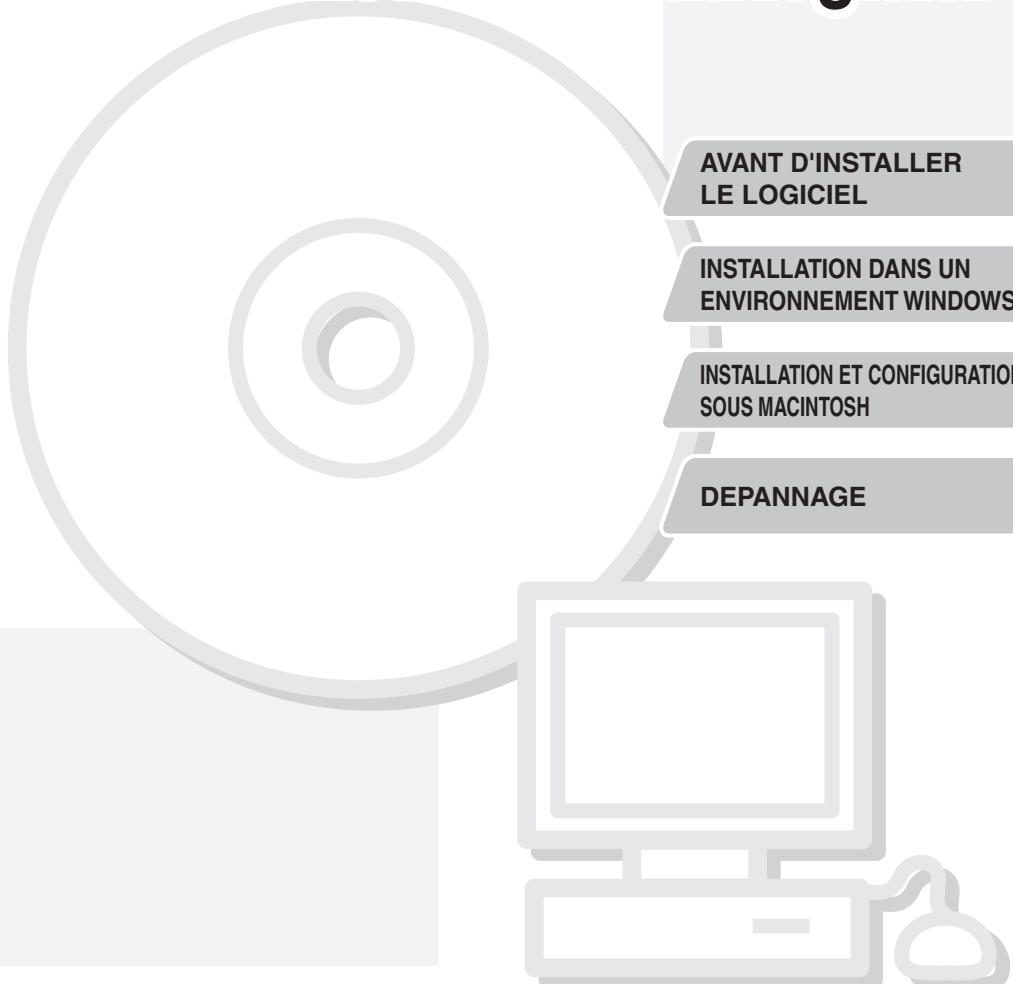

Conservez ce guide à portée de main pour toute consultation ultérieure.

Merci d'avoir acheté ce produit. Ce guide explique comment installer et configurer le logiciel qui permet d'utiliser la machine comme imprimante ou scanner à partir d'un ordinateur. Ce guide explique également comment installer les pilotes d'imprimante et le logiciel utilisés lorsque les kits d'extension sont installés, ainsi que comment installer le pilote de scanner. Si le logiciel n'est pas correctement installé ou si vous devez désinstaller le logiciel, reportez-vous à la section "4. DEPANNAGE" (page 56).

Remarque

- Les explications de ce guide supposent que vous avez des connaissances suffisantes pour savoir utiliser votre ordinateur Windows ou Macintosh.
- Pour plus d'informations concernant votre système d'exploitation, reportez-vous au manuel de votre système d'exploitation ou à son aide en ligne.
- La description des écrans et procédures contenues dans ce manuel est principalement conçue pour Windows Vista® en environnement Windows® et pour Mac OS X v10.4 en environnement Macintosh. Ces écrans peuvent être différents en fonction de la version du système d'exploitation.
- Lorsque "MX-xxxx" apparaît dans ce manuel, veuillez remplacer "xxxx" par le nom de votre modèle.
- Un soin particulier a été apporté à la rédaction de ce guide. Si vous avez des commentaires ou des questions concernant le guide, veuillez contacter votre fournisseur ou votre service après-vente le plus proche.
- Ce produit a été soumis à un contrôle qualité et à des procédures d'inspection très stricts. Dans l'éventualité où un défaut ou tout autre problème apparaît, veuillez contacter votre distributeur ou votre service après-vente le plus proche.
- A l'exception des cas prévus par la loi, SHARP décline toute responsabilité en cas de panne lors de l'utilisation du produit ou de ses options, en cas de panne causée par une mauvaise utilisation du produit et de ses options ou en cas de toute autre panne, ou en cas de dommage provoqué par l'utilisation du produit.

Avertissement

- La reproduction, l'adaptation et la traduction du contenu du présent manuel sont interdites sans autorisation écrite préalable, sauf dans le cadre permis par la loi sur les droits d'auteur.
- Le contenu du présent manuel est susceptible d'être modifié sans avis préalable.

Illustrations et descriptions du tableau de bord dans le manuel

Les périphériques sont généralement en option, toutefois, certains modèles sont équipés de périphériques en configuration standard.

Les explications de ce manuel supposent que les unités d'alimentation de papier de 500 feuilles (total de quatre plateaux) sont installées sur la machine.

Pour certaines fonctions et procédures, on suppose que des dispositifs autres que ceux mentionnés ci-dessus sont installés.

Le contenu des photos d'écran, les messages et les noms des touches utilisés dans le manuel pourraient être différents de ceux utilisés sur la machine en cas d'améliorations ou de modifications du produit.

ACCORD DE LICENCE

La LICENCE D'UTILISATION DU LOGICIEL s'affiche lorsque vous installez le logiciel depuis le CD-ROM. En utilisant tout ou partie du logiciel sur le CD-ROM ou sur la machine, vous vous engagez à respecter les clauses de la LICENCE D'UTILISATION DU LOGICIEL.

Note aux utilisateurs de Windows 98/Me/NT 4.0

Le CD-ROM ne contient pas de logiciel pour Windows 98/Me/NT 4.0.

Contactez votre revendeur ou votre service après-vente le plus proche pour vous procurer le logiciel compatible avec Windows 98/Me/NT 4.0.

Le pilote de scanner ne peut pas être installé sur Windows NT 4.0.

TABLE DES MATIERES

1 AVANT D'INSTALLER LE LOGICIEL

CD-ROM ET LOGICIEL.....	2
• SOFTWARE CD-ROM	2
VERIFICATION DE LA CONFIGURATION REQUISE.....	4
• CONFIGURATION SYSTEME REQUISE	4
• CONFIGURATION LOGICIELLE REQUISE	5
CONNEXION DE LA MACHINE	6
• CONNEXION A UN RESEAU	6
• CONNEXION DE LA MACHINE VIA UN CABLE USB (Windows).....	6

2 INSTALLATION DANS UN ENVIRONNEMENT WINDOWS

OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)	7
INSTALLATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE.....	9
• LORSQUE LA MACHINE EST EN RESEAU	9
• LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTEE VIA UN CABLE USB.....	21
• UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTAGEE	29
• UTILISATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/Me/NT 4.0)	32
• CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE	34
INSTALLATION DE PRINTER STATUS MONITOR	38
CHANGEMENT DU PORT	40

3 INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS MACINTOSH

MAC OS X	43
MAC OS 9.0 - 9.2.2	52

4 DEPANNAGE

SI L'INSTALLATION ECHOUE	56
DESINSTALLATION DU LOGICIEL	61

Ce chapitre décrit les programmes de logiciels nécessaires pour utiliser les fonctions impression de la machine, les CD-ROM contenant le logiciel et les pages indiquant les procédures d'installation.

CD-ROM ET LOGICIEL

Le logiciel que vous pouvez utiliser avec la machine se trouve sur les CD-ROM qui accompagnent la machine.

Avant d'installer le logiciel, vérifiez que votre ordinateur ainsi que la machine possèdent la configuration requise. Pour cela, référez-vous à la section "VERIFICATION DE LA CONFIGURATION REQUISE" (page 4).

SOFTWARE CD-ROM

Le "Software CD-ROM" fourni avec la machine contient les pilotes d'imprimante ainsi que d'autres logiciels. Le "Software CD-ROM" est composé de 2 disques.



Note aux utilisateurs de Windows 98/Me/NT 4.0

Le CD-ROM ne contient pas de logiciel pour Windows 98/Me/NT 4.0.

Contactez votre revendeur ou votre service après-vente le plus proche pour vous procurer le logiciel compatible avec Windows 98/Me/NT 4.0.

Disque 1

Logiciels pour Windows

- Pilotes d'imprimante

Les pilotes ci-dessous permettent d'utiliser la machine comme imprimante.

- Pilotes d'imprimante **PCL6 et PCL5e**

La machine accepte les langages PCL6 et PCL5e de Hewlett-Packard.

Il est recommandé d'utiliser le pilote d'imprimante PCL6. En cas de problème pour imprimer à partir d'un logiciel plus ancien avec le pilote d'imprimante PCL6, utilisez le pilote PCL5e.

- Pilote d'imprimante **PS**

Le pilote d'imprimante PS prend en charge le langage de description de page PostScript 3 développé par Adobe Systems Incorporated.

- Pilote PPD

Le pilote PPD permet à la machine d'utiliser le pilote d'imprimante Windows PS standard.

☞ LORSQUE LA MACHINE EST EN RESEAU (page 9)

☞ LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTEE VIA UN CABLE USB (page 21)

• Printer Status Monitor (vous pouvez utiliser ce pilote lorsque la machine fonctionne en réseau)

Ce programme permet de contrôler l'état de la machine depuis un ordinateur.

☞ INSTALLATION DE PRINTER STATUS MONITOR (page 38)

Disque 2

Logiciels pour Windows

• Printer Administration Utility (ils ne peuvent être utilisés que lorsque la machine fonctionne en réseau)

Ce programme permet à l'administrateur de contrôler la machine et de configurer ses réglages depuis un ordinateur. Pour savoir comment installer et utiliser Printer Administration Utility, référez-vous au fichier Readme et au manuel PDF enregistrés sur le "Software CD-ROM" (Disc 2). Vous trouverez le fichier Readme et le manuel dans le dossier suivant. (Dans l'adresse suivante, remplacez "R" par la lettre de votre lecteur de CD-ROM.)

R:\Sadmin\Documents\French

Logiciel pour Macintosh

• Fichier PPD

Il s'agit du fichier de description d'imprimante permettant d'utiliser la machine comme imprimante compatible PostScript 3.

☞ MAC OS X (page 43)

☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2 (page 52)

Pour pouvoir utiliser la machine comme imprimante dans un environnement Macintosh, celle-ci doit être connectée à un réseau. Il n'est pas possible d'utiliser une connexion USB.

VERIFICATION DE LA CONFIGURATION REQUISE

CONFIGURATION SYSTEME REQUISE

Avant d'installer le logiciel décrit dans ce guide, vérifiez que votre ordinateur répond à la configuration minimale requise.

	Windows	Macintosh*5
Système d'exploitation*1	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 ou ultérieur)*2, Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel, Windows XP Edition familiale, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7	Mac OS 9.0 à 9.2.2, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, Mac OS X v10.5 à 10.5.8, Mac OS X v10.6
Type d'ordinateur	Ordinateur compatible IBM PC/AT Equipé d'une carte LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ou équipé en standard d'un port USB 2.0*3/1.1*4.	Un environnement dans lequel n'importe lequel des systèmes d'exploitation mentionnés ci-dessus peut fonctionner normalement (y compris les ordinateurs Macintosh dotés d'un processeur Intel).
Affichage	Une résolution de 1024 x 768 points et des couleurs 16 bits ou plus sont recommandées.	
Autres configurations matérielles requises	Un environnement dans lequel n'importe lequel des systèmes d'exploitation mentionnés ci-dessus peut fonctionner normalement.	

*1 Il est impossible d'imprimer en mode MS-DOS.

*2 Le câble USB n'est pas pris en charge.

*3 Le port USB 2.0 de la machine peut transférer des données à la vitesse spécifiée par la norme USB 2.0 (haut débit) uniquement si le pilote USB 2.0 de Microsoft est préinstallé sur l'ordinateur ou si le pilote USB 2.0 pour Windows 2000 Professionnel/XP/Vista/7 fourni par Microsoft via "Windows Update" est installé.

*4 Compatible avec les modèles sur lesquels Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel, Windows XP Edition familiale, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista, ou Windows Server 2008 a été préinstallé et avec les modèles équipés en standard d'une interface USB.

*5 Ne peut pas être utilisé lorsque la machine est connectée à l'aide d'un câble USB.



• Note aux utilisateurs de Windows 98/Me/NT 4.0

Le CD-ROM ne contient pas de logiciel pour Windows 98/Me/NT 4.0.

Contactez votre revendeur ou votre service après-vente le plus proche pour vous procurer le logiciel compatible avec Windows 98/Me/NT 4.0.

• Note aux utilisateurs de Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7

Les droits d'administrateur sont requis pour effectuer les procédures décrites dans ce manuel, notamment l'installation du logiciel et la configuration des paramètres après installation.

CONFIGURATION LOGICIELLE REQUISE

Votre ordinateur doit répondre à la configuration minimale requise ci-dessous pour pouvoir utiliser les logiciels décrits dans ce manuel.


Environnement du système d'exploitation*	Logiciels	Type de connexion*
Windows	Pilote d'imprimante PCL6, Pilote d'imprimante PCL5e	Réseau/USB
	Pilote d'imprimante PS, Pilote PPD	
	Printer Status Monitor	Réseau uniquement (ne peut pas être utilisé avec une connexion USB)
	Printer Administration Utility	
Macintosh	Fichier Macintosh PPD	

- * Pour savoir avec quels types d'ordinateurs et de systèmes d'exploitation le logiciel peut fonctionner, référez-vous à la section "CONFIGURATION SYSTEME REQUISE" (page 4).

CONNEXION DE LA MACHINE

CONNEXION A UN RESEAU

Pour connecter la machine à un réseau, branchez le câble LAN au connecteur réseau de la machine. Utilisez un câble LAN blindé.

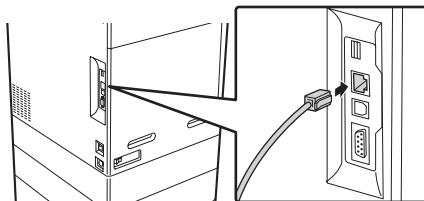

Après avoir connecté la machine à un réseau, veillez à configurer l'adresse IP et les autres réglages réseau avant d'installer le logiciel (l'adresse IP est configurée en usine pour recevoir automatiquement une adresse IP lorsque la machine est utilisée dans un environnement DHCP).

Les réglages réseau peuvent être configurés dans "Réglages réseau" dans les réglages système (administrateur) de la machine.



- Si vous servez de la machine dans un environnement DHCP, l'adresse IP de la machine peut changer. Si tel est le cas, vous ne serez pas en mesure d'imprimer. Pour éviter ce problème, utilisez un serveur WINS ou attribuez une adresse IP permanente à la machine.
- Ce guide explique comment installer le logiciel dans un environnement réseau Windows et Macintosh.

► Vérification de l'adresse IP de la machine

Vous pouvez vérifier l'adresse IP de la machine en imprimant la "Liste des réglages personnalisés" dans les réglages système. Suivez ces étapes pour imprimer la "Liste des réglages personnalisés".

CONNEXION DE LA MACHINE VIA UN CABLE USB (Windows)

Vous pouvez connecter la machine à un ordinateur via un câble USB si ce dernier est un ordinateur Windows (l'interface USB de la machine ne peut pas être utilisée dans un environnement Macintosh).

La machine doit être reliée à l'ordinateur pendant que le pilote d'imprimante est en cours d'installation. Si un câble USB est connecté avant l'installation du pilote d'imprimante, ce dernier ne pourra pas être installé correctement. Pour connaître la procédure de connexion d'un câble USB, reportez-vous à la section "LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTEE VIA UN CABLE USB" (page 21).

2

INSTALLATION DANS UN ENVIRONNEMENT WINDOWS

Cette section explique comment installer le logiciel et configurer les réglages de façon à ce que les fonctions impression et numérisation de la machine puissent être utilisées depuis un ordinateur Windows.



Note aux utilisateurs de Windows 98/Me/NT 4.0

Le CD-ROM ne contient pas de logiciel pour Windows 98/Me/NT 4.0.

Contactez votre revendeur ou votre service après-vente le plus proche pour vous procurer le logiciel compatible avec Windows 98/Me/NT 4.0.

OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)

1

Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.

Si vous installez le pilote d'imprimante ou l'utilitaire Printer Status Monitor, insérez le "Software CD-ROM" sur lequel "Disc 1" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

2

Cliquez sur le bouton [Démarrer] (), puis sur [Ordinateur] et double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] ().

- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [démarrer], cliquez sur [Poste de travail] puis double-cliquez sur l'icône [CD-ROM].
- Sous Windows 2000, double-cliquez sur [Poste de travail] puis sur l'icône [CD-ROM].

3

Double-cliquez sur l'icône [Setup] ().



- Sous Windows 7, si un message de confirmation s'affiche, cliquez sur [Oui].
- Sous Windows Vista/Server 2008, si un message de confirmation s'affiche, cliquez sur [Autoriser].

4 La fenêtre "ACCORD DE LICENCE" apparaît. Assurez-vous d'en comprendre les termes puis cliquez sur le bouton [Oui].

 Vous pouvez afficher l'"ACCORD DE LICENCE" dans une autre langue en sélectionnant celle de votre choix dans le menu correspondant. Pour installer le logiciel dans la langue sélectionnée, poursuivez l'installation dans la langue sélectionnée.

5 Lisez le message dans la fenêtre "Bienvenue" et cliquez sur le bouton [Suivant].

6 L'écran de sélection de logiciel apparaît.

Avant d'installer le logiciel, cliquez sur le bouton [Affichage LISEZMOI] pour afficher les informations détaillées du logiciel.



Pour les étapes suivantes, consultez la page appropriée ci-dessous relative au logiciel que vous installez.

INSTALLATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE

- **LORSQUE LA MACHINE EST EN RESEAU**
 - Installation standard : [page 10](#)
 - Installation en spécifiant l'adresse de la machine : [page 14](#)
 - Impression via les fonctions IPP et SSL : [page 18](#)
 - **LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTEE VIA UN CABLE USB** : [page 21](#)
 - **UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTAGEE** : [page 29](#)
- INSTALLATION DE PRINTER STATUS MONITOR** : [page 38](#)

INSTALLATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE

Pour installer le pilote d'imprimante, suivez dans cette section la procédure correspondant à votre cas selon que la machine est en réseau ou qu'elle est connectée via un câble USB.

☞ **LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTEE VIA UN CABLE USB (page 21)**

LORSQUE LA MACHINE EST EN RESEAU

Cette section explique comment installer le pilote d'imprimante lorsque la machine est connectée à un réseau Windows (TCP/IP).

Systèmes d'exploitation pris en charge : Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*/7*

* Des droits administrateur sont requis pour installer le logiciel.




- Pour installer le pilote PPD sous Windows 98/Me/NT 4.0, reportez-vous à la section "UTILISATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/Me/NT 4.0)" (page 32) et installez le pilote à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.
- Pour utiliser la machine comme imprimante réseau sous Windows NT 4.0, vous devez installer le "Protocole TCP/IP" sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, consultez l'Aide Windows NT 4.0 pour installer le "Protocole TCP/IP".
- **Pour imprimer sur la machine via internet en utilisant la fonction IPP lorsque la machine est installée à distance ou pour imprimer en utilisant la fonction SSL (communication cryptée), reportez-vous à la section "Impression via les fonctions IPP et SSL" (page 18) et installez le pilote d'imprimante.**
- **Si la machine est connectée à un réseau IPv6, il n'est pas possible d'installer le logiciel en détectant ou en spécifiant l'adresse de la machine à partir du programme d'installation.**


► Installation standard

Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)" (page 7), suivez les étapes ci-dessous.

- 1** Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].

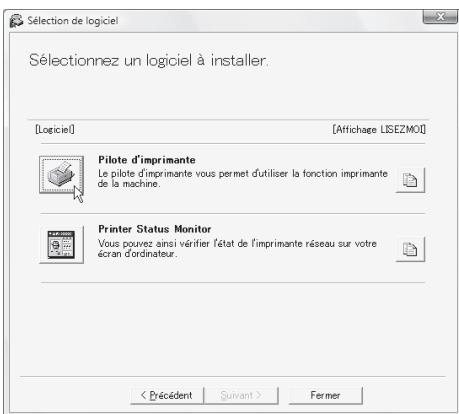

- 2** Cliquez sur le bouton [Installation standard].

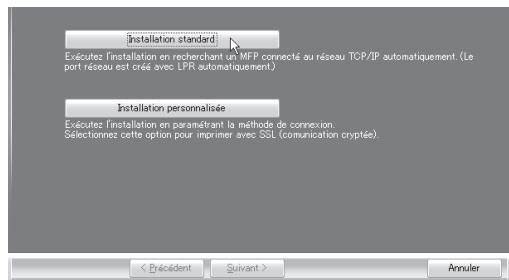

 Lorsque [Installation personnalisée] est sélectionné, vous pouvez modifier les éléments ci-dessous. Lorsque [Installation standard] est sélectionné, l'installation a lieu comme indiqué ci-dessous.

- Méthode de connexion de la machine : impression directe LPR (Recherche auto)
- Définir comme imprimante par défaut : oui
- Nom du pilote d'imprimante : non modifiable.
- Polices d'affichage : installées

Si vous avez sélectionné [Installation personnalisée], sélectionnez [Impression directe LPR (Recherche auto)] et cliquez sur le bouton [Suivant].


Si vous n'avez pas sélectionné [Impression directe LPR (Recherche auto)], reportez-vous aux pages suivantes :

- Impression directe LPR (Spécifier l'adresse) : page 14
- IPP : page 18
- Imprimante partagée : page 29
- Connectée à cet ordinateur : page 21

3

Les imprimantes en réseau sont détectées.

Sélectionnez la machine et cliquez sur le bouton [Suivant].

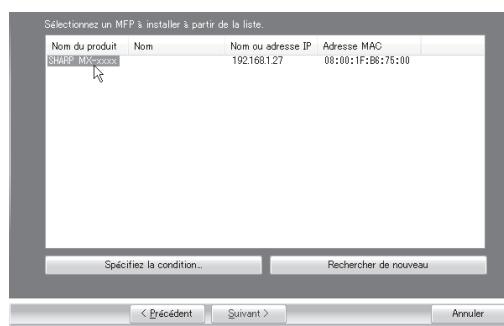

- Si la machine est introuvable, vérifiez qu'elle est sous tension et qu'elle est connectée au réseau, puis cliquez sur le bouton [Rechercher de nouveau].
- Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Spécifiez la condition] et rechercher la machine en tapant son nom (nom d'hôte) ou son adresse IP.
- ☞ Vérification de l'adresse IP de la machine (page 6)


4

Une fenêtre de confirmation apparaît. Vérifiez le contenu et cliquez sur le bouton [Suivant].

5

Lorsque la fenêtre de sélection du pilote d'imprimante apparaît, sélectionnez le pilote d'imprimante à installer et cliquez sur le bouton [Suivant].

Sélectionnez la case du pilote d'imprimante à installer de façon à ce qu'une coche () apparaisse.

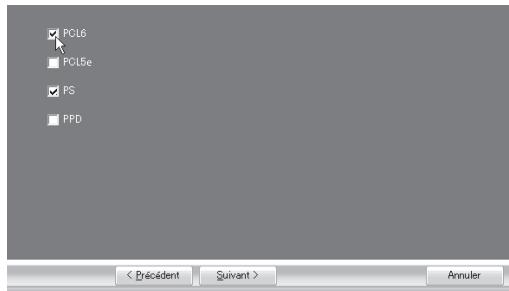

La case [PPD] n'apparaît que si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7.

6

Lorsqu'on vous demande si vous souhaitez faire de l'imprimante celle par défaut, faites votre choix et cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous installez plusieurs pilotes, sélectionnez l'imprimante à utiliser par défaut.

Si vous ne souhaitez définir aucun des pilotes d'imprimante comme imprimante par défaut, sélectionnez [Non].



Si vous avez cliqué sur le bouton [Installation personnalisée] à l'étape 2, la fenêtre suivante apparaît.

- Fenêtre du nom de l'imprimante**

Si vous souhaitez modifier le nom de l'imprimante, entrez le nom de votre choix et cliquez sur le bouton [Suivant].

- Fenêtre de confirmation de l'installation de la police d'affichage**

Pour installer les polices d'affichage, sélectionnez [Oui] et cliquez sur le bouton [Suivant].

7**Suivez les instructions à l'écran.**

Lisez le message dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Suivant]. L'installation commence.

 **• Si vous utilisez Windows Vista/Server 2008/7**

Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].

• Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003

Si un message d'avertissement concernant le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concernant la signature numérique apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].

8

Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].

9

Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.



Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur peut apparaître. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

Cela permet de terminer l'installation.

- Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE" (page 34) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.
- Si vous servez de la machine comme d'une imprimante partagée, reportez-vous à la section "UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTAGEE" (page 29) pour installer le pilote d'imprimante sur chacun des ordinateurs clients.

► Installation en spécifiant l'adresse de la machine


Si la machine est introuvable car elle n'est pas sous tension par exemple, il est possible de l'installer en saisissant son nom (nom d'hôte) ou son adresse IP.

Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)" (page 7), suivez les étapes ci-dessous.

1 Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].



2 Cliquez sur le bouton [Installation personnalisée].

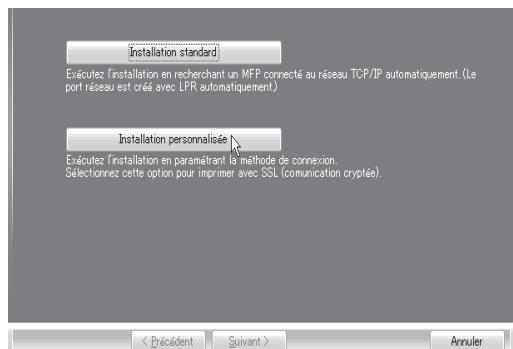


- 3** Lorsque vous êtes invité à choisir le type de connexion de l'imprimante, sélectionnez [Impression directe LPR (Spécifier l'adresse)] et cliquez sur le bouton [Suivant].



- 4** Entrez le nom (nom d'hôte) ou l'adresse IP de la machine et cliquez sur le bouton [Suivant].


☞ Vérification de l'adresse IP de la machine (page 6)

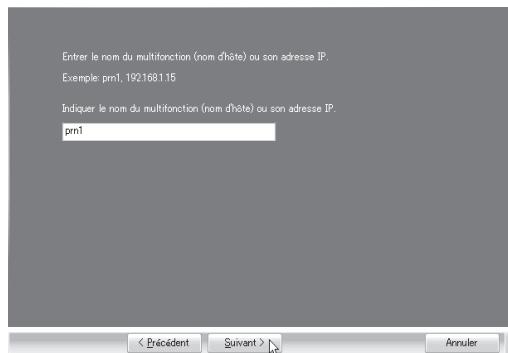

- 5** Lorsque la fenêtre de sélection du modèle apparaît, sélectionnez le nom du modèle de votre machine et cliquez sur le bouton [Suivant].

6 Lorsque la fenêtre de sélection du pilote d'imprimante apparaît, sélectionnez le pilote d'imprimante à installer et cliquez sur le bouton [Suivant].

Sélectionnez la case du pilote d'imprimante à installer de façon à ce qu'une coche (✓) apparaisse.

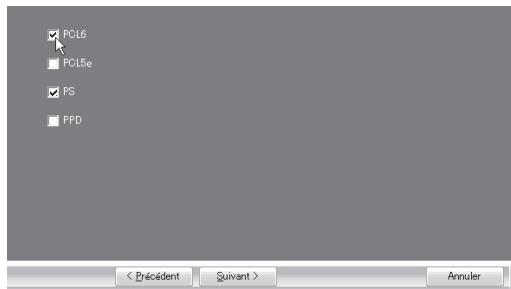

 La case [PPD] n'apparaît que si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7.

7 Sélectionnez si vous souhaitez ou pas que l'imprimante devienne celle par défaut et cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous installez plusieurs pilotes, sélectionnez l'imprimante à utiliser par défaut. Si vous ne souhaitez définir aucun des pilotes d'imprimante comme imprimante par défaut, sélectionnez [Non].

8 Lorsque la fenêtre du nom de l'imprimante apparaît, cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous souhaitez modifier le nom de l'imprimante, entrez le nom de votre choix et cliquez sur le bouton [Suivant].

9 Lorsque vous êtes invité à installer la police d'affichage, sélectionnez une réponse et cliquez sur le bouton [Suivant].

10**Suivez les instructions à l'écran.**

Lisez le message dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Suivant]. L'installation commence.

**• Si vous utilisez Windows Vista/Server 2008/7**

Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].

• Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003

Si un message d'avertissement concernant le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concernant la signature numérique apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].

11

Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].

12

Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.



Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur peut apparaître. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

Cela permet de terminer l'installation.

Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE" (page 34) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.

► Impression via les fonctions IPP et SSL

Vous pouvez utiliser la fonction IPP pour imprimer sur la machine via un réseau à l'aide du protocole HTTP.

Vous pouvez également utiliser la fonction IPP en association avec la fonction SSL (communication cryptée) pour crypter les données imprimées. Cela permet de sécuriser les données imprimées sans que vous soyez préoccupé de savoir si d'autres personnes tentent de les intercepter.




Pour utiliser la fonction SSL, les "Paramètres SSL" doivent être configurés dans les réglages système (administrateur). Pour configurer les réglages, consultez la section "REGLAGES SYSTEME" du Guide d'utilisation.

Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)" (page 7), suivez les étapes ci-dessous.


1 Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].



2 Cliquez sur le bouton [Installation personnalisée].

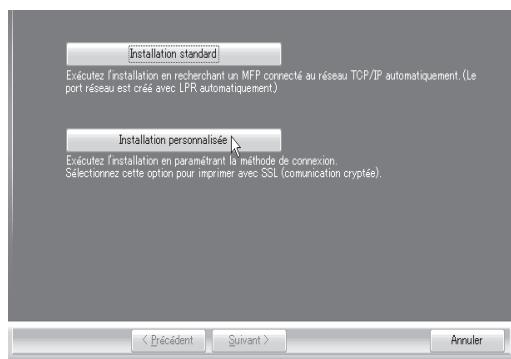


3 Lorsque vous êtes invité à choisir le type de connexion de l'imprimante, sélectionnez [IPP] et cliquez sur le bouton [Suivant].

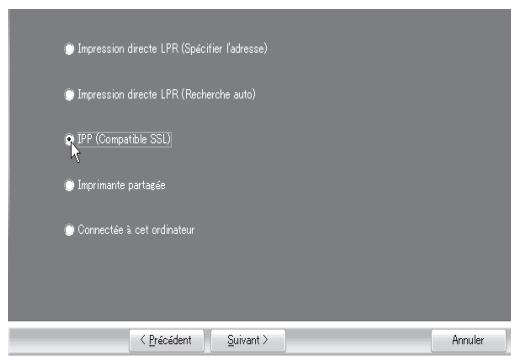

4 Si vous utilisez un serveur proxy, spécifiez celui-ci et cliquez sur le bouton [Suivant].

Pour spécifier un serveur proxy, sélectionnez [Imprimer via le serveur proxy] et remplissez les champs [Adresse] et [Numéro de port].

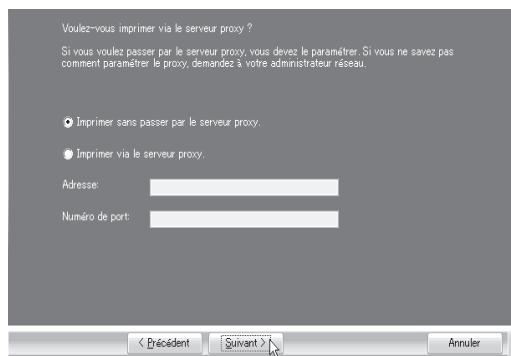

5**Sélectionnez l'adresse URL de la machine et cliquez sur le bouton [Suivant].**

Entrez l'adresse URL en respectant le format suivant :

Format normal :


http://<nom d'hôte de la machine ou adresse IP>:631*1/ipp

*1 Normalement le numéro de port est "631". Si le numéro de port IPP a été changé sur la machine, entrez le nouveau numéro.

Lorsque vous utilisez la fonction SSL :

https://<nom d'hôte de la machine ou adresse IP>:<numéro de port*2>/ipp

*2 Normalement, le numéro de port et les deux-points ":" précédant immédiatement le numéro de port peuvent être omis. Si le numéro de port IPP pour SSL a été changé sur la machine, entrez le nouveau numéro.

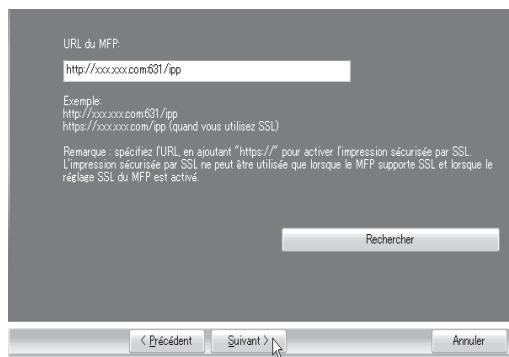

Si votre ordinateur et la machine sont connectés au même réseau local, cliquez sur le bouton [Rechercher] pour rechercher la machine. L'adresse URL de la machine apparaît. Sélectionnez l'URL et cliquez sur le bouton [OK]. L'écran ci-dessus apparaît à nouveau et l'adresse URL de la machine est insérée automatiquement.

6**Effectuez les étapes 5 à 12 de la page 15 pour poursuivre l'installation.**

Cela permet de terminer l'installation.

Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE" (page 34) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.

LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTEE VIA UN CABLE USB

Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*/7*

* Des droits administrateur sont requis pour installer le logiciel.



- **Vérifiez qu'aucun câble USB n'est connecté à votre ordinateur et à la machine.**

Si un tel câble est connecté, une fenêtre Plug and Play apparaît. Si tel est le cas, cliquez sur le bouton [Annuler] pour fermer la fenêtre et débranchez le câble.

- Pour installer le fichier PPD sous Windows 98/Me, reportez-vous à la section "UTILISATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/Me/NT 4.0)" (page 32) et installez le pilote à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.

Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)" (page 7), suivez les étapes ci-dessous.


1

Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].




2

Cliquez sur le bouton [Installation personnalisée].

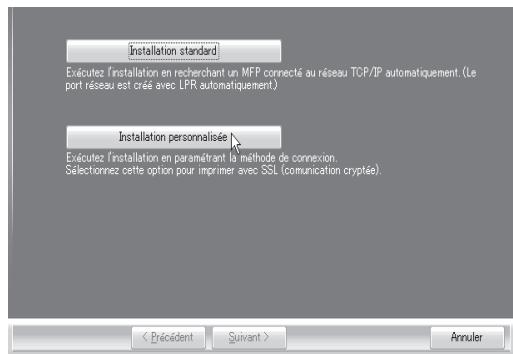

3

Lorsque vous êtes invité à choisir le type de connexion de l'imprimante, sélectionnez [Connectée à cet ordinateur] et cliquez sur le bouton [Suivant].

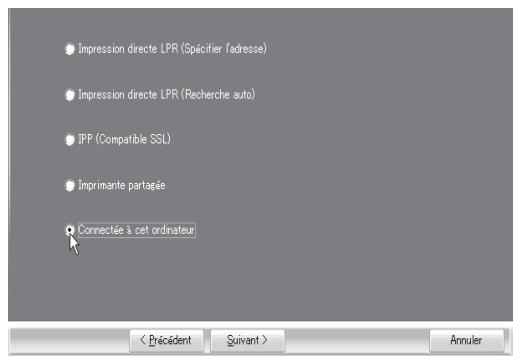

4

Lorsque vous êtes invité à installer la police d'affichage, sélectionnez une réponse et cliquez sur le bouton [Suivant].

5 Suivez les instructions à l'écran.

Lisez le message dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Suivant]. Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].

- **Si vous utilisez Windows Vista/Server 2008/7**

Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].

- **Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003**

Si un message d'avertissement concernant le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concernant la signature numérique apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].

6 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.

Lorsqu'un message vous invite à connecter la machine à votre ordinateur, cliquez sur le bouton [OK].


Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur peut apparaître. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

7 Connectez la machine à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

(1) Vérifiez que la machine est sous tension.

(2) Connectez le câble USB au connecteur (type B) de la machine.

L'interface USB de la machine est conforme à la norme USB 2.0 (haut débit). Procurez-vous un câble USB blindé.

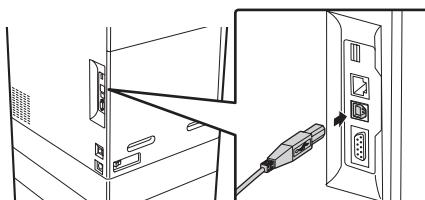

(3) Connectez l'autre extrémité du câble au connecteur USB (type A) de votre ordinateur.

La machine est détectée et une fenêtre Plug and Play apparaît.

8**L'installation du pilote d'imprimante PCL6 commence.**

Lorsque la fenêtre "Assistant Matériel détecté" apparaît, sélectionnez [Installer le logiciel automatiquement (recommandé)], cliquez sur [Suivant] et suivez les instructions à l'écran.

 **• Si vous utilisez Windows Vista/Server 2008/7**

Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].

• Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003

Si un message d'avertissement concernant le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concernant la signature numérique apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].

Cela permet de terminer l'installation.

- Après l'installation du pilote d'imprimante, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE" (page 34) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.
- Si vous servez de la machine comme d'une imprimante partagée, reportez-vous à la section "UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTAGEE" (page 29) pour installer le pilote d'imprimante sur chacun des ordinateurs clients.


Quand installer le pilote de l'imprimante PCL5e, le pilote de l'imprimante PS ou le pilote PPD

L'installation est possible même après avoir connecté le câble USB. Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)" (page 7), suivez les étapes ci-dessous.


1 Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].



2 Cliquez sur le bouton [Installation personnalisée].

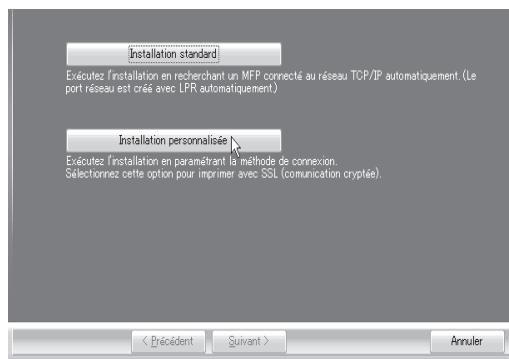


- 3** Lorsque vous êtes invité à choisir le type de connexion de l'imprimante, sélectionnez [Connectée à cet ordinateur] et cliquez sur le bouton [Suivant].

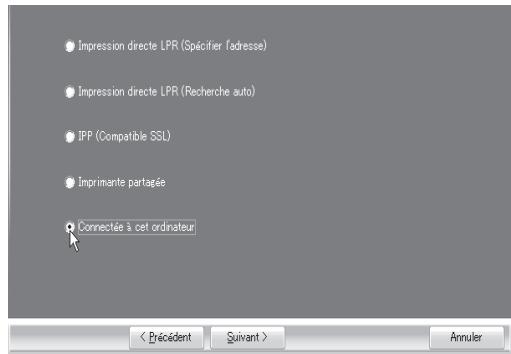

- 4** Lorsque la fenêtre de sélection du port apparaît, sélectionnez le port qu'utilise le pilote d'imprimante PCL6 (USB001, etc.) et cliquez sur le bouton [Suivant].

- 5** Lorsque la fenêtre de sélection du pilote d'imprimante apparaît, décochez la case [PCL6], sélectionnez le pilote d'imprimante que vous souhaitez installer, puis cliquez sur le bouton [Suivant].
- Selectionnez la case du pilote d'imprimante à installer de façon à ce qu'une coche (✓) apparaisse.

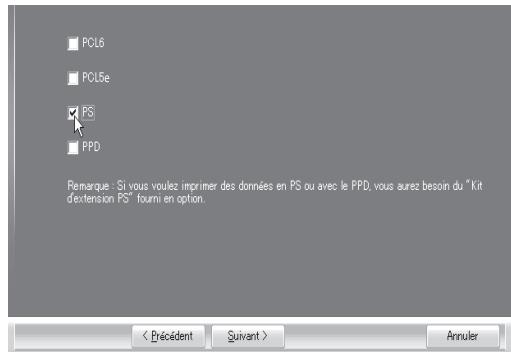

 La case [PPD] n'apparaît que si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7.

6 Sélectionnez si vous souhaitez ou pas que l'imprimante devienne celle par défaut et cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous installez plusieurs pilotes, sélectionnez l'imprimante à utiliser par défaut.

Si vous ne souhaitez définir aucun des pilotes d'imprimante comme imprimante par défaut, sélectionnez [Non].

7 Lorsque la fenêtre du nom de l'imprimante apparaît, cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous souhaitez changer le nom de l'imprimante, entrez celui de votre choix.

8 Lorsque vous êtes invité à installer la police d'affichage, sélectionnez [Non] et cliquez sur le bouton [Suivant].

9 Suivez les instructions à l'écran.

Lisez le message dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Suivant]. L'installation commence.

 **• Si vous utilisez Windows Vista/Server 2008/7**

Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].

• Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003

Si un message d'avertissement concernant le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concernant la signature numérique apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].

10 Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].

11 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.

 Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur peut apparaître. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

Cela permet de terminer l'installation.

- Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE" (page 34) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.
- Vérifiez que le port du pilote installé est le même que celui utilisé par le pilote d'imprimante PCL6.

Le port utilisé par le pilote d'imprimante de la machine est indiqué par une coche dans l'onglet [Ports] de la fenêtre de réglage des propriétés du pilote d'imprimante (sous Windows 98/Me, il correspond au port sélectionné dans [Imprimer vers] de l'onglet [Détails]).

 CHANGEMENT DU PORT (page 40)

UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTAGEE

Si vous souhaitez utiliser la machine comme imprimante partagée dans un réseau Windows et que le pilote d'imprimante est installé sur un serveur d'impression, suivez les étapes ci-dessous pour installer le pilote d'imprimante sur les ordinateurs clients.



- Demandez le nom du serveur et le nom de l'imprimante de la machine en réseau à votre administrateur réseau.
- Pour connaître la procédure de configuration des réglages sur le serveur d'impression, reportez-vous au manuel d'utilisation ou au fichier d'aide du système d'exploitation. Le "serveur d'impression" présenté ici est un ordinateur connecté directement à la machine et les "clients" correspondent aux autres ordinateurs connectés au même réseau que le serveur d'impression.
- Installez le même pilote d'imprimante sur les ordinateurs clients que celui installé sur le serveur d'impression.
- Si le pilote PPD est installé sur le serveur d'impression et que les ordinateurs clients utilisent Windows 98/Me/NT 4.0, reportez-vous à la section "**"UTILISATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/Me/NT 4.0)"** (page 32) pour installer le pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.


Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "**"OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)"**" (page 7), suivez les étapes ci-dessous.


1 Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].



2 Cliquez sur le bouton [Installation personnalisée].

3 Sélectionnez [Imprimante partagée] et cliquez sur le bouton [Suivant].

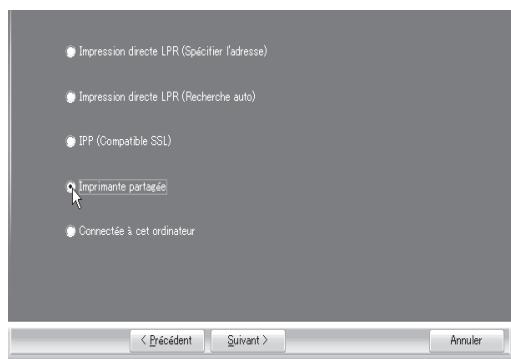

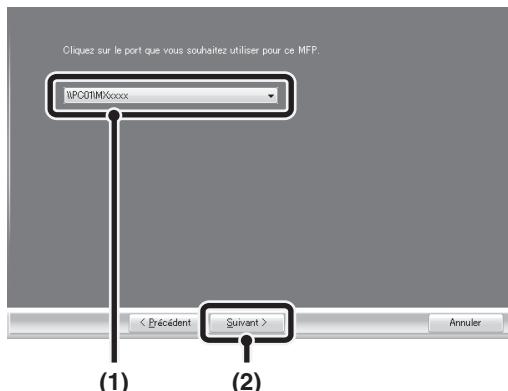4 Sélectionnez le nom de l'imprimante (configurée comme imprimante partagée).**(1) Sélectionnez le nom de l'imprimante (configurée comme imprimante partagée sur un serveur d'impression).**

Si vous utilisez Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003, vous pouvez également cliquer sur le bouton [Ajouter port réseau] affiché en dessous de la liste et sélectionner l'imprimante à partager en parcourant le réseau dans la fenêtre qui apparaît.

(2) Cliquez sur le bouton [Suivant].

Si l'imprimante partagée n'apparaît pas dans la liste, vérifiez les réglages du serveur d'impression.

5 Effectuez les étapes 5 à 12 de la page 15 pour poursuivre l'installation.

Sur l'écran de sélection du pilote d'imprimante, veillez à sélectionner le même type de pilote d'imprimante que celui installé sur le serveur d'impression.

Cela permet de terminer l'installation.

UTILISATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/Me/NT 4.0)

Si vous souhaitez utiliser le pilote d'imprimante Windows 98/Me/NT 4.0 PS standard, suivez les étapes décrites ci-dessous pour installer le pilote PPD à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.



- Le CD-ROM ne contient pas de logiciel pour Windows 98/Me/NT 4.0. Contactez votre revendeur ou votre service après-vente le plus proche pour vous procurer le logiciel compatible avec Windows 98/Me/NT 4.0.
- Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7, vous pouvez installer le pilote PPD depuis le programme d'installation.
- Lisez attentivement le fichier Lisezmoi (Readme.txt) avant d'installer le pilote PPD. Le fichier Lisezmoi se trouve dans le dossier [French] qui se trouve dans le dossier contenant les fichiers extraits après acquisition du logiciel.

1 Téléchargez le logiciel et enregistrez les fichiers extraits dans un dossier.

2 Cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Imprimantes].

3 Double-cliquez sur l'icône [Ajout d'imprimante].
L'"Assistant Ajout d'imprimante" apparaît.

4 Suivez les instructions à l'écran.
Lorsque vous êtes invité à spécifier le chemin d'accès du fichier PPD, entrez le chemin de la manière suivante.

Système d'exploitation	Chemin d'accès du fichier PPD
Windows 98/Me	(Dossier contenant les fichiers extraits)\French\PPD\9XME
Windows NT 4.0	(Dossier contenant les fichiers extraits)\French\PPD\NT40

Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE" (page 34) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.

► Installation des informations sur les polices résidentes (Windows 98/Me)

Si vous avez installé le pilote PPD sous Windows 98/Me et que vous utilisez les polices résidentes de la machine, vous devez installer les informations sur les polices résidentes. Suivez la procédure d'installation des informations sur les polices résidentes ci-dessous.



- Avant d'installer les informations sur les polices résidentes, veillez à installer le pilote PPD.
- Si vous ne pouvez sélectionner aucune police résidente dans une application, installez à nouveau les informations sur les polices résidentes.

1 Double-cliquez sur le dossier dans lequel des fichiers extraits ont été mémorisés lorsque vous avez installé le gestionnaire PPD.

2 Double-cliquez sur les dossiers [French], [PPD], [9XME] et sur le fichier [PFMSetup.exe].

3 Suivez les instructions à l'écran.

Une fois les informations sur les polices résidentes installées, redémarrez votre ordinateur.

CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE

Après avoir installé le pilote d'imprimante, vous devez configurer correctement les réglages correspondants pour les options installées, ainsi que le format et le type de papier chargé dans la machine. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le pilote d'imprimante.



Si le pilote PPD est installé, reportez-vous à la section "Lorsque le pilote PPD est installé" (page 37).

► Lorsque le pilote d'imprimante PCL ou PS est installé

1 Cliquez sur le bouton [Démarrer] (), cliquez sur [Panneau de configuration] puis cliquez sur [Imprimante].

- Sous Windows 7, cliquez sur le bouton [Démarrer] puis sur [Périphériques et imprimantes].
- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [démarrer] puis sur [Imprimantes et télécopieurs].
- Sous Windows 98/Me/NT 4.0/2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Imprimantes].



Sous Windows XP, si [Imprimantes et télécopieurs] n'apparaît pas dans le menu [démarrer], cliquez sur le bouton [démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration], sur [Imprimantes et autres périphériques] et sur [Imprimantes et télécopieurs].

2 Ouvrez la fenêtre des propriétés de l'imprimante.

- (1) Effectuez un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine.

- (2) Sélectionnez [Propriétés].


Dans Windows 7, sélectionnez [Propriétés de l'imprimante].

3 Cliquez sur l'onglet [Configuration].

Sous Windows 98/Me, cliquez sur l'onglet [Configuration], puis sur l'onglet [Configuration] dans la fenêtre qui apparaît.

4**Cliquez sur le bouton [Configuration auto].**


Les réglages sont automatiquement configurés en fonction de l'état de la machine détectée.

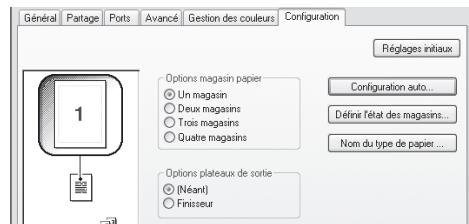

*L'écran affiche le pilote d'imprimante PCL6.

5**Configurez l'aperçu de la machine.**

Un aperçu de la machine est affiché dans la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante en fonction des options installées.

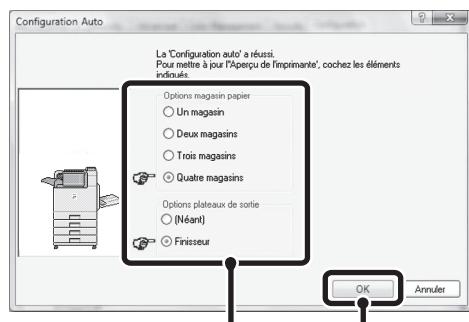

(1)

(2)

(1) Sélectionnez les options installées sur la machine.

(2) Cliquez sur le bouton [OK].



Pour annuler les réglages de l'aperçu, cliquez sur le bouton [Annuler].

6**Cliquez sur [OK] dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante.**

Si la configuration automatique échoue, configurez les réglages manuellement.

- Vous pouvez vérifier les options installées et les réglages des magasins en imprimant la "Liste des réglages personnalisés" dans les réglages système de la machine. (Notez que les "Options magasins papier" doivent correspondre au nombre de magasins installés sur la machine.) Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer la "Liste des réglages personnalisés" : Appuyez sur la touche [Réglages système], puis sur la touche [Impression listes (utilis.)] et enfin sur la touche [Imprimer] de la "Liste des réglages personnalisés".
- Cliquez sur le bouton [Définir l'état des magasins], [Nom du type de papier] et sur [Réglage imp. en tandem]* pour vérifier chacun des réglages.

Définir l'état des magasins : Les "Réglages des magasins" dans "Réglages magasins papier" des réglages systèmes se reflètent dans les réglages affichés ici. Spécifiez le format et le type de papier chargé dans chaque magasin.

Nom du type de papier : Les réglages "Enregistrement du type de papier" dans "Réglages magasins papier" des réglages système de la machine se reflètent dans les réglages affichés ici. Si le nom du type utilisateur (de 1 à 7) a été modifié, entrez le nom modifié.

► Lorsque le pilote PPD est installé

1 Cliquez sur le bouton [Démarrer] (), cliquez sur [Panneau de configuration] puis cliquez sur [Imprimante].

- Sous Windows 7, cliquez sur le bouton [Démarrer] puis sur [Périphériques et imprimantes].
- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [démarrer] puis sur [Imprimantes et télécopieurs].
- Sous Windows 98/Me/NT 4.0/2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Imprimantes].

 Sous Windows XP, si [Imprimantes et télécopieurs] n'apparaît pas dans le menu [démarrer], cliquez sur le bouton [démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration], sur [Imprimantes et autres périphériques] et sur [Imprimantes et télécopieurs].

2 Ouvrez la fenêtre des propriétés de l'imprimante.

- (1) Effectuez un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine.
- (2) Sélectionnez [Propriétés].

Dans Windows 7, sélectionnez [Propriétés de l'imprimante].

3 Configurez le pilote d'imprimante pour les options installées sur la machine.

- (1) Cliquez sur l'onglet [Paramètres du périphérique].

Sous Windows 98/Me, cliquez sur l'onglet [Options du périphérique].

- (2) Configurez chaque élément en fonction de la configuration de la machine.

Les éléments et les procédures de configuration des éléments varient en fonction de la version du système d'exploitation.

- (3) Cliquez sur le bouton [OK].

 Vous pouvez vérifier les options installées ainsi que les réglages des magasins en imprimant la "Liste des réglages personnalisés" dans les réglages du système de la machine. (Notez que les "Options magasins papier" doivent correspondre au nombre de magasins installés sur la machine.) Vous pouvez imprimer la "Liste des réglages personnalisés" à l'aide de l'option [Impression listes (utilis.)] dans les réglages système.

INSTALLATION DE PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor est un utilitaire d'imprimante qui permet aux utilisateurs de vérifier l'état de la machine à l'écran, par exemple pour savoir si la machine est prête à imprimer. Printer Status Monitor affiche des informations sur les erreurs comme des bourrages papier, des informations de configuration de l'imprimante (si un finisseur est installé) sous la forme d'image, les formats papier utilisables et la quantité de papier restante.



Vous ne pouvez pas utiliser Printer Status Monitor dans les situations suivantes :

- Lorsque la machine est connectée via un câble USB.
- Lorsque vous imprimez sur la machine via la fonction IPP.

Systèmes d'exploitation pris en charge : Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*/7*

* Des droits administrateur sont requis pour installer le logiciel.

Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)" (page 7), suivez les étapes ci-dessous.

1

Cliquez sur le bouton [Printer Status Monitor].



2 Suivez les instructions à l'écran.**3** Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [Terminer].

Pour que Printer Status Monitor démarre automatiquement au démarrage de l'ordinateur, cochez la case [Exécuter Printer Status Monitor au démarrage] et cliquez sur le bouton [Terminer].

4 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.

Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur peut apparaître. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

Cela permet de terminer l'installation.

Pour connaître les procédures d'utilisation de Printer Status Monitor, reportez-vous au fichier d'aide. Suivez ces étapes pour afficher le fichier d'aide : Sous Windows, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Tous les programmes] (ou [Programmes] dans les versions Windows 98/Me/NT 4.0/2000), sélectionnez [SHARP Printer Status Monitor] et [Aide].

CHANGEMENT DU PORT

Lorsque vous utilisez la machine sous Windows, suivez les étapes décrites ci-dessous pour changer de port lorsque vous avez modifié l'adresse IP de la machine ou que vous avez installé le pilote PC-Fax quand la machine est connectée à l'aide d'un câble USB.

1 Cliquez sur le bouton [Démarrer] (), cliquez sur [Panneau de configuration] puis cliquez sur [Imprimante].

- Sous Windows 7, cliquez sur le bouton [Démarrer] puis sur [Périphériques et imprimantes].
- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [démarrer] puis sur [Imprimantes et télécopieurs].
- Sous Windows 98/Me/NT 4.0/2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Imprimantes].

 Sous Windows XP, si [Imprimantes et télécopieurs] n'apparaît pas dans le menu [démarrer], cliquez sur le bouton [démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration], sur [Imprimantes et autres périphériques] et sur [Imprimantes et télécopieurs].

2 Ouvrez la fenêtre des propriétés de l'imprimante.

(1) Effectuez un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine.

(2) Sélectionnez [Propriétés].


Dans Windows 7, sélectionnez [Propriétés de l'imprimante].

3 Ajout ou changement d'un port.

(1) Cliquez sur l'onglet [Ports].

Sous Windows 98/Me, cliquez sur l'onglet [Détails].


(2) Cliquez sur le bouton [Ajouter un port].

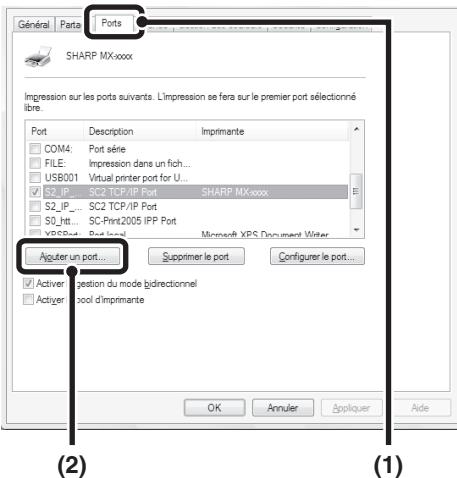

Pour revenir à un port précédemment créé tel qu'un port USB, sélectionnez le port de votre choix (USB001, etc.) dans la liste et cliquez sur le bouton [Appliquer]. Le port est modifié.

4 Sélectionnez [SC2 TCP/IP Port] et cliquez sur le bouton [Ajouter un port].

Sous Windows 98/Me, sélectionnez [Autre], [SC2 TCP/IP Port], puis cliquez sur le bouton [OK].

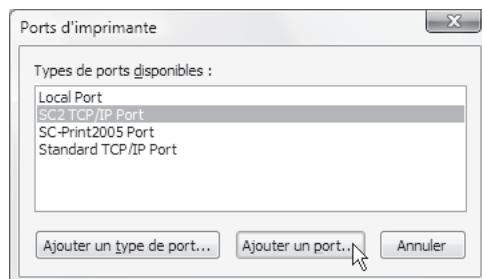

- "SC2 TCP/IP Port" est ajouté lorsque le pilote d'imprimante est installé via une "Installation standard" ou une "Installation personnalisée" et que "Impression directe LPR (Spécifier l'adresse/Recherche auto)" est sélectionné.
- Si le pilote d'imprimante est installé via une "Installation personnalisée" et que "IPP" est sélectionné, [SC-Print2005 Port] est ajouté. Pour changer le port de l'imprimante lorsque la machine est connectée à un réseau intranet ou à un réseau étendu (WAN) à l'aide de la fonction IPP, sélectionnez [SC-Print2005 Port], cliquez sur le bouton [Ajouter un port] ([OK] sous Windows 98/Me), puis suivez les instructions affichées à l'écran pour créer à nouveau le port.

5

Créez le port.


(1) Entrez l'adresse IP de la machine.

☛ Vérification de l'adresse IP de la machine (page 6)

(2) [LPR] doit être sélectionné.

(3) [Ip] doit être entré.

(4) Cliquez sur le bouton [OK].

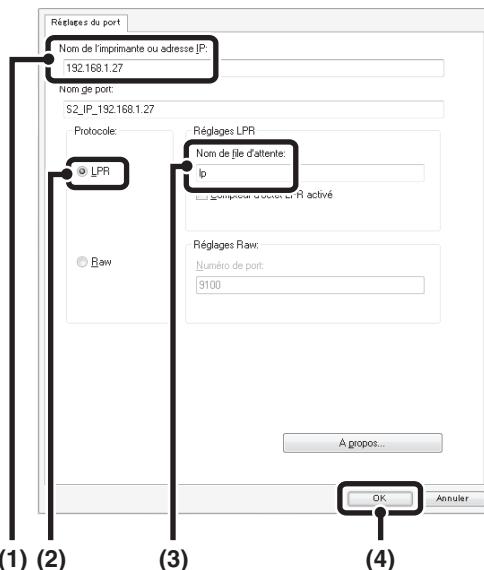

6

Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 4.

Sous Windows 98/Me, cette étape n'est pas nécessaire. Passez à l'étape suivante.

7

Vérifiez que le port d'imprimante est sélectionné dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante et cliquez sur le bouton [Appliquer].

► Utilisation d'un port créé avec l'option "Standard TCP/IP Port"

Si vous utilisez un port créé avec l'option "Standard TCP/IP Port" sous Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7, dans l'écran qui s'affiche après avoir cliqué sur le bouton [Configurer le port] de l'écran de l'étape 3, assurez-vous que la case [Etat SNMP activé] est décochée (□). Si la case [Etat SNMP activé] est cochée (✓), des problèmes d'impression pourraient survenir.

3

INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS MACINTOSH

Cette section explique comment installer le fichier PPD pour activer l'impression depuis un ordinateur Macintosh et comment configurer les réglages du pilote d'imprimante.

☞ MAC OS X : cette page

(v10.2.8, v10.3.9, v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6)

☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2 : page 52

Pour pouvoir utiliser la machine comme imprimante dans un environnement Macintosh, celle-ci doit être connectée à un réseau.

Il n'est pas possible d'utiliser une connexion USB.

MAC OS X



Les explications des écrans et des procédures sont valables pour la version Mac OS X v10.4. Les écrans peuvent varier d'un système d'exploitation à l'autre.


1 **Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.**
Insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 2" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

2 **Double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] (CD-ROM icon).**

3 **Double-cliquez sur le dossier [MacOSX].**

Avant d'installer le logiciel, lisez bien "ReadMe First". "ReadMe First" se trouve dans le dossier [French] qui se trouve dans le dossier [Readme].

4 Double-cliquez sur le dossier correspondant à la version de votre système d'exploitation.

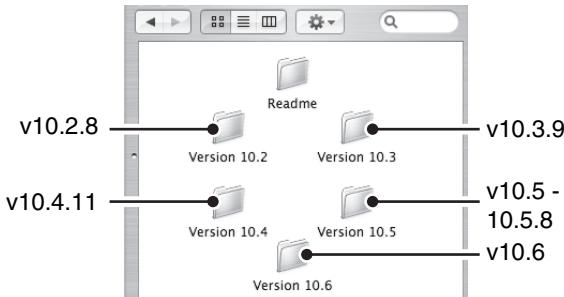

5 Double-cliquez sur l'icône [MX-PBX1] ().

 Si la fenêtre "Authentification" apparaît sous Mac OS X v10.2.8, entrez le mot de passe et cliquez sur le bouton [OK].

6 Cliquez sur le bouton [Continuer].



7 La fenêtre de la licence d'utilisation s'affiche. Assurez-vous d'en comprendre les termes puis cliquez sur le bouton [Continuer].


Un message vous demandant si vous acceptez les termes de la licence s'affiche. Cliquez sur le bouton [Accepter].

 Si la licence apparaît dans une autre langue, changez la langue dans le menu langue.

8

Sélectionnez le disque dur où le fichier PPD doit être installé et cliquez sur le bouton [Continuer].

- Veillez à sélectionner le disque dur sur lequel votre système d'exploitation est installé.
- Sous Mac OS X v10.6, l'écran ci-dessous s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton [Changer l'emplacement de l'installation].

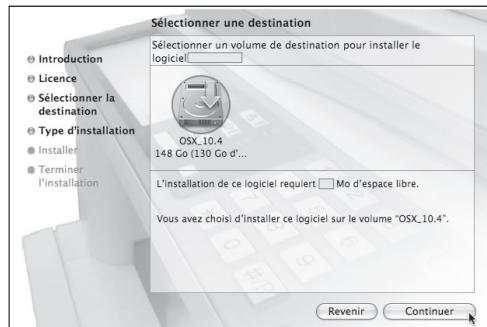**9**

Cliquez sur le bouton [Installer].

L'installation commence.



Si la fenêtre "Authentification" s'affiche, entrez le mot de passe et cliquez sur [OK].

10

Lorsque le message "Le logiciel a été installé avec succès" s'affiche dans la fenêtre d'installation, cliquez sur le bouton [Fermer].

Cela termine l'installation du logiciel. Configurez ensuite les réglages du pilote d'imprimante.

11

Sélectionnez [Utilitaires] dans le menu [Aller].

- Si vous utilisez Mac OS X v10.5 à 10.5.8 ou v10.6, cliquez sur [Préférences Système] dans le menu Pomme (apple) et sélectionnez [Imprimantes et fax] (printer). Lorsque l'écran d'ajout d'imprimante s'affiche, cliquez sur le bouton  et passez à l'étape 14.
- Si vous utilisez Mac OS X v10.2.8, sélectionnez [Applications] dans le menu [Aller].



12


Double-cliquez sur l'icône [Configuration d'imprimante] (printer).

Si vous utilisez Mac OS X v10.2.8, double-cliquez sur le dossier [Utilitaires] puis sur l'icône [Centre d'impression].



Si vous installez un pilote d'imprimante sur votre ordinateur pour la première fois, un message de confirmation s'affiche. Cliquez sur le bouton [Ajouter].

13

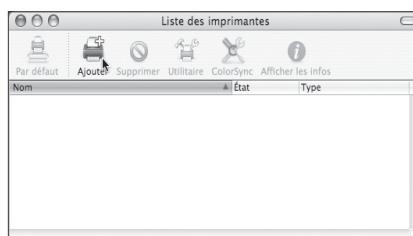
Cliquez sur [Ajouter].

14

Configurez le pilote d'imprimante.

- La procédure de configuration du pilote d'imprimante varie d'une version du système d'exploitation à une autre. La procédure de configuration du pilote d'imprimante varie d'une version du système d'exploitation à une autre. La procédure des versions 10.4.11, 10.5 - 10.5.8 et 10.6 ainsi que la procédure des autres versions sont expliquées ci-dessous séparément.
- La machine peut imprimer à l'aide de la fonction IPP. Si vous souhaitez utiliser la fonction IPP, reportez-vous à la section "Impression à l'aide de la fonction IPP" (page 50) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.

v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6

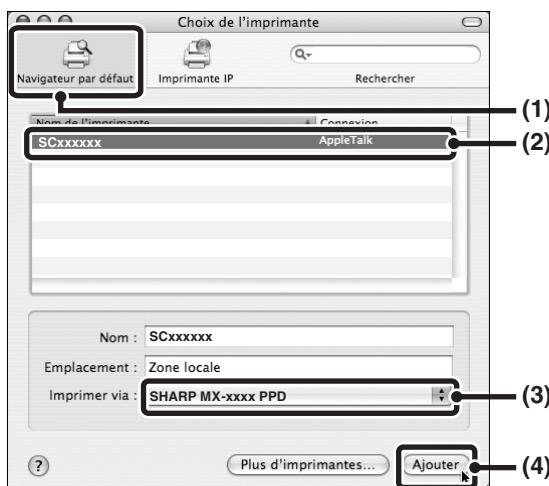

(1) Cliquez sur l'icône [Navigateur par défaut].

Si vous utilisez Mac OS X v10.5 à 10.5.8 ou v10.6, cliquez sur l'icône [Par défaut].

(2) Cliquez sur le nom de modèle de la machine.

- Utilisation avec AppleTalk :

Le nom du modèle de la machine se présente généralement sous la forme [SCxxxxxx]*.

- Utilisation avec Bonjour

Le nom du modèle de la machine se présente généralement sous la forme [RDVxxxxxx]*.

* "xxxxxx" est une suite de caractères qui varie en fonction du modèle.

(3) Assurez-vous que le fichier PPD de votre modèle a été sélectionné.

Le fichier PPD de la machine est sélectionné automatiquement.


(4) Cliquez sur le bouton [Ajouter].

- Utilisation avec AppleTalk :

le fichier PPD de la machine est automatiquement sélectionné et les périphériques installés sur la machine sont détectés et configurés automatiquement.

- Utilisation avec Bonjour

L'écran "Options installables" s'affiche. Sélectionnez la configuration de la machine et cliquez sur le bouton [Continuer].

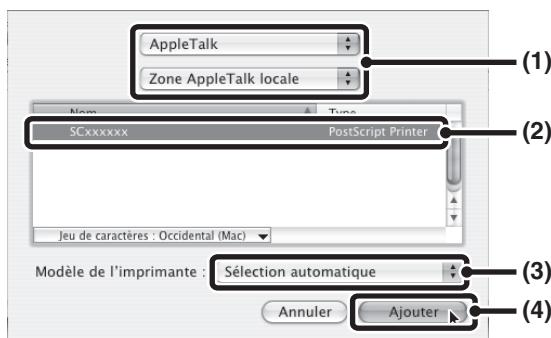v10.2.8, v10.3.9**(1) Sélectionnez [AppleTalk].**

Si plusieurs zones AppleTalk s'affichent, sélectionnez celle qui inclut l'imprimante dans le menu.

(2) Cliquez sur le nom de modèle de la machine.

Le nom de modèle de la machine apparaît généralement sous la forme [SCxxxxxx] ("xxxxxx" est une suite de caractères qui varie en fonction du modèle de votre machine).

(3) Sélectionnez le fichier PPD de la machine.

- Si vous utilisez Mac OS X v10.3.9, sélectionnez [Sélection automatique].
- Si vous utilisez Mac OS X v10.2.8, sélectionnez [Sharp] et cliquez sur le fichier PPD de votre modèle.

(4) Cliquez sur le bouton [Ajouter].

Si vous utilisez Mac OS X v10.3.9, le fichier PPD de la machine est sélectionné automatiquement et les périphériques installés sont détectés et configurés automatiquement.



Le fichier PPD est installé dans les dossiers suivants sur le disque de démarrage. [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [fr.lproj]

15

Affichez les informations sur l'imprimante.**(1) Cliquez sur le nom de la machine.**

Si vous utilisez Mac OS X v10.5 à 10.5.8 ou v10.6, cliquez sur le bouton [Options et fournitures], cliquez sur l'onglet [Gestionnaire] et passez à l'étape 16.

(2) Cliquez sur [Afficher les infos].

Si vous utilisez Mac OS X v10.2.8, sélectionnez [Afficher les infos] dans le menu [Imprimantes].

16

Sélectionnez la configuration de la machine.

Si vous avez sélectionné [Sélection automatique] en (3) à l'étape 14, la configuration de la machine est détectée puis configurée automatiquement. Vérifiez les réglages pour vous assurer qu'ils ont été correctement configurés.

(1) Sélectionnez [Options installables].

Si vous utilisez Mac OS X v10.5 à 10.5.8 ou v10.6, cela n'apparaît pas.

(2) Sélectionnez les options installées sur la machine.**(3) Cliquez sur le bouton [Appliquer les changements].**

Si vous utilisez Mac OS X v10.5 à 10.5.8 ou v10.6, cliquez sur l'icône [OK].

(4) Cliquez pour fermer la fenêtre.


Vous pouvez vérifier les options installées ainsi que les réglages des magasins en imprimant la "Liste des réglages personnalisés" dans les réglages du système de la machine. (Notez que les "Options magasins papier" doivent correspondre au nombre de magasins installés sur la machine.) Vous pouvez imprimer la "Liste des réglages personnalisés" à l'aide de l'option [Impression listes (utilis.)] dans les réglages système.

La configuration du pilote d'imprimante est terminée.

► Impression à l'aide de la fonction IPP

La machine peut imprimer à l'aide de la fonction IPP. Si vous souhaitez utiliser la fonction IPP, suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner le fichier PPD lors de la configuration du pilote d'imprimante (étape 14 en page 47).

v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6

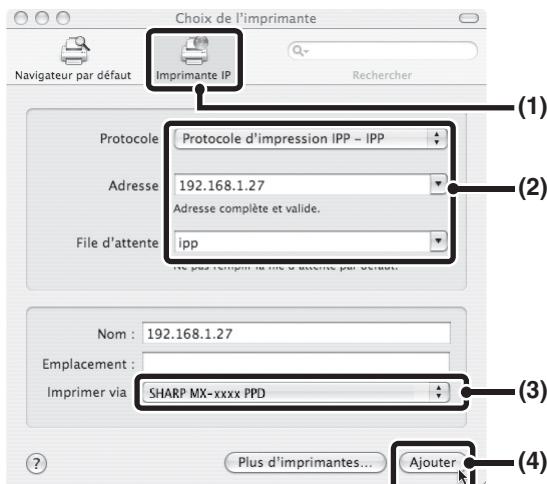

(1) Cliquez sur l'icône [Imprimante IP].

Si vous utilisez Mac OS X v10.5 à 10.5.8 ou v10.6, cliquez sur l'icône [IP].

(2) Sélectionnez [Protocole d'impression IPP] dans le champ "Protocole". Entrez l'adresse de la machine (adresse IP ou nom de domaine) et le nom de la "File d'attente".

Entrez "ipp" dans le champ "File d'attente".


(3) Sélectionnez [Sharp] dans le champ "Imprimer via" et cliquez sur le fichier PPD de votre modèle.

Si vous utilisez Mac OS X v 10.5 à 10.5.8 ou v10.6, sélectionnez [Sélectionner un gestionnaire à utiliser] (ou [Sélectionnez le logiciel de l'imprimante]) à partir de "Imprimer via", puis cliquez sur le fichier PPD de votre modèle.

(4) Cliquez sur le bouton [Ajouter].

L'écran "Options installables" s'affiche. Veillez à ce que les réglages soient corrects et cliquez sur le bouton [Continuer].

☞ Vérification de l'adresse IP de la machine (page 6)

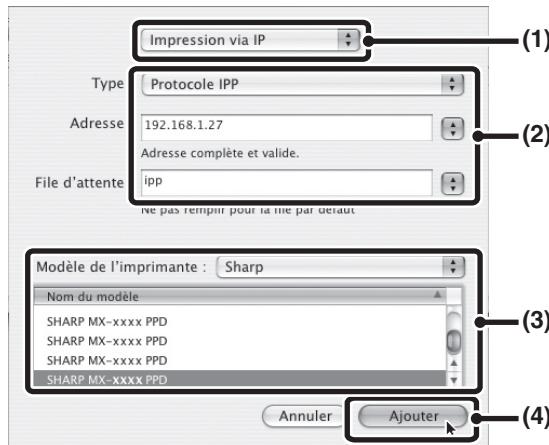v10.2.8, v10.3.9

- (1) Sélectionnez [Impression via IP].**
- (2) Sélectionnez [Protocole IPP] dans le champ "Type". Entrez l'adresse de la machine (adresse IP ou nom de domaine) et le nom de la "File d'attente".**
 - Si vous utilisez Mac OS X v10.2.8, entrez l'adresse de la machine (adresse IP ou nom de domaine) dans le champ "Adresse de l'imprimante".
 - Entrez "ipp" dans le champ "File d'attente".
- (3) Sélectionnez [Sharp] dans le champ "Modèle de l'imprimante" et cliquez sur le fichier PPD de votre modèle.**
- (4) Cliquez sur le bouton [Ajouter].**

☞ Vérification de l'adresse IP de la machine (page 6)

MAC OS 9.0 - 9.2.2



Si vous utilisez Mac OS 9.0 à Mac OS 9.2.2, vérifiez que "LaserWriter 8" a été installé et que la case "LaserWriter 8" est cochée dans "Gestionnaire d'extensions" dans "Tableaux de bord". Si ce n'est pas le cas, installez-le depuis le CD-ROM système de votre ordinateur Macintosh.

1 Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.
Insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 2" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

2 Double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] (CD-ROM icon).

3 Double-cliquez sur le dossier [MacOS].

Avant d'installer le logiciel, lisez bien "ReadMe First". "ReadMe First" se trouve dans le dossier [French] qui se trouve dans le dossier [Readme].

4 Double-cliquez sur l'icône [Installer] (Installer icon).

5 Cliquez sur le bouton [Installer].



6 La fenêtre de la licence d'utilisation s'affiche. Assurez-vous d'en comprendre les termes puis cliquez sur le bouton [Oui].

7 Lisez le message qui s'affiche dans la fenêtre et cliquez sur le bouton [Continuer].


L'installation du fichier PPD commence.

Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur s'affiche. Cliquez sur le bouton [OK] et redémarrez votre ordinateur.

Cela termine l'installation du logiciel. Configurez ensuite les réglages du pilote d'imprimante.

8 Sélectionnez [Sélecteur] depuis le menu Pomme.

9 Créez une imprimante.

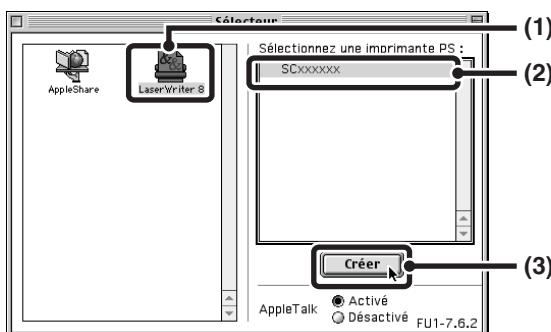

(1) Cliquez sur l'icône [LaserWriter 8].

Si plusieurs zones AppleTalk s'affichent, sélectionnez celle qui inclut l'imprimante.


(2) Cliquez sur le nom de modèle de la machine.

Le nom de modèle de la machine apparaît généralement sous la forme [SCxxxxxx] ("xxxxxx" est une suite de caractères qui varie en fonction du modèle de votre machine).

(3) Cliquez sur le bouton [Créer].

10

Sélectionnez le fichier PPD.

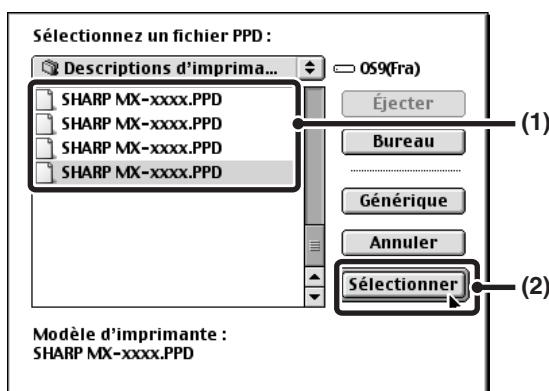

(1) Cliquez sur le fichier PPD de votre modèle.

(2) Cliquez sur le bouton [Sélectionner].




- Si la boîte de dialogue ci-dessus n'apparaît pas et que vous revenez à la boîte de dialogue "Sélecteur", suivez ces étapes pour sélectionner manuellement le fichier PPD.
 - (1) Vérifiez que la machine est sélectionnée dans la liste "Sélectionnez une imprimante PS" et cliquez sur le bouton [Réglages], puis sur le bouton [Sélectionner].
 - (2) Sélectionnez le fichier PPD de votre modèle et cliquez sur le bouton [Ouvrir].
 - (3) Cliquez sur le bouton [OK].
- Le fichier PPD est installé dans le dossier [Descriptions d'imprimantes] situé dans le dossier [Extensions].

11

Vérifiez que la machine est sélectionnée dans la liste "Sélectionnez une imprimante PS" et cliquez sur le bouton [Réglages].

12

Cliquez sur le bouton [Configurer].

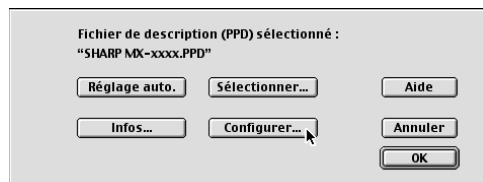

Pour configurer automatiquement les réglages en fonction des options de la machine détectées, cliquez sur le bouton [Réglage auto.].

13**Sélectionnez la configuration de la machine.****(1) Sélectionnez les options installées sur la machine.****(2) Cliquez sur le bouton [OK].**

Vous pouvez vérifier les options installées ainsi que les réglages des magasins en imprimant la "Liste des réglages personnalisés" dans les réglages du système de la machine. (Notez que les "Options magasins papier" doivent correspondre au nombre de magasins installés sur la machine.) Vous pouvez imprimer la "Liste des réglages personnalisés" à l'aide de l'option [Impression listes (utilis.)] dans les réglages système.

14**Cliquez sur le bouton [OK] dans la fenêtre de l'étape 12 pour fermer la fenêtre.****15****Cliquez sur le bouton de fermeture (□) pour fermer la fenêtre "Sélecteur".****La configuration du pilote d'imprimante est terminée.**

Installation des polices écran

Les polices écran pour Mac OS 9.0 - 9.2.2 sont disponibles dans le dossier [Polices] du "Software CD-ROM" (Disc 2). Copiez les polices que vous souhaitez installer dans le [Dossier Système] du disque de démarrage.



En cas de problèmes suite à l'installation des polices écran, supprimez immédiatement celles-ci de votre système.

4 DEPANNAGE

SI L'INSTALLATION ECHOUE

Cette section fournit des solutions aux problèmes d'installation pouvant survenir. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître la page présentant la solution à votre problème.

- Le logiciel ne peut pas être installé..... 56
- La machine n'est pas détectée (lorsqu'elle est connectée en réseau). 57
- L'écran plug-and-play n'apparaît pas (Connexion USB sous Windows). 58
- Le pilote d'imprimante ne s'installe pas correctement par plug-and-play (connexion USB sous Windows). 59
- Le pilote d'imprimante ne peut pas être installé (Windows 2000/XP/Server 2003). 60

Problème	Point à vérifier	Solution
Le logiciel ne peut pas être installé.	Y a-t-il suffisamment d'espace libre sur votre disque dur ?	Supprimez tous les fichiers et applications inutiles afin d'augmenter l'espace libre sur votre disque dur.
	Utilisez-vous un système d'exploitation qui n'est pas pris en charge ?	Assurez-vous que le logiciel peut être exécuté sur votre système d'exploitation. Pour plus d'informations sur les conditions d'installation de chaque programme logiciel sous Windows, cliquez sur le bouton [Affichage LISEZMOI] du programme d'installation. Dans l'environnement Macintosh, ceci peut être vérifié dans le fichier "ReadMe First" dans le sous-dossier [French] du dossier [Readme] sur le "Software CD-ROM".

Problème	Point à vérifier	Solution
La machine n'est pas détectée (lorsqu'elle est connectée en réseau).	Est-ce que l'adresse IP de la machine a été configurée ?	Si l'adresse IP de la machine n'est pas configurée, la machine n'est pas détectée. Vérifiez que l'adresse IP est correctement configurée dans "Réglages réseau" des réglages système de la machine (administrateur). → Réglages système (Administrateur) > "Réglages réseau"
	Est-ce que votre ordinateur est connecté au même réseau que la machine ?	Windows : Si la machine et votre ordinateur ne sont pas connectés au même réseau local, la machine ne sera pas détectée. Si les deux sont connectés à différents sous-réseaux, cliquez sur le bouton [Spécifiez la condition] et entrez le nom (nom d'hôte) ou l'adresse IP pour rechercher la machine. Macintosh : S'il y a plusieurs zones AppleTalk, sélectionnez dans le menu la zone à laquelle la machine est connectée.
	Est-ce que la machine est allumée ?	Si la machine est sur la position OFF (ARRET), elle ne sera pas détectée. Mettez l'interrupteur principal sur la position ON (MARCHE) et appuyez sur la touche [MARCHE] (①) dans cet ordre. (Sous Windows, recommencez la recherche après avoir allumé la machine).
	Est-ce que votre ordinateur est correctement relié à la machine ?	Vérifiez que le câble est correctement connecté aux connecteurs LAN sur votre ordinateur et sur la machine. Vérifiez également les connexions au niveau du hub.  CONNEXION A UN RESEAU (page 6)

Problème	Point à vérifier	Solution
L'écran plug-and-play n'apparaît pas (Connexion USB sous Windows).	<p>Est-ce que la machine est allumée ?</p>	<p>Lorsqu'un câble USB est connecté, vérifiez que la machine est sur la position "ON (MARCHE)" puis reliez le câble USB à la machine. Si la machine n'est pas allumée, mettez l'interrupteur principal sur la position ON (MARCHE) et appuyez sur la touche [MARCHE] (⊕)</p>
	<p>Est-ce que votre ordinateur accepte les connexions USB ?</p>	<p>Vérifiez que vous pouvez utiliser une interface USB dans le gestionnaire de périphériques de votre ordinateur. (Pour plus d'informations sur le "Gestionnaire de périphériques", consultez l'Aide de Windows.)</p> <p>Si une interface USB est disponible, votre Type de contrôleur et Concentrateur racine apparaissent dans "Contrôleurs de bus USB" du "Gestionnaire de périphériques". (Les éléments affichés dépendent de votre ordinateur.)</p> <p> Contrôleurs de bus USB Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu Concentrateur USB racine</p> <p>Si ces deux éléments apparaissent, vous devez pouvoir utiliser des connexions USB. Si un point d'exclamation jaune apparaît à côté de "Contrôleurs de bus USB" ou si les deux éléments n'apparaissent pas, reportez-vous au manuel de votre ordinateur ou contactez le fabricant de votre ordinateur pour activer l'interface USB, puis réinstallez le pilote d'imprimante.</p>

Problème	Point à vérifier	Solution
<p>Le pilote d'imprimante ne s'installe pas correctement par plug-and-play (connexion USB sous Windows).</p>	<p>Avez-vous connecté la machine à votre ordinateur avant d'installer le pilote d'imprimante ?</p>	<p>Sous Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7, si la machine était connectée à votre ordinateur via un câble USB avant l'installation du pilote d'imprimante à l'aide du programme d'installation, vérifiez si l'information sur une installation échouée figure toujours dans le "Gestionnaire de périphériques". (Pour plus d'informations sur le "Gestionnaire de périphériques", consultez l'Aide de Windows.) Si le nom du modèle de la machine apparaît dans "Autres périphériques" dans "Gestionnaire de périphériques", effacez-le, redémarrez votre ordinateur puis réinstallez le pilote d'imprimante.</p>



Autres périphériques



SHARPMX-xxxx

► Le pilote d'imprimante ne peut pas être installé (Windows 2000/XP/Server 2003)

Si vous ne pouvez pas installer le pilote d'imprimante sur Windows 2000/XP/Server 2003, suivez les étapes ci-dessous pour vérifier les paramètres de votre ordinateur.

1 Cliquez sur le bouton [Démarrer] puis cliquez sur [Panneau de configuration].

Sous Windows 2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Panneau de configuration].

2 Cliquez sur [Performances et maintenance] puis sur [Système].

Sous Windows 2000, double-cliquez sur l'icône [Système].

3 Cliquez sur l'onglet [Matériel], puis sur le bouton [Signature du pilote].

4 Vérifiez les paramètres dans "Quelle action voulez-vous que Windows effectue ?" ("Options de signature du pilote" dans Windows 2000).



Si [Bloquer] est sélectionné, vous ne pouvez pas installer le pilote d'imprimante. Sélectionnez [Avertir] et installez le pilote d'imprimante.

DESINSTALLATION DU LOGICIEL

Pour désinstaller le pilote d'imprimante ou le logiciel installé à l'aide du programme d'installation, suivez les étapes ci-dessous.

► Windows

1 Cliquez sur le bouton [Démarrer] puis cliquez sur [Panneau de configuration].

Sous Windows 98/Me/NT 4.0/2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], pointez le curseur sur [Paramètres], puis cliquez sur [Panneau de configuration].

2 Cliquez sur [Désinstaller un programme].

- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur [Ajouter ou supprimer des programmes].
- Sous Windows 98/Me/NT 4.0/2000, double-cliquez sur l'icône [Ajout/Suppression de programmes].

3 Sélectionnez le programme ou le pilote que vous souhaitez supprimer.

Pour de plus amples informations, consultez le manuel du système d'exploitation ou l'aide.

4 Redémarrez votre ordinateur.

► Mac OS X

1 Supprimez de la liste l'imprimante qui utilise le fichier PPD de la machine.

Pour afficher la liste des imprimantes, voir les étapes 11 et 12 de "MAC OS X" (page 43).

2 Supprimez le fichier PPD.

Le fichier PPD a été copié dans le dossier suivant sur le disque de démarrage.

[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [fr.lproj]

Supprimez le fichier PPD de ce dossier.

3 Supprimez les informations d'installation.

Le fichier d'informations d'installation a été copié dans le dossier suivant sur le disque de démarrage.

[Library] - [Receipts]

Supprimez le fichier [MX-PBX1.pkg] de ce dossier.

► Mac OS 9.0 - 9.2.2

Après avoir supprimé du bureau l'icône de l'imprimante qui utilise le fichier PPD de la machine, suivez les étapes ci-dessous.

1 Insérez le "Software CD-ROM" dans votre lecteur de CD-ROM.

Insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 2" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

2 Double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] () sur le bureau et double-cliquez sur le dossier [MacOS].

3 Double-cliquez sur l'icône [Installer] ().

4 Sélectionnez [Supprimer] dans le menu d'installation et cliquez sur le bouton [Supprimer].

SHARP[®]

SHARP CORPORATION

IMPRIME EN FRANCE
TINSF4734GHZZ

