


Écrans d'affichage dynamique Sharp

NEC MULTISYNC M651-MPI4

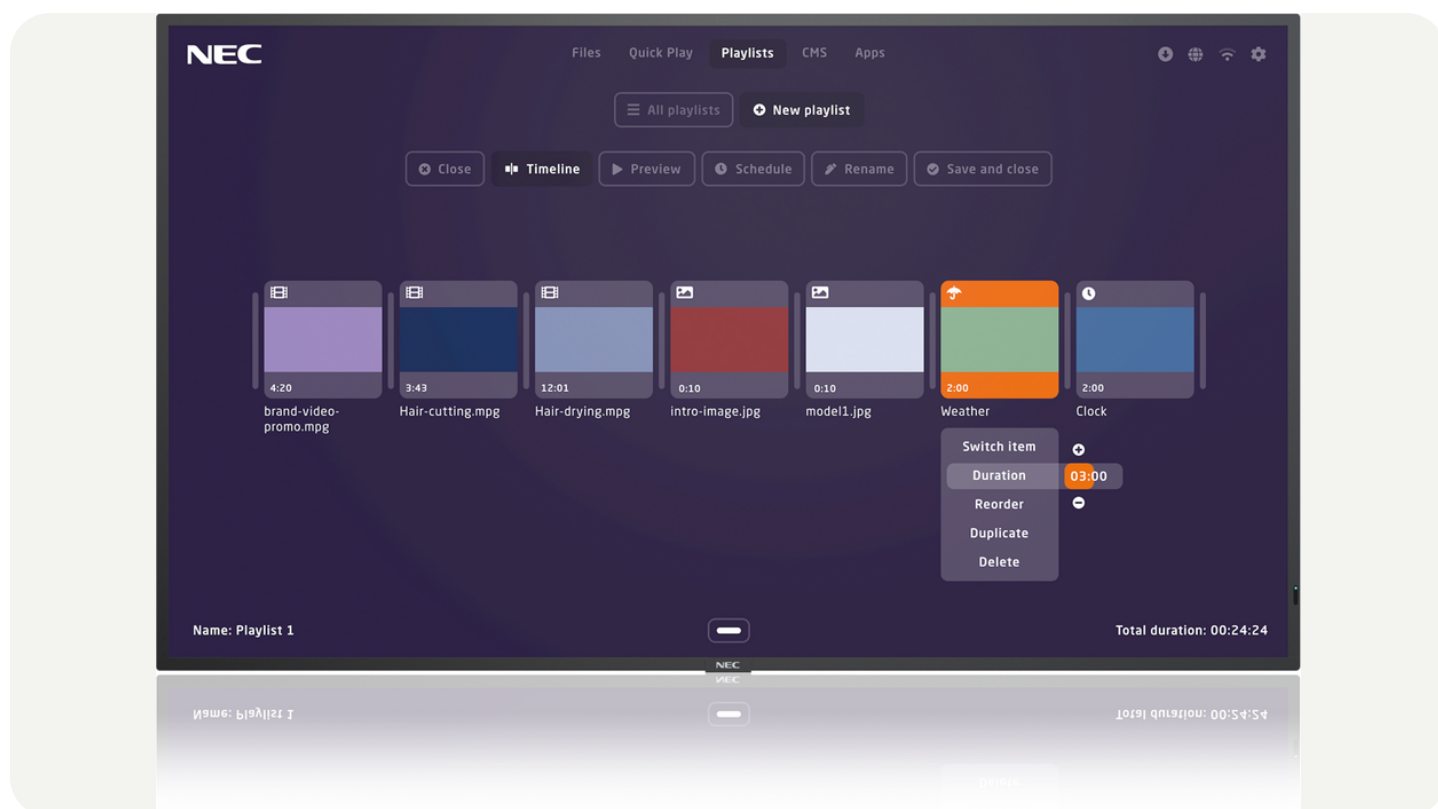

- Modernité et finesse du design – robuste mais élégant, il s'intègre harmonieusement dans tous type d'environnements et d'applications.
- Solution Plug & Play intuitive – même sans être familiarisés avec l'usage de la signalisation numérique, les utilisateurs peuvent assurer la création d'une signalisation spectaculaire pour des expériences
- Installez un logiciel tiers – amplifiez les fonctionnalités du NEC MediaPlayer avec des apps additionnelles ou optez même directement pour votre CMS (Content Management Systems - Système de gestion de
- Maîtrise de A à Z – une interface unique suffit pour gérer directement le NEC MediaPlayer et l'affichage simultanément via une interface Web ou avec la télécommande de l'affichage NEC.
- Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble HDMI, Support de montage, Pied de bureau, Support amovible
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécommande, Manuel de configuration, Pre-installed MPi4 MediaPlayer Kit
Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m2)	500
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1076 (10bit)
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1736
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1033
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	280
Poids du produit sans le pied (Kg)	37
Poids d'expédition (kg)	49
DisplayPort	1
HDMI	2
Entrée audio 3.5mm	1
Taille du biseau (G/D) mm	13
Taille du biseau (H) mm	12
Taille du biseau (B) mm	16
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Haze Level [%]	28

Special Characteristics	Frame Comp, Port USB alimenté (10 W), Logo amovible, Port USB alimenté (15 W)
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	True
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Entrée ordinateur - Plug and Play	True
Gestion de l'alimentation	True
Emplacement pour équipements (Montage)	True
Couleur du boîtier	Noir
Détecteur de température	True
Détecteur de luminosité	True
Indice de protection IP	True
Planification / Minuterie	True
Gestion à distance	True

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	120
Température de fonctionnement (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

Paysage	True
Portrait	True
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	400 x 400
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M8

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

Taille diagonale (cm)	65
Taille diagonale (cm)	164

Energy Star	True
-------------	------

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: NEC MultiSync M651-MPi4, 20/5/2026