


[big-pad-interactive-display]

Sharp/ NEC PN-LA652

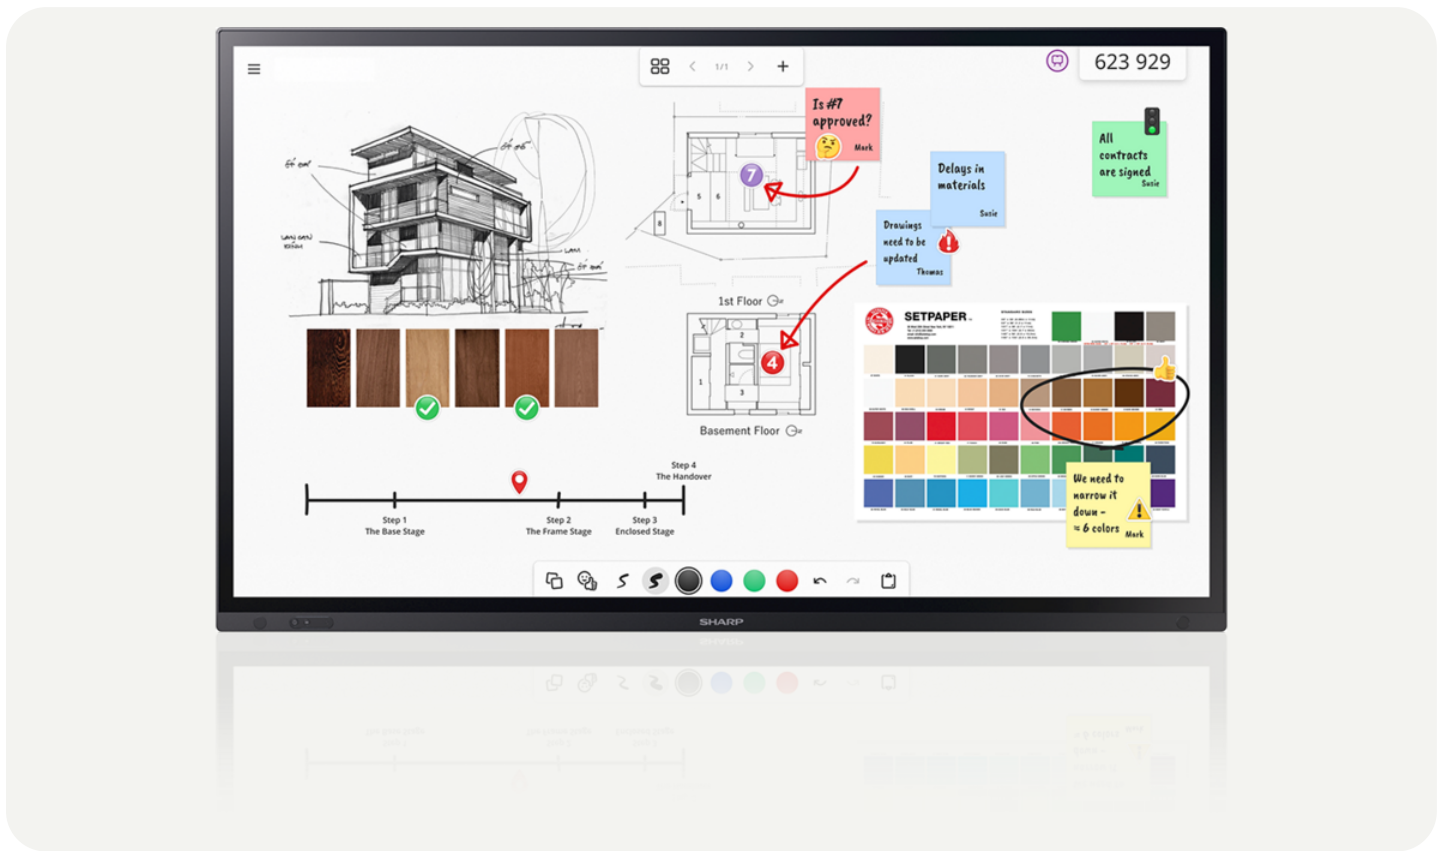

Protéger la sécurité et promouvoir la productivité dans les réunions hybrides.

- Expérience d'écriture la plus naturelle – Le système tactile InGlass™ M5 premium prend en charge la sensibilité à la pression brevetée à l'aide de stylos passifs ainsi que Windows Ink et technologie d
- Sécurisé de par sa conception – la plateforme non Android avec des fonctions de sécurité supplémentaires répond aux normes de sécurité informatique les plus strictes.
- PC à encastrer Intel SDM basé sur Windows en option – pour une polyvalence illimitée grâce à un puissant système informatique intégré. Il est équipé du Meeting Launcher de Sharp pour un accès rapide e
- Augmentez votre productivité – bénéficiez d'une licence gratuite d'un an pour FlatFrog Board for Rooms. Le logiciel de tableau blanc FlatFrog Board rend le travail hybride facile et productif pour tou
- Efficacité énergétique – les fonctionnalités intégrées, notamment le capteur de lumière ambiante, la détection de présence humaine et les modes éco, contribuent à réduire la consommation d'énergie.

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Mode d'emploi, Cordon d'alimentation, Câble USB, Stylet, Pile, Serre-câble
Shipping Content	1 x 300 cm Câble USB, 2 x Stylet passif, 2x batteries AAA, Autocollant vierge, Support pour caméra, Support pour mini PC, Câble Clamps, Affichage, Cordon d'alimentation, Télécommande, Manuel de configuration

Nombre de points de contact	20
Mode stylet intelligent / Mode doigt	Oui
Dureté de l'écran (H)	8
Systèmes d'exploitation compatibles	Native Multi-Touch, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Default Mouse, Windows XP, Windows Vista, Mac OSX
Thickness [mm]	3
Touch Method	Doigts, Gants, Stylet (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	1
Palm Rejection	Oui
Windows Ink	Oui
[AVSpecificationTechnology]	InGlass™ M5

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	190
Température de fonctionnement (°C)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80

Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1660
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1010
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	220
Poids du produit sans le pied (Kg)	49
Poids d'expédition (kg)	59

Taille du biseau (G/D) mm	5
Taille du biseau (H) mm	5
Taille du biseau (B) mm	32

Taille diagonale (cm)	65
Taille diagonale (cm)	164

Capteur de lumière : traitement	-
---------------------------------	---

Special Characteristics	Frame Comp, Port USB alimenté (10 W), Advanced NTAA
Fonctionnement 24/7 certifié	Oui
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	Oui
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Couleur du boîtier	Noir
Détecteur de température	Oui
Détecteur de luminosité	Oui
Mode "Picture in Picture" (Image dans l'image)	Oui
Mode "Picture by Picture" (Image par image)	Oui
Planification / Minuterie	Oui
Gestion à distance	Oui
Notification par email	Oui
SNMP	Oui
Operating Time	24/7

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Filtre pour écran	AG
Technologie de rétro-éclairage	LED
Luminosité (cd/m2)	450
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bit]	1073 (10bit)

Paysage	Oui
Portrait	Oui
Horizontal	Oui
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	600 x 400
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M8

DisplayPort	1
HDMI	2
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	4

DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Rapport CB, CE	Oui
----------------	-----

